

# FAMILIENDATENBLATT

## Basic T5 Short

Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz, mit Sockel G5



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Öffentliche Gebäude

---

### PRODUKTVORTEILE

- Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration
- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
- Kompakt und schlank

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mittlere Lebensdauer: bis zu 10.000 h (mit EVG QUICKTRONIC)





## TECHNISCHE DATEN


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten							Abmessungen & Gewicht		Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten
	Nennleistung	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstrom bei 25°C	Farbtemperatur	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Rohrdurchmesser	Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	Lebensdauer	Sockel (Normbezeichnung)
L 4 W/640	4,00 W	≥60	140 lm	4000 K	Cool White	4000 K	140 lm	≥60	16 mm	136,00 mm	8000 h <sup>1)</sup>	G5
L 6 W/640	6,00 W	≥60	270 lm	4000 K	Cool White	4000 K	270 lm	≥60	16 mm	212,00 mm	8000 h <sup>1)</sup>	G5
L 8 W/535	7,10 W	≥50	385 lm	3500 K		3500 K	385 lm	≥50	16 mm	288,00 mm		G5
L 8 W/640	7,10 W	≥60	385 lm	4000 K	Cool White	4000 K	385 lm	≥60	16 mm	288,00 mm		G5
L 8 W/765	8,00 W	≥70	330 lm	6500 K	Cool Daylight	6500 K	330 lm	≥70	16 mm	288,00 mm		G5
L 13 W/640	13,00 W	≥60	830 lm	4000 K	Cool White	4000 K	830 lm	≥60	16 mm	517,00 mm	8000 h <sup>1)</sup>	G5
L 13 W/765	13,00 W	≥70	720 lm	6500 K	Cool Daylight	6500 K	720 lm	≥70	16 mm	517,00 mm	8000 h <sup>1)</sup>	G5

Produkt-Bezeichnung	Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Zertifikate & Standards	
		Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch
L 4 W/640	Ja	B	5 kWh/1000h
L 6 W/640	Ja	A	7 kWh/1000h
L 8 W/535	Ja	A	9 kWh/1000h
L 8 W/640	Ja	A	9 kWh/1000h
L 8 W/765	Ja	A	8 kWh/1000h
L 13 W/640	Ja	A	15 kWh/1000h
L 13 W/765	Ja	A	15 kWh/1000h

<sup>1)</sup> Bei Betrieb an KVG/VVG

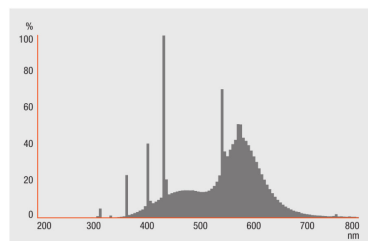

L 4 W/640, L 6 W/640, L 8 W/535, L 8 W/640, L 8 W/765, L 13 W/640, L 13 W/765

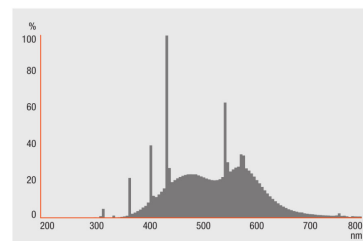

L 8 W/765, L 13 W/765



L 4 W/640, L 6 W/640, L 8 W/535, L 8 W/640, L 8 W/765, L 13 W/640, L 13 W/765



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein

L 4 W/640, L 6 W/640, L 8 W/535, L 8 W/640, L 8 W/765, L 13 W/640, L 13 W/765

L 6 W/640, L 8 W/640, L 8 W/765, L 13 W/640

## SYSTEMGARANTIE

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG

## SICHERHEITSHINWEISE

Im Falle eines Lampenbruchs: [www.ledvance.de/lampenbruch](http://www.ledvance.de/lampenbruch)

## ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321025043	Versandschachtel 10	166 mm x 51 mm x 119 mm	267,00 g	1.01 dm <sup>3</sup>
4050300239057	Versandschachtel 25	168 mm x 124 mm x 106 mm	525,00 g	2.21 dm <sup>3</sup>
4008321025067	Versandschachtel 10	241 mm x 51 mm x 105 mm	361,00 g	1.29 dm <sup>3</sup>
4050300228686	Versandschachtel 25	249 mm x 117 mm x 106 mm	755,50 g	3.09 dm <sup>3</sup>
4050300241814	Versandschachtel 25	320 mm x 105 mm x 105 mm	950,60 g	3.53 dm <sup>3</sup>
4008321025098	Versandschachtel 10	313 mm x 51 mm x 105 mm	463,00 g	1.68 dm <sup>3</sup>
4050300207124	Versandschachtel 25	320 mm x 119 mm x 105 mm	980,60 g	4.00 dm <sup>3</sup>
4050300035482	Versandschachtel 25	320 mm x 105 mm x 105 mm	973,10 g	3.53 dm <sup>3</sup>
4008321025531	Versandschachtel 10	540 mm x 56 mm x 105 mm	758,00 g	3.18 dm <sup>3</sup>
4050300229515	Versandschachtel 25	550 mm x 115 mm x 106 mm	1638,00 g	6.70 dm <sup>3</sup>
4050300035543	Versandschachtel 25	546 mm x 118 mm x 105 mm	1641,67 g	6.76 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.