

# FAMILIENDATENBLATT

## LUMILUX T5 Short EL

Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz, für Notbeleuchtung, mit Sockel G5



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Öffentliche Gebäude
- Industrie
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser

---

### PRODUKTVORTEILE

- Sehr gutes Lichtstromverhalten über die Lebensdauer
- Optimiert für Notstrom-Betrieb
- Kompakt und schlank

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Geeignet für Notstrom-Betrieb
- Gute Farbwiedergabestufe: 1B ( $R_a$ : 80...89)





## TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten							Abmessungen & Gewicht		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer
	Nennleistung	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstrom bei 25°C	Farbtemperatur	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Rohrdurchmesser	Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	Bemessung umgeb. temp. maximal. Lichtstrom	Lebensdauer
Emergency Lighting 6 W/840	6,00 W	≥80	320 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	4000 K	320 lm	≥80	16 mm	212,00 mm	35,0 °C	8000 h <sup>1)</sup>
Emergency Lighting 8 W/840	8,00 W	≥80	450 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	4000 K	450 lm	≥80	16 mm	288,00 mm	35,0 °C	8000 h <sup>1)</sup>

Produkt-Bezeichnung	Zusätzliche Produktdaten		Zertifikate & Standards	
	Sockel (Normbezeichnung)	Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch
Emergency Lighting 6 W/840	G5	Ja	A	7 kWh/1000h
Emergency Lighting 8 W/840	G5	Ja	A	8 kWh/1000h

<sup>1)</sup> Bei Betrieb an KVG/VVG

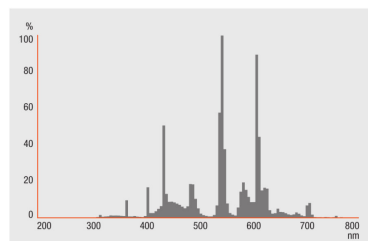

Emergency Lighting 6 W/840,  
Emergency Lighting 8 W/840

Emergency Lighting 6 W/840,  
Emergency Lighting 8 W/840

Emergency Lighting 6 W/840,  
Emergency Lighting 8 W/840

Emergency Lighting 6 W/840,  
Emergency Lighting 8 W/840

### SYSTEMGARANTIE

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG

### SICHERHEITSHINWEISE

Im Falle eines Lampenbruchs: [www.ledvance.de/lampenbruch](http://www.ledvance.de/lampenbruch)

### ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

### VERPACKUNGSGEOMETRIE

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321325679	Versandschachtel 25	247 mm x 116 mm x 109 mm	764,00 g	3.12 dm <sup>3</sup>

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321325853	Versandschachtel 25	316 mm x 115 mm x 109 mm	976,00 g	3.96 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.