

FAMILIENDATENBLATT

LUMILUX XXT T8

Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, Extra long Life



ANWENDUNGSGEBIETE

- Anlagen, in denen der Lampenwechsel den normalen Betrieb stört
- Straßenbeleuchtung
- Öffentliche Gebäude
- Industrie
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser

PRODUKTVORTEILE

- Deutlich niedrigere Gesamtbeleuchtungskosten (TCO – Total Cost of Ownership) im Vergleich zur T8 LUMILUX
- Service-Lebensdauer 4,1-mal höher als die einer Standard LUMILUX Lampe
- Weniger zu entsorgende Lampen durch längere Standard-Lebensdauer

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Extrem zuverlässig: hohe Lebensdauer, geringe Frühausfallrate, 90 % Lichtstrom über die gesamte Lebensdauer
- Service-Lebensdauer: bis zu 75.000 h am EVG bzw. bis zu 58.000 h am VVG
- Gute Farbwiedergabestufe: 1B (R_a : 80...89)
- Dimmbar mit geeignetem EVG (Details siehe technische Fibel)
- Top Qualität Dreiband-Leuchtstoff: LUMILUX




TECHNISCHE DATEN


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten							Abmessungen & Gewicht		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer
	Nennleistung	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstrom bei 25°C	Farbtemperatur	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Rohrdurchmesser	Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	Bemesung.umgeb.tem p.maximal.Lichtstrom	Nutzlebensdauer
L 18 W/830 XXT	18,00 W	≥80	1350 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	3000 K	1350 lm	≥80	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	75000 h ¹⁾
L 18 W/840 XXT	18,00 W	≥80	1350 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	4000 K	1350 lm	≥80	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	75000 h ¹⁾
L 18 W/865 XXT	18,00 W	≥80	1250 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	6500 K	1250 lm	≥80	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	75000 h ¹⁾
L 36 W/830 XXT	36,00 W	≥80	3300 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	3000 K	3300 lm	≥80	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	75000 h ¹⁾
L 36 W/840 XXT	36,00 W	≥80	3300 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	4000 K	3300 lm	≥80	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	75000 h ¹⁾
L 36 W/865 XXT	36,00 W	≥80	3250 lm	6500 K	LUMILUX Cool Daylight	6500 K	3250 lm	≥80	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	75000 h ¹⁾
L 58 W/830 XXT	58,00 W	≥80	5200 lm	3000 K	LUMILUX Warm White	3000 K	5200 lm	≥80	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	75000 h ¹⁾
L 58 W/840 XXT	58,00 W	≥80	5200 lm	4000 K	LUMILUX Cool White	4000 K	5200 lm	≥80	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	75000 h ¹⁾

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglich- keiten	Zertifikate & Standards	
		Socket (Norm- bezeich- nung)	Fachge- recht zu ent- sorgen nach WEEE	Dimmbar	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch
L 18 W/830 XXT	90000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	22 kWh/1000h
L 18 W/840 XXT	90000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	22 kWh/1000h
L 18 W/865 XXT	90000 h ¹⁾	G13	Ja		A	23 kWh/1000h
L 36 W/830 XXT	90000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A+	43 kWh/1000h
L 36 W/840 XXT	90000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A+	43 kWh/1000h
L 36 W/865 XXT	90000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	43 kWh/1000h
L 58 W/830 XXT	90000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	68 kWh/1000h
L 58 W/840 XXT	90000 h ¹⁾	G13	Ja	Ja	A	68 kWh/1000h


¹⁾ Mit OSRAM Warmstart EVG (BAT)

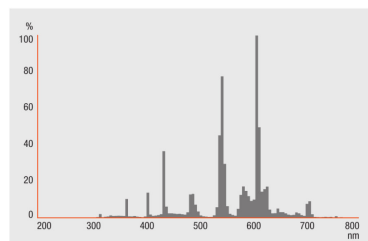

L 18 W/830 XXT, L 36 W/830 XXT, L 58 W/830 XXT

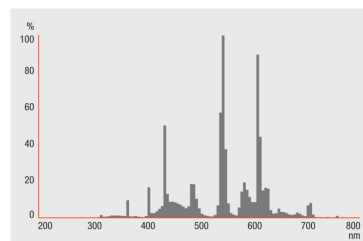


L 18 W/840 XXT, L 36 W/840 XXT, L 58 W/840 XXT

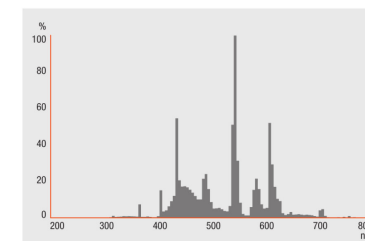

L 18 W/865 XXT, L 36 W/865 XXT

L 18 W/830 XXT, L 18 W/840 XXT, L 18 W/865 XXT, L 36 W/830 XXT, L 36 W/840 XXT, L 36 W/865 XXT, L 58 W/830 XXT, L 58 W/840 XXT

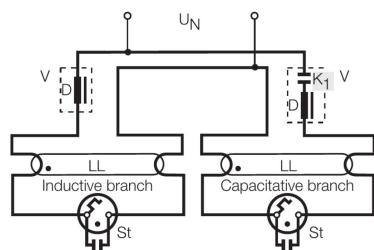

L 18 W/830 XXT, L 18 W/840 XXT, L 18 W/865 XXT, L 36 W/830 XXT, L 36 W/840 XXT, L 36 W/865 XXT, L 58 W/830 XXT, L 58 W/840 XXT

SYSTEMGARANTIE

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG

SICHERHEITSHINWEISE

Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch

Eine Leuchte muss in regelmässigen Abständen gereinigt werden, um einen Lichtstromverlust zu vermeiden.

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321923653	Versandschachtel 25	632 mm x 142 mm x 145 mm	2625,00 g	13.01 dm ³
4008321923677	Versandschachtel 25	632 mm x 142 mm x 145 mm	2625,00 g	13.01 dm ³
4008321923691	Versandschachtel 25	633 mm x 145 mm x 146 mm	2576,00 g	13.40 dm ³
4008321923714	Versandschachtel 25	1242 mm x 142 mm x 145 mm	5125,00 g	25.57 dm ³
4008321923738	Versandschachtel 25	1242 mm x 142 mm x 145 mm	5125,00 g	25.57 dm ³
4008321923752	Versandschachtel 25	1242 mm x 142 mm x 145 mm	5235,00 g	25.57 dm ³
4008321923776	Versandschachtel 25	1542 mm x 142 mm x 145 mm	6320,00 g	31.75 dm ³
4008321923790	Versandschachtel 25	1542 mm x 142 mm x 145 mm	6320,00 g	31.75 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter

▶ www.ledvance.de/systemgarantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.