

FAMILIENDATENBLATT

COLOR proof T8

Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, Farbtreu



ANWENDUNGSGEBIETE

- Druckindustrie, grafische Betriebe, Fotograßlabore
- Prüfungs- bzw. Farbvergleichseinrichtungen der Industrie
- Industrie
- Shops
- Wareneingangsprüfung

PRODUKTVORTEILE

- Herausragende OSRAM Qualität
- Genauer Farbort
- Stabile lichttechnische und elektrische Daten
- Homogene Beschichtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Erfüllt die Applikationsanforderungen nach ISO 3664:2009 (in entsprechenden Leuchten)
- Metamerieindizes: MVIS \leq 1.0 und MUV \leq 1.5



TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten							Abmessungen & Gewicht		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer
	Nennleistung	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstrom bei 25°C	Farbtemperatur	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Rohrdurchmesser	Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	Bemessung umgeb. temp. p. maximal. Lichtstrom	Nutzlebensdauer
L 18 W/950	18,00 W	≥95	900 lm	5300 K	Daylight	5300 K	900 lm	≥95	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	2500 h
L 36 W/950	36,00 W	≥95	2150 lm	5300 K	Daylight	5300 K	2150 lm	≥95	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	2500 h
L 58 W/950	58,00 W	≥95	3350 lm	5300 K	Daylight	5300 K	3350 lm	≥95	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	2500 h

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten		Zertifikate & Standards	
		Sockel (Normbezeichnung)	Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch
L 18 W/950	20000 h	G13	Ja	B	23 kWh/1000h
L 36 W/950	20000 h	G13	Ja	B	44 kWh/1000h
L 58 W/950	20000 h	G13	Ja	B	69 kWh/1000h

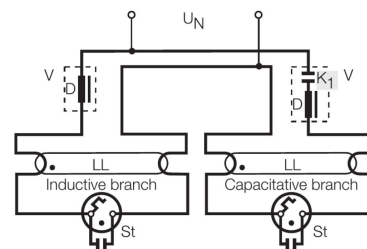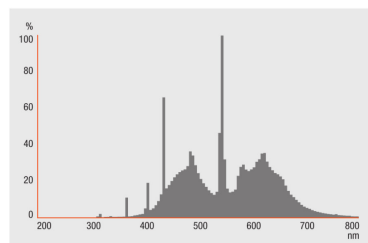

L 18 W/950, L 36 W/950, L 58 W/950

L 18 W/950, L 36 W/950, L 58 W/950

L 18 W/950, L 36 W/950, L 58 W/950

SICHERHEITSHINWEISE

Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321423030	Versandschachtel 10	632 mm x 62 mm x 145 mm	1135,00 g	5.68 dm ³
4008321423054	Versandschachtel 10	1242 mm x 69 mm x 145 mm	4580,00 g	12.43 dm ³
4008321423078	Versandschachtel 10	1542 mm x 72 mm x 145 mm	2560,00 g	16.10 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
--------------	--	-------------------------------------	----------------	---------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.