

FAMILIENDATENBLATT

Colored T8

Leuchtstofflampen 26 mm Stabform, mit Sockeln G13, farbig



ANWENDUNGSGEBIETE

- Dekorative Applikationen
- Shops
- Supermärkte und Warenhäuser
- Gastronomie
- Hotels
- Akzentbeleuchtung

PRODUKTVORTEILE

- Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration
- Homogenes Licht über die gesamte Lampenlänge

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mittlere Lebensdauer: 20.000 h mit Warmstart-EVG
- Dimmbar



TECHNISCHE DATEN



Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten			Abmessungen & Gewicht		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten	
	Nennleistung	Lichtstrom bei 25°C	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Lichtstrom	Rohrdurchmesser	Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	Bemessung umgeb. temp. maximaler Lichtstrom	Nutzlebensdauer	Lebensdauer	Sockel (Normbezeichnung)	Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE
L 18 W/60	18,00 W	900 lm	Rot	900 lm	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja
L 18 W/62	18,00 W	970 lm	Gelb	800 lm	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	16000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja
L 18 W/66	18,00 W	1800 lm	Grün	1800 lm	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja
L 18 W/67	18,00 W	400 lm	Blau	400 lm	26 mm	590,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja
L 30 W/67	30,00 W	600 lm	Blau	600 lm	26 mm	895,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja
L 36 W/60	36,00 W	2400 lm	Rot	2400 lm	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja
L 36 W/62	36,00 W	2300 lm	Gelb	2050 lm	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja
L 36 W/66	36,00 W	4400 lm	Grün	4400 lm	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja
L 36 W/67	36,00 W	900 lm	Blau	900 lm	26 mm	1200,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja
L 58 W/60	58,00 W	3800 lm	Rot	3800 lm	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja
L 58 W/62	58,00 W	3100 lm	Gelb	3100 lm	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja
L 58 W/66	58,00 W	6700 lm	Grün	6700 lm	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja
L 58 W/67	58,00 W	1600 lm	Blau	1600 lm	26 mm	1500,00 mm	25,0 °C	18000 h ¹⁾	20000 h ¹⁾	G13	Ja

Zertifikate & Standards


Produkt-Bezeichnung	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch
L 18 W/60	B	23 kWh/1000h
L 18 W/62	B	23 kWh/1000h
L 18 W/66	A+	22 kWh/1000h
L 18 W/67	C	24 kWh/1000h
L 30 W/67	C	39 kWh/1000h
L 36 W/60	A	43 kWh/1000h

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	
	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch
L 36 W/62	B	44 kWh/1000h
L 36 W/66	A+	42 kWh/1000h
L 36 W/67	C	45 kWh/1000h
L 58 W/60	A	68 kWh/1000h
L 58 W/62	B	69 kWh/1000h
L 58 W/66	A+	67 kWh/1000h
L 58 W/67	B	71 kWh/1000h


1) Mit Warmstart EVG

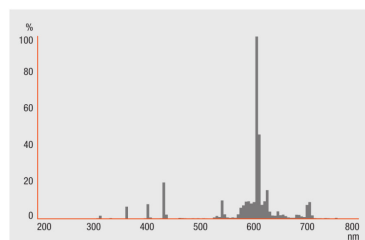

L 18 W/60, L 36 W/60, L 58 W/60


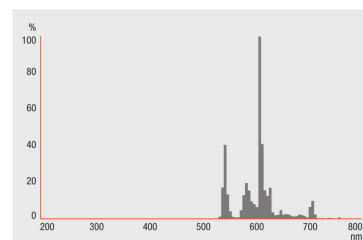


L 18 W/62, L 36 W/62, L 58 W/62

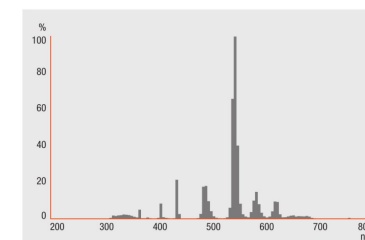

L 18 W/66, L 36 W/66, L 58 W/66

L 18 W/60, L 18 W/62, L 18 W/66, L 18 W/67, L 30 W/67, L 36 W/60, L 36 W/62, L 36 W/66, L 36 W/67, L 58 W/60, L 58 W/62, L 58 W/66, L 58 W/67

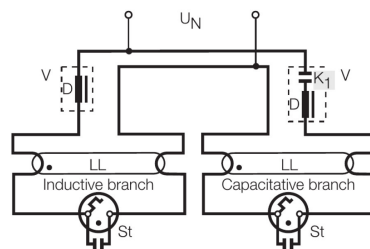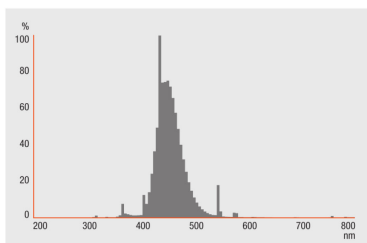

L 18 W/67, L 30 W/67, L 36 W/67, L 58 W/67

L 18 W/60, L 18 W/62, L 18 W/66, L 18 W/67, L 30 W/67, L 36 W/60, L 36 W/62, L 36 W/66, L 36 W/67, L 58 W/60, L 58 W/62, L 58 W/66, L 58 W/67

SYSTEMGARANTIE

OSRAM System+ Garantie in Kombination mit OSRAM-EVG

SICHERHEITSHINWEISE

Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGANZHEITEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321205032	Versandschachtel 10	635 mm x 65 mm x 153 mm	1120,50 g	6.32 dm ³
4008321232717	Versandschachtel 12	656 mm x 81 mm x 202 mm	1761,00 g	10.73 dm ³
4008321205056	Versandschachtel 10	632 mm x 67 mm x 152 mm	1102,00 g	6.44 dm ³
4008321205070	Versandschachtel 10	635 mm x 65 mm x 151 mm	1125,00 g	6.23 dm ³
4008321918406	Versandschachtel 10	942 mm x 69 mm x 155 mm	1602,67 g	10.07 dm ³
4008321205254	Versandschachtel 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	2325,00 g	11.94 dm ³
4008321232731	Versandschachtel 12	1266 mm x 202 mm x 71 mm	3147,00 g	18.16 dm ³
4008321938015	Versandschachtel 10	914 mm x 470 mm x 133 mm	3287,00 g	57.13 dm ³
4008321938039	Versandschachtel 10	1287 mm x 72 mm x 177 mm	2857,00 g	16.40 dm ³
4008321205278	Versandschachtel 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	2346,00 g	11.94 dm ³
4008321205292	Versandschachtel 10	1244 mm x 64 mm x 150 mm	2070,25 g	11.94 dm ³
4008321205353	Versandschachtel 10	1544 mm x 64 mm x 150 mm	2314,00 g	14.82 dm ³
4008321232755	Versandschachtel 12	1566 mm x 71 mm x 202 mm	4124,00 g	22.46 dm ³
4008321205360	Versandschachtel 10	1544 mm x 64 mm x 150 mm	2684,00 g	14.82 dm ³
4008321205384	Versandschachtel 10	1544 mm x 64 mm x 150 mm	2684,00 g	14.82 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
--------------	--	-------------------------------------	----------------	---------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Mehr Information zur Systemgarantie und die gesamten Garantiebedingungen finden Sie im Internet unter

▶ www.ledvance.de/systemgarantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.