

# FAMILIENDATENBLATT

## Starter für Reihenschaltung an 230 V AC



---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN




- Temperaturbereich für sichere Abschaltung: -20...+80 °C



## TECHNISCHE DATEN

	Elektrische Daten	Abmessungen & Gewicht	Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten
Produkt-Bezeichnung	Nennleistung	Länge	Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Dimmbar
ST 151 LONGLIFE	22,00 W	40,3 mm	Ja	Nein
ST 172 SAFETY DEOS <sup>1)</sup>	22,00 W	40,3 mm	Ja	Nein

<sup>1)</sup> Umgebungstemperaturbereich für zuverlässige Abschaltung in Betrieb: -20...+80 ° C

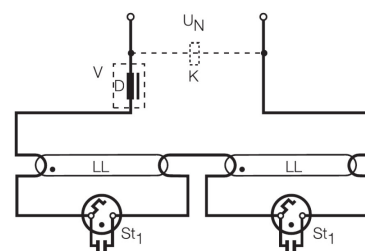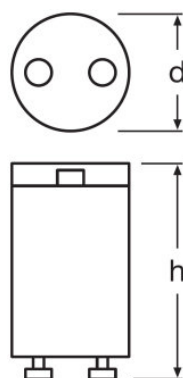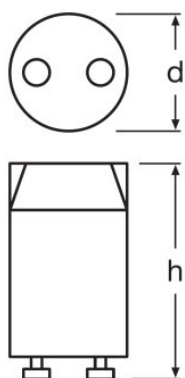

ST 151 LONGLIFE

ST 172 SAFETY DEOS

ST 151 LONGLIFE

## ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4050300212876	Versandschachtel 1200	400 mm x 235 mm x 325 mm	8362,00 g	30.55 dm <sup>3</sup>
4050300119595	Versandschachtel 20	165 mm x 154 mm x 133 mm	308,67 g	3.38 dm <sup>3</sup>
4050300797892	Versandschachtel 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	2796,25 g	9.22 dm <sup>3</sup>
4050300797793	Versandschachtel 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2086,00 g	5.05 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

- Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.