

PRODUKT FAMILIE DATABLAD ET-PARROT

Elektroniske transformatorer for lav spennings halogenlamper



BRUKSOMRÅDER

- Effekt- og aksentbelysning
- Stuer
- Belysning av gjenstander
- Møterom
- Restauranter
- Innfelte og utenpåliggende møbelarmaturer
- Butikkbelysning
- Messerom

PRODUKTFORDELER

- Svært lavt strømtap takket være høy effektivitet
- Beskyttende drift i hele delast-området for lang lampelevetid

PRODUKTEGENSKAPER

- Nettfrekvens: 50...60 Hz
- RI-damping: til EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
- Overharmonisk til EN 61000-3-2
- Immunitet iht. EN 61547
- Energieffektivitet: ≥ 91 % (iht. ErP-forskrift 2012/1194/EF)
- Sikkerhet: til EN 61347
- Kortslutningsvern, overbelastningsvern, overtemperaturvern: elektronisk reversible
- Elektrisk isolasjon mellom primær- og sekundærsiden
- Dimbar på fasesnitt- og faseavsnitt

TEKNISK DATA

Elektriske data

Produkt beskrivelse	Lampeeffekt	Nettstrøm	Driftfrekvens	Utgangsspenning	Nominell spenning
ET-PARROT 70/220...240 I	20...70 W	0,30 A ¹⁾	50 kHz ²⁾	11,9 / 12,0 V ³⁾	220...240 V
ET-PARROT 105/220...240 I	35...105 W	0,45 A ¹⁾	40 kHz ²⁾	11,5 V ⁴⁾	220...240 V

¹⁾ Effektivt

²⁾ Omtrent

³⁾ 70 W

⁴⁾ 105 W


Mål og vekt

Produkt beskrivelse	Lengde	Bredde	Høyde	Avstand monterings hull, lengderetning	Kabeltverrsnitt, primærside	Kabeltverrsnitt, sekundærsiden
ET-PARROT 70/220...240 I	128,0 mm	38,0 mm	31,0 mm	119,0 mm	0,75 mm ²	0,75 mm ²
ET-PARROT 105/220...240 I	128,0 mm	38,0 mm	31,0 mm	119,0 mm	0,75 mm ²	0,75 mm ²

Produkt beskrivelse	Ledning klargjøringslengde, primærside	Ledning klargjøringslengde, sekundærside	Produktvekt
ET-PARROT 70/220...240 I	12 / 6,0 mm ¹⁾	12 / 6,0 mm ¹⁾	115,00 g
ET-PARROT 105/220...240 I	12 / 6,0 mm ¹⁾	12 / 6,0 mm ¹⁾	130,00 g

¹⁾ Kabelkappe

Produktstrektegning med tall

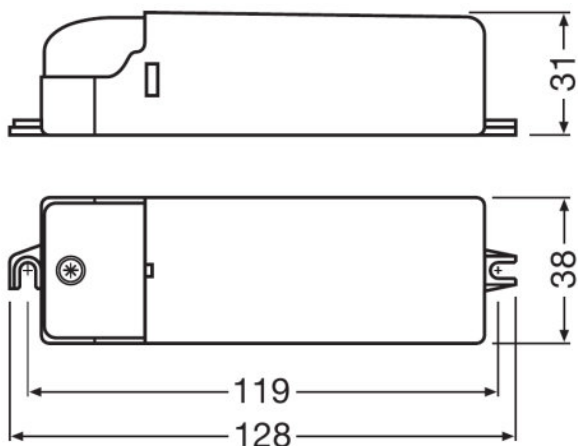

ET-PARROT 70/220...240 I, ET-PARROT 105/220...240 I

Temperaturer & driftsvilkår

Produkt beskrivelse	Omgivelsestemperatur-område
ET-PARROT 70/220...240 I	0...+45 °C
ET-PARROT 105/220...240 I	0...+40 °C

Ytterligere produktdata

Produkt beskrivelse	Design / versjon
ET-PARROT 70/220...240 I	Kompakt
ET-PARROT 105/220...240 I	Kompakt

Egenskaper

Produkt beskrivelse	Lysdempingsmetode
ET-PARROT 70/220...240 I	Faseavnitt- eller fasesnittkontroll for induktive dimmere
ET-PARROT 105/220...240 I	faseavsnitt kontroll

Sertifikater og standarder

Produkt beskrivelse	Godkjenningsmerke - godkjenning
ET-PARROT 70/220...240 I	VDE / EAC
ET-PARROT 105/220...240 I	C-Tick / CE

Produkt beskrivelse	Standarder	Beskyttelses type
ET-PARROT 70/220...240 I	I samsvar med EN 61347/I samsvar med EN 55015/I samsvar med EN 61000-3-2/I samsvar med EN 61547	IP20
ET-PARROT 105/220...240 I	I samsvar med EN 55015:2006 + A1:2007/I samsvar med EN 61000-3-2/I samsvar med EN 61547/I samsvar med EN 61347	IP20

SYSTEM HJELP

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.








SALG OG TEKNISK STØTTE

Salg og teknisk støtte www.ledvance.com

LOKAL SPESIFIKK INFORMASJON

Produkt beskrivelse	Produkt kode	METEL-Code	SEG nummer	STK-Number	UK Org
ET-PARROT 70/220...240 I	4008321111593	-	5280391	-	-
ET-PARROT 105/220...240 I	4008321111579	OSRETPAR105I	5280390	-	-

LAST NED DATA

Fil
 Product Datasheet 321724_ATI ET-PARROT 105220-240 I ATI ET-PARROT 70220-240 I (G+GB)
 Certificates 504206_VDE-EMC-Certificate ET-PARROT
 Certificates 504178_EAC HT family
 Declarations of conformity 710835_EC-DOC Halotronic
 Declarations of conformity HALTORONIC CE 3674444 210120
 On-Pack-Info 590730_EAC - ET-PARROT ET-ZE
 CAD data 343999_ET-PARROT FILE STP

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4008321111609	NO: VS 50	290 mm x 231 mm x 220 mm	6221,25 g	14.74 dm ³
4008321111586	NO: VS 50	290 mm x 206 mm x 220 mm	6971,25 g	13.14 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.