

FAMILIENDATENBLATT SPECIAL OVEN P

Glühlampen, klassische Miniball-Form, für Ofenbeleuchtung




ANWENDUNGSGEBIETE

- Haushaltsbacköfen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Umgebungstemperatur: bis zu 300 °C



TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten	Photometrische Daten						Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht		Lebensdauer
	Nennleistung	Lichtstrom	Nennlichtstrom	Bemessungslichtstrom	Farbtemperatur	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex Ra	Startzeit	Durchmesser	Gesamtlänge	Nennlebensdauer
SPC.P OVEN FR 40 W 240 V E14	40,00 W	400 lm	400 lm	400 lm	2700 K	2700 K	100	0,0 s	45,0 mm	74,0 mm	1000 h
SPC.P OVEN CL 25 W 230 V E27	25,00 W	180 lm	180 lm	180 lm		2700 K	100	0,0 s	45,0 mm	76,0 mm	1000 h

Produkt-Bezeichnung	Zusätzliche Produktdaten			Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards		Klassifikationen
	Socket (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe	Quecksilberfrei	Dimmbar	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch	ILCOS
SPC.P OVEN FR 40 W 240 V E14	E14	0,0 mg	Ja	Ja	E	40 kWh/1000h	IBP/F-40-240-E14-45
SPC.P OVEN CL 25 W 230 V E27	E27	0,0 mg	Ja	Ja	E	25 kWh/1000h	IBP/C-25-230-E27-45

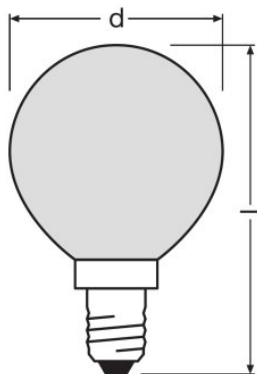

SPC.P OVEN FR 40 W 240 V E14

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4050300862699	Versandschachtel 50	456 mm x 87 mm x 231 mm	1215,00 g	9.16 dm ³
4008321187826	Versandschachtel 50	456 mm x 87 mm x 231 mm	1515,00 g	9.16 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

- Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.