

PRODUKTDATENBLATT

HAL CL A 30 W 230 V E27

HALOGEN CLASSIC A | Halogenlampen, klassische Kolbenform



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

PRODUKTVORTEILE

- Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Enthält kein Quecksilber
- UV-Filter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 100 % dimmbar
- Perfekte Farbwiedergabe ($R_a: 100$)
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---|---------|
| Nennleistung | 30,00 W |
| Nennspannung | 230 V |
| Bemessungsleistung | 30,00 W |
| Netzleistungsfaktor λ | 1,00 |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 40 W |


Photometrische Daten

| | |
|--|------------|
| Nennlichtstrom | 405 lm |
| Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Bemessungslichtstrom | 405 lm |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,80 |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtstrom | 405 lm |
| Farbwiedergabeindex Ra | 100 |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------------|--------|
| Startzeit | 0,0 s |
| Aufwärmzeit (60 %) | 0,00 s |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|---------------------------------------|---------|
| Durchmesser | 55,0 mm |
| Gesamtlänge | 97,0 mm |
| Länge | 94,0 mm |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 73,0 mm |
| Außenkolben | A55 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Maximaler Durchmesser | 56,0 mm |
|------------------------------|---------|

Lebensdauer

| | |
|------------------------------------|--------|
| Nennlebensdauer | 2000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 2000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------------------|--------|
| Socket (Normbezeichnung) | E27 |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------------|----------|
| Brennstellung | Beliebig |
| Dimmbar | Ja |


Zertifikate & Standards

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Energieverbrauch | 30 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse | D |

Klassifikationen

| | |
|--------------|--------------------------|
| ILCOS | HSGSA/C/UB-30-230-E27-73 |
|--------------|--------------------------|

Lichtverteilung

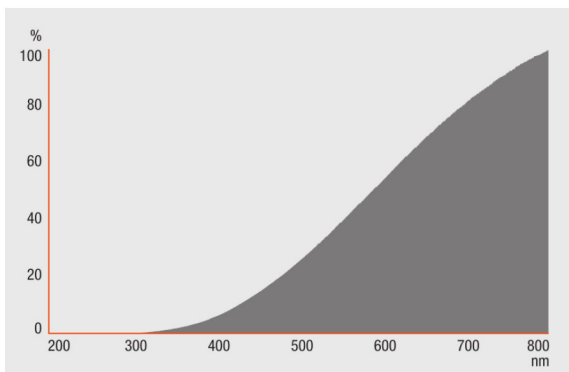

Strahlungsverteilung

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| 4008321211828 | Faltschachtel 1 | 96 mm x 56 mm x 56 mm | 33,90 g | 0.30 dm ³ |
| 4008321211835 | Versandschachtel 20 | 286 mm x 105 mm x 234 mm | 794,00 g | 7.03 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.