

FAMILIENDATENBLATT HALOLUX T

Halogenlampen für Kühlschränke



ANWENDUNGSGEBIETE

- Haushaltskühlschränke

PRODUKTVORTEILE

- Kompakte Abmessungen
- Reines, natürliches Halogenlicht (ca. 2.900 K)
- UV-Filter

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar





TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten						
	Nennleistung	Nennspannung	Bemessungsleistung	Netzleistungsfaktor λ	Farbtemperatur	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Nennlichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Farbtemperatur	Lichtstrom
HALOLUX T 25 W 230 V E14	25,00 W	230.0 V	25,00 W	1,00	2700 K	Warm White	260 lm	100	0,80	2700 K	260 lm
HALOLUX T 40 W 230 V E14	40,00 W	230.0 V	40,00 W	1,00	2700 K	Warm White	490 lm	100	0,80	2700 K	490 lm
HALOLUX T 60 W 230 V E14	60,00 W	230.0 V	60,00 W	1,00	2800 K	Warm White	820 lm	100	0,80	2800 K	820 lm

Produkt-Bezeichnung	Farbwiedergabeindex Ra	Lichttechnische Daten		Abmessungen & Gewicht		Lebensdauer			Zusätzliche Produktdaten		
		Startzeit	Aufwärmzeit (60 %)	Durchmesser	Abstand Lichtschwerpunkt	Nennlebensdauer	Bemessungslampenlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Socket (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe	Quecksilberfrei
HALOLUX T 25 W 230 V E14	100	0,0 s	0,00 s	26,0 mm	55,0 mm	2000 h	2000 h	50000	E14	0,0 mg	Ja
HALOLUX T 40 W 230 V E14	100	0,0 s	0,00 s	26,0 mm	55,0 mm	2000 h	2000 h	50000	E14	0,0 mg	Ja
HALOLUX T 60 W 230 V E14	100	0,0 s	0,00 s	26,0 mm	55,0 mm	2000 h	2000 h	50000	E14	0,0 mg	Ja

Produkt-Bezeichnung	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	Klassifikationen
	Brennstellung	Dimmbar	Energieverbrauch	ILCOS
HALOLUX T 25 W 230 V E14	Beliebig	Ja	25 kWh/1000h	HSGST/C/UB-25-230-E14-55
HALOLUX T 40 W 230 V E14	Beliebig	Ja	40 kWh/1000h	HSGST/C/UB-40-230-E14-55
HALOLUX T 60 W 230 V E14	Beliebig	Ja	60 kWh/1000h	HSGST/C/UB-60-230-E14-55

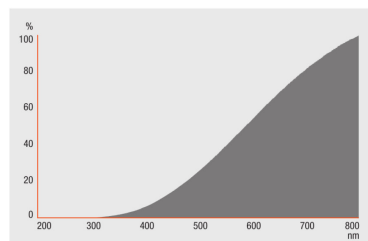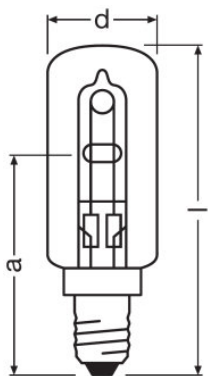

HALOLUX T 25 W 230 V E14, HALOLUX
T 40 W 230 V E14, HALOLUX T 60 W
230 V E14

HALOLUX T 25 W 230 V E14, HALOLUX
T 40 W 230 V E14, HALOLUX T 60 W
230 V E14

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4052899902824	Versandschachtel 10	296 mm x 129 mm x 146 mm	338,00 g	5.57 dm ³
4008321204493	Versandschachtel 10	296 mm x 129 mm x 146 mm	338,00 g	5.57 dm ³
4008321204516	Versandschachtel 10	296 mm x 129 mm x 146 mm	340,00 g	5.57 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.