


PRODUKTDATENBLATT EBN-OS /230

EBN-OS | Einschaltstrombegrenzer für POWERTRONIC EVG

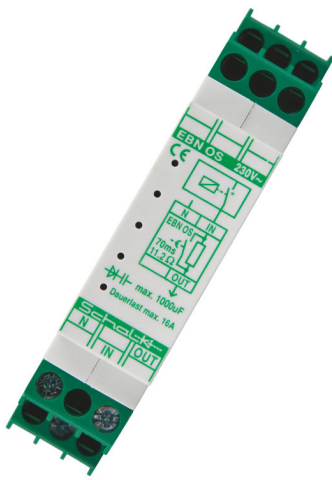

ANWENDUNGSGEBIETE

- Geeignet für alle POWERTRONIC und ausgewählte OPTOTRONIC Vorschaltgeräte

PRODUKTVORTEILE

- Erhöht die maximale Anzahl an EVG je Sicherungsautomat um Faktor 2,5
- In Abhängigkeit von der Anlagengröße flexibel einsetzbar
- Einfache Montage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Nachrüstung von Hutschienen nach DIN EN 50022
- Betriebsfrequenz: 50...60 Hz
- Maximale Dauerlast: 16 A
- Begrenzungsdauer: 70 ms
- Anzahl der Schaltzyklen: 10.000

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Netzstrom	16 A ¹⁾
Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Max. Leistungsaufnahme	0.60 W
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	2 kV
Stoßspannungsfestigkeit (L/N – Erde)	2 kV

¹⁾ Netzstrom Anmerkung

Abmessungen & Gewicht

Länge	58,0 mm
Breite	18,0 mm
Höhe	88,0 mm
Produktgewicht	75,00 g
Einbautiefe	55,0 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Kunststoff
------------------------	------------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-10...+40 °C
-----------------------------------	--------------


Einsatzmöglichkeiten

Montageart	35 mm Normschiene
Befestigungsart	Befestigungsclip
Klemmen netzseitig	Buchsenklemmen mit unverlierbaren Schrauben M3,5
Klemmen sekundärseitig	Buchsenklemmen mit unverlierbaren Schrauben M 3,5

Zertifikate & Standards

Normen	Gemäß IEC 801-4 level 4/Gemäß IEC 801-5 level 3/Gemäß VDE 0110 Gr C/250V
---------------	--

DOWNLOADS

Datei	
	Installationshinweise 545888_Installation Instructions (GB)

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4006584548019	Unverpackt 1	90 mm x 18 mm x 59 mm	75,00 g	0.10 dm ³
4006584548026	Versandschachtel 100	410 mm x 310 mm x 265 mm	7565,00 g	33.68 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.