


## PRODUKTDATENBLATT

### DALleco Control | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme

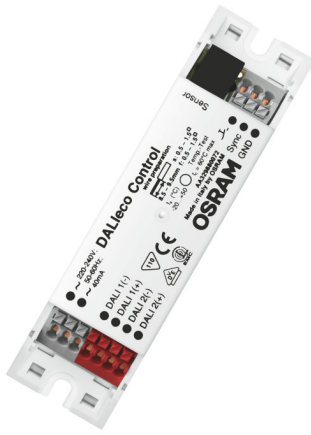

#### ANWENDUNGSGEBIETE

- Büroräume
- Klassenzimmer
- Schulungsräume
- Korridore
- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich

#### PRODUKTFAMILIEN-VORTEILE

- VDE/VDE EMV-zertifiziertes System
- Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi
- Automatische und manuelle Vorgabe des Regelungswertes

#### PRODUKTFAMILIEN-EIGENSCHAFTEN

- 2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle
- Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung
- 100 Stunden Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen
- Bedienung über Standardtaster oder IR-Fernbedienung
- Ausgänge mit einstellbarem Offset
- Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz
- Anschluss von bis zu 4 DALleco LS/PD LI- oder 6 DALI LS/PD LI-Sensoren
- Anschluss von bis zu 4 Licht- und Präsenzsensoren über 4p4c-Steckersystem
- Individuelle Anpassbarkeit der Funktionsparameter über IR-Fernbedienung




- Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse
- Sensoranschluss über verpolungssichere 4p4c-Steckbuchse (RJ10)

**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Nennspannung</b>	230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50...60 Hz
<b>Systemleistung [AGGR]</b>	4,00 W

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	118,0 mm
<b>Breite</b>	30,0 mm
<b>Höhe</b>	21,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	48,50 g
<b>Lochmaßabstand Länge</b>	110,0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+50 °C
-----------------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>DIM-Schnittstelle</b>	DALI
<b>Anzahl der Steuerausgänge</b>	2
<b>Montageart</b>	Leuchteneinbau











Zertifikate & Standards

<b>Schutzart</b>	IP20
------------------	------

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Geeignet für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte

## DOWNLOADS

Datei	
	Produktdatenblatt 341826_DALleco Control datasheet (GB)
	Broschüren DALleco: Multi-functional light management system (EN)
	Konformitätserklärungen 341817_CE_declaration_DALlecosystem
	Konformitätserklärungen EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	Installationshinweise 350950_DALleco Quickstartguide (GB)
	Installationshinweise 507081_Operating instructions DALleco control_WEU
	Installationshinweise 507082_Operating instructions DALleco control_NORDIC
	Installationshinweise 507083_Operating instructions DALleco control_EEU
	CAD Daten 3-dim 341824_CAD Data DALleco
	CAD Daten 3-dim 341825_CAD Data DALleco

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321988645	Faltschachtel 1	45 mm x 45 mm x 170 mm	111,50 g	0.34 dm <sup>3</sup>
4008321789297	Versandschachtel 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	3194,00 g	10.80 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.