

PRODUKTDATENBLATT

D TWIST 12 W/2700K 220...240 V E14

OSRAM DULUX TWIST | Energiesparlampen, Spiralform



ANWENDUNGSGEBIETE

- Überall wo kompakte, effiziente Lampen benötigt werden
- Anspruchsvoller privater und professioneller Einsatz
- Allgemeinbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in geschlossenen, entlüfteten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Äußerst kompakte Bauform mit hoher Effizienz
- Höhere Lichtausbeute im Vergleich zu anderen Energiesparlampen-Bauformen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex R_a : ≥ 80 ; konstanter Farbort
- Mittlere Lebensdauer: 10.000 h



TECHNISCHE DATEN


Elektrische Daten

Bemessungsleistung	12,00 W
Nennspannung	220...240 V
Nennleistung	12,00 W
Betriebsfrequenz	50...60 Hz

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	650 lm
Bemessungslichtstrom	660 lm
Bemessungsfarbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	827
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	650 lm
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbwiedergabestufe	1B

Abmessungen & Gewicht



Maximaler Durchmesser	41,0 mm
Gesamtlänge	106,0 mm
Produktgewicht	50,00 g
Länge	106,0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
-----------------------------------	------------

Lebensdauer

Nennlebensdauer	10000 h
------------------------	---------

Bemessungslampenlebensdauer	10000 h
------------------------------------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	E14
Quecksilbergehalt	2,0 mg
WEEE-Piktogramm anzeigen	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
----------------	------


Zertifikate & Standards

Energieverbrauch	12 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	A
Reinigungsanleitung bei Zerschlagen	Was ist zu tun, wenn eine quecksilberhaltige Lampe zerbricht?

Klassifikationen

ILCOS	FB-12/827-220/240-E14
--------------	-----------------------

Lichtverteilung

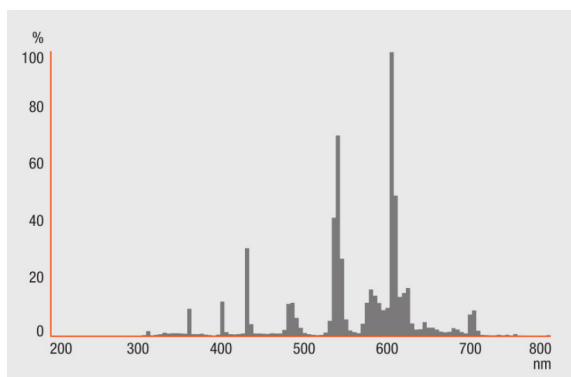

Strahlungsverteilung

SICHERHEITSHINWEISE

Im Falle eines Lampenbruchs: www.ledvance.de/lampenbruch

Nicht für den Betrieb an externen Dimmern oder elektronischen Schaltern geeignet.

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4008321605955	Faltschachtel 1	117 mm x 45 mm x 45 mm	55,00 g	0.24 dm ³
4052899913318	Versandschachtel 10	224 mm x 93 mm x 128 mm	620,00 g	2.67 dm ³
4008321989598	Blister 1	170 mm x 38 mm x 75 mm	65,00 g	0.48 dm ³
4052899913332	Versandschachtel 8	188 mm x 116 mm x 182 mm	607,00 g	3.97 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.