

# PRODUKTDATENBLATT

## LEDinestra 25 200° 3.5 W/2700K S14s

LEDinestra | Stabförmige LED-Lampen



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Ideal für Spiegelbeleuchtung
- Hotels, Restaurants
- Anwendungen im Haushalt
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

---

### PRODUKTVORTEILE

- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h
- Geringer Energieverbrauch
- Gute Farbwiedergabe

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu stabförmigen Glühlampen
- Homogene Ausleuchtung
- Quecksilberfreie Lampen
- Kolben aus Glas



**TECHNISCHE DATEN**



Elektrische Daten

<b>Bemessungsleistung</b>	3,50 W
<b>Nennleistung</b>	3,50 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Max. Anz. Lampen an Sicherungs 10 A (B)</b>	600
<b>Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B)</b>	1000
<b>Betriebsfrequenz</b>	50...60 Hz
<b>Einschaltstrom</b>	0,6 A
<b>Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe</b>	25 W

Photometrische Daten

<b>Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende</b>	0,70
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Lichtstrom</b>	260 lm
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Nennlichtstrom</b>	260 lm

Abmessungen & Gewicht



<b>Gesamtlänge</b>	300,0 mm
--------------------	----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	0...+30 °C
<b>Maximale Temperatur am Messpunkt tc</b>	50 °C

Lebensdauer

<b>Nennlebensdauer</b>	15000 h
<b>Bemessungslampenlebensdauer</b>	15000 h

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	100000
--------------------------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Socket (Normbezeichnung)</b>	S14s
<b>Quecksilberfrei</b>	Ja

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
----------------	------


Zertifikate & Standards

<b>Photobio. Risikogruppe gemäß EN62778</b>	RG0
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+

Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	DRL/F-3,5/827-230-S14S-29/300
<b>Bestellnummer</b>	LEDINESTRA25 3,

Lichtverteilung

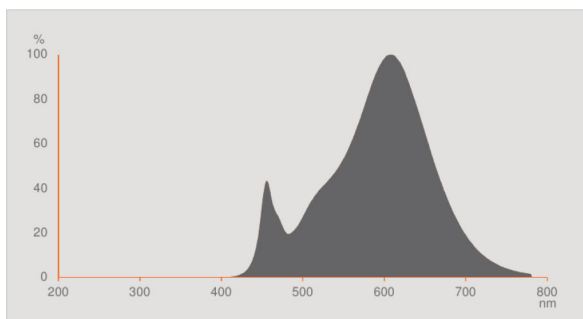

Strahlungsverteilung

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
--------------	--	-------------------------------------	----------------	---------

---

4058075817739	Faltschachtel 1	33 mm x 50 mm x 307 mm	110,00 g	0.51 dm <sup>3</sup>
4058075817746	Versandschachtel 10	370 mm x 215 mm x 155 mm	1083,00 g	12.33 dm <sup>3</sup>

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

#### REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

▶ [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

---

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.