

FAMILIENDATENBLATT

LED RELAX and ACTIVE CLASSIC P

LED-Lampen mit zwei Lichtfarben in einer Lampe



ANWENDUNGSGEBIETE

- Überall dort, wo Dimmen ursprünglich nicht geplant war
- Wohnräume
- Gastgewerbe
- Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65)

PRODUKTVORTEILE

- Einfaches Dimmen durch Doppelklick des Wandtasters
- Einfache und kostengünstige Anwendung, kein Dimmer erforderlich
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Macht Räume multi-funktional mit einstellbaren Lichtatmosphären

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bietet Modi für 100 % und 30 % Lichtleistung
- Steuerbar über Standard-Wandschalter
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex $R_a: \geq 80$
- Quecksilberfreie Lampen






TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten				
	Nennleistung	Nennspannung	Max. Anz. Lampen an Sicherungs- 10 A (B)	Max. Anz. Lampen an Sicherungsaut. 16 A (B)	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra
SST CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	5,50 W	220...240 V			0,70	Cool White/Warm White	2700 K	470 lm	≥80
SST CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	209	334	0,70	Warm White...Cool White	2700 K	470 lm	≥80
SST CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14 ¹⁾	4,00 W	220...240 V			0,70	Warm White	2700 K	470 lm	≥80

Produkt-Bezeichnung	Abmessungen & Gewicht	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten
	Gesamtlänge	Umgebungstemperaturbereich	Nennlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Socket (Normbezeichnung)	Quecksilberfrei	Dimmbar
SST CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	86,0 mm	-20...+40 °C	25000 h	100000	E14	Ja	Nein
SST CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14 ¹⁾	78,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E14	Ja	Nein
SST CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14 ¹⁾	78,0 mm		15000 h	100000	E14	Ja	Nein

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	Klassifikationen
	Energieeffizienzklasse	ILCOS
SST CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14 ¹⁾	A+	DRBP/F-5/827/840-220-240-E14-45
SST CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14 ¹⁾	A++	
SST CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14 ¹⁾	A++	

¹⁾ Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.

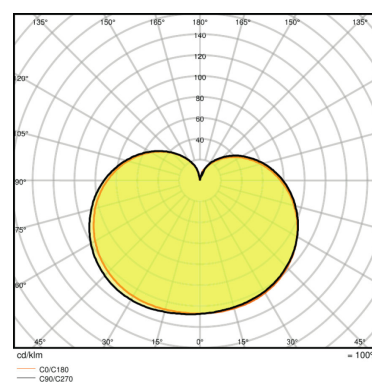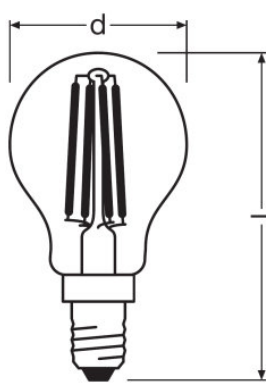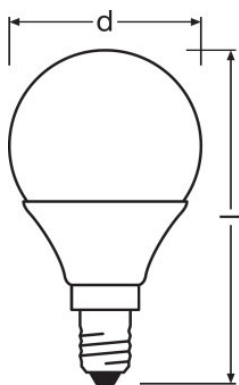

SST CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14

SST CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14, SST
CLAS P 40 CL 4 W/2700K E14

SST CLAS P 40 FR 5.5 W/2700K E14

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075813625	Versandschachtel 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	550,00 g	5.93 dm ³
4058075114357	Versandschachtel 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	340,00 g	5.93 dm ³
4058075114333	Versandschachtel 6	285 mm x 153 mm x 136 mm	343,00 g	5.93 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.