

FAMILIENDATENBLATT

PARATHOM LED PIN GY6.35 12 V

Niedervolt-LED-Lampen 12V mit Retrofit-Stecksockel GY6.35



ANWENDUNGSGEBIETE

- Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern
- Shops, Hotels und Gastronomie
- Foyers, Büroräume
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h
- Geringer Energieverbrauch
- Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen
- Quecksilberfreie Lampen





TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten				
	Nennleistung	Nennspannung	Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B)	Max. Anz. Lampen an Sicherungsaus. 16 A (B)	Nennlichtstrom	Bemessungslichtstrom	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur
P PIN 30 2.4 W/2700K GY6.35	2,40 W	12 V			300 lm	300 lm	0,70	Warm White	2700 K
P PIN 35 3.3 W/2700K GY6.35	3,30 W	12 V	13	21	400 lm	400 lm	0,70	Warm White	2700 K

Produkt-Bezeichnung	Lichttechnische Daten			Abmessungen & Gewicht		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer		
	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Aufwärmzeit (60 %)	Ausstrahlungswinkel	Gesamtlänge	Durchmesser	Umgebungstemperaturbereich	Nennlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen
P PIN 30 2.4 W/2700K GY6.35	300 lm	≥80	< 0,50 s	300,00 °	57,0 mm	13,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000
P PIN 35 3.3 W/2700K GY6.35	400 lm	≥80	< 0,50 s	320 °	50,0 mm	18,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000

Produkt-Bezeichnung	Zusätzliche Produktdaten			Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards		Klassifikationen
	Sockel (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe	Quecksilberfrei	Dimmbar	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch	ILCOS
P PIN 30 2.4 W/2700K GY6.35	GY6.35	0,0 mg	Ja	Nein	A++	3 kWh/1000h	DRT/C-2,4/827-220-240-GY6.35-13/57
P PIN 35 3.3 W/2700K GY6.35	GY6.35	0,0 mg		Nein	A++	4 kWh/1000h	

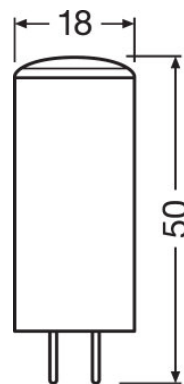

P PIN 30 2.4 W/2700K GY6.35

P PIN 35 3.3 W/2700K GY6.35

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSGENERATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075812024	Versandschachtel 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	216,00 g	1.41 dm ³
4058075271951	Versandschachtel 20	150 mm x 122 mm x 77 mm	316,00 g	1.41 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe

▶ www.ledvance.de/ledlampen

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.