

PRODUKT DATABLAD

TRACK SP D75 25 W 3000 K 90RA NFL WT

TRACKLIGHT SPOT D75 25W | 3-faset spotskinne med integrert styringsutstyr, lav effekt



BRUKSOMRÅDER

- Direkte erstatning for armaturer som bruker HID-lamper
- Akseptbelysning
- Detaljhandel
- Hoteller, restauranter, butikker

PRODUKTFORDELER

- Inkludert 3-fase adapter kompatibel med vanlige spor (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC)
- Dyp reflektor og svart blendfri ring gir minimalt med gjenskinn (UGR <16)
- Bajonettlåsen og gummiplaten gjør at reflektoren er enkel å bytte
- Elegant design som ikke tar oppmerksomheten fra opplyste objekter
- Lite flimmer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKAPER

- Kompakt spotskinne med integrert styringsutstyr
- Rotasjonsvinkel: 350°, vippevinkel: 90°
- Armatur lysutbytte: opp til 80 lm/W
- Tilgjengelig med fargetemperatur 3000 K eller 4000 K
- Meget god fargegjengivelsesindeks R_a : > 90
- Fargegjengivelsesindeks R_g : > 50



- Innledende fargenøyaktighet: ≤ 3 SDCM
- Utstyrt med reflektorer med 24-graders strålevinkel
- Følger det enhetlige LEDVANCE designspråket (SCALE-design)
- Robust støpt aluminiumshus
- Tilgjengelig i matt hvit (som RAL9016), matt svart (som RAL9004) og betonggrå (som RAL7042)

TEKNISK DATA

Elektriske data

Nominell effekt	25,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	$\geq 0,90$
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	32
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	26
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	41
Startstrøm	< 23 A
Total harmonisk forvrengning	< 15 %
Startsstrøm tid T_{h50}	< 3.4 μ s

Data for armatur forkoplingsutstyr

Flimmerfri	Ja
Output current	600 mA
ECG - Output ripple current	< 10 %

Fotometriske data


Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	90
Lysfarge (betegnelse)	Varm hvit
Lysstrøm	1750 lm
Lysutbytte	70 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 3 sdcn

Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	24 ° ¹⁾
-------------------	--------------------

¹⁾ ZMP_110132

Mål og vekt

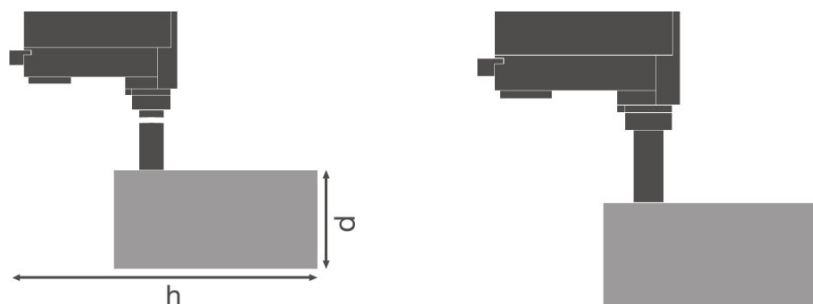

Diameter	75,0 mm
Høyde	255,0 mm
Produktvekt	770,00 g

Farger og materialer

Produktfarge	White
Farge på deksel	White
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturer & driftsvilkår

Omgivelsestemperatur-område	-10...+40 °C
------------------------------------	--------------

Levetid

Antall tenn sykluser	50000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	45000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	30000 h

Ytterligere produktdata

Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Monteringsspor
Flimmerfri	Ja



Egenskaper

Dimbar	No
Type tilkobling	Adapter, 3-fase
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes

Sertifikater og standarder

Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)	IK03
Glødetrådtype henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Begrenset overflatetemperatur	ikke relevant
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lysfordeling

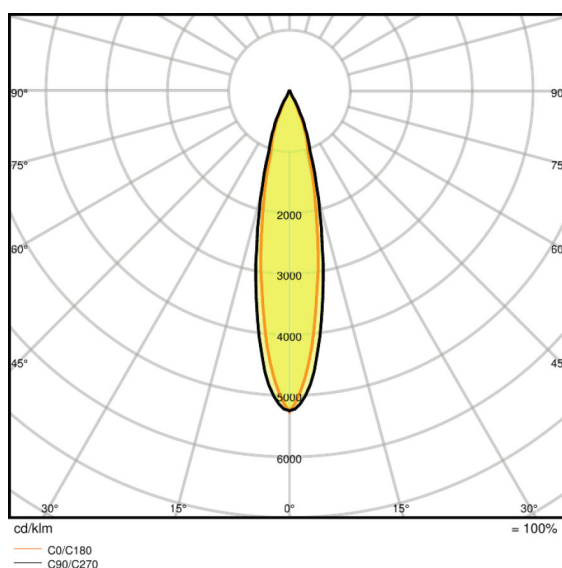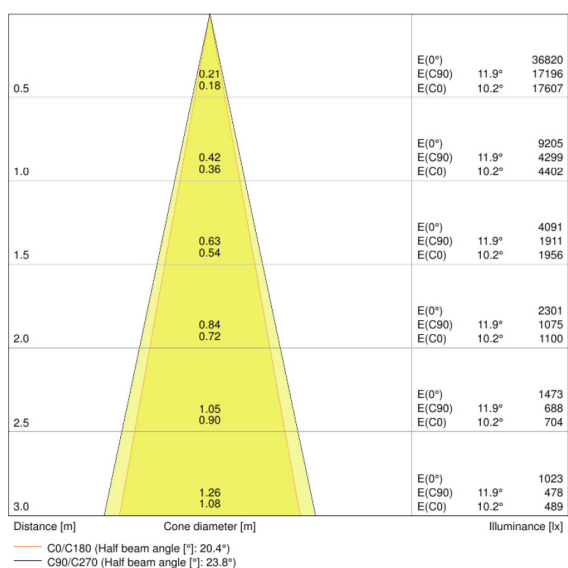

LDC typ cone

LDC typ polar

UTSTYR/TILBEHØR





– Reflektortilbehør med 15° eller 38° strålevinkel er tilgjengelig

LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075113442		90 mm x 100 mm x 285 mm	830,00 g	2.57 dm ³
4058075113459	NO: VS 4	375 mm x 110 mm x 295 mm	3557,00 g	12.17 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

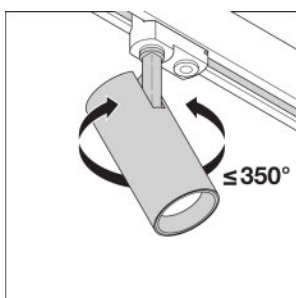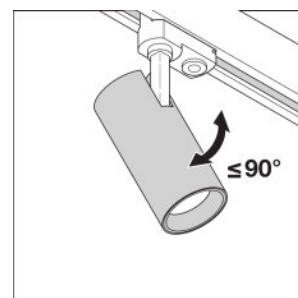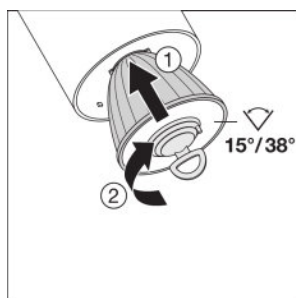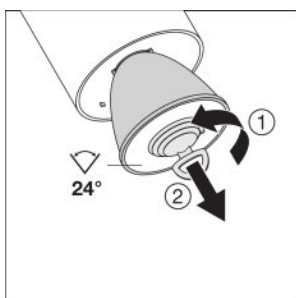

REFERANSER / LENKER

For garanti se

▶ www.ledvance.no/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.