

# PRODUKTDATENBLATT

## P CLAS A 60 8.5 W/2700K E27

PARATHOM CLASSIC A FACILITY | Professional LED-Lampen mit Zusatzfunktion



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Orte, die eine schnelle Ausleuchtung erfordern
- Hotels, Restaurants
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

### PRODUKTVORTEILE

- Licht auch bei Stromausfall dank Backup-Batterie
- Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Variabler Einsatz an Gleich-, Wechsel- oder Batteriespannung möglich

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Betriebsdauer im Batteriebetrieb: bis zu 2 h (100 lm)
- Batterieladedauer: 4 h
- Batterietechnologie: Lithium-Ionen
- Batterie lädt während die Lampe am Stromnetz betrieben wird
- Batterie integriert, nicht austauschbar



**TECHNISCHE DATEN**



Elektrische Daten

<b>Bemessungsleistung</b>	8,50 W
<b>Nennleistung</b>	8,50 W
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Betriebsfrequenz</b>	50...60 Hz
<b>Leistung im Notbetrieb</b>	8.0 W

Photometrische Daten

<b>Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende</b>	0,70
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Lichtstrom</b>	806 lm
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	≥80
<b>Nennlichtstrom</b>	806 lm
<b>Bemessungsfarbtemperatur</b>	2700 K

Abmessungen & Gewicht



<b>Gesamtlänge</b>	142,0 mm
--------------------	----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

<b>Nennlebensdauer</b>	25000 h
<b>Bemessungslampenlebensdauer</b>	25000 h
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	100000

Zusätzliche Produktdaten

<b>Sockel (Normbezeichnung)</b>	E27
<b>Quecksilberfrei</b>	Ja
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.

**Einsatzmöglichkeiten**

<b>Dimmbar</b>	Nein
----------------	------


**Zertifikate & Standards**

<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+
-------------------------------	----

**Klassifikationen**

<b>Bestellnummer</b>	LEDPCLA60FA 8,5
----------------------	-----------------

**Lichtverteilung**

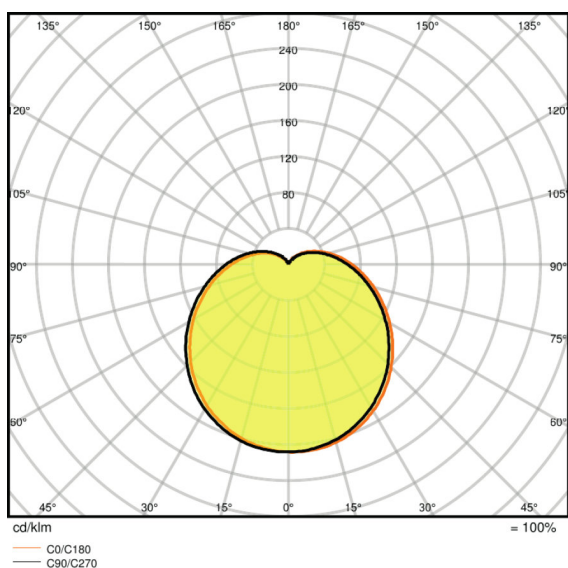

LVK Polar

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075125865	Faltschachtel 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	168,00 g	0.40 dm <sup>3</sup>

---

4058075125872	Versandschachtel 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	1133,00 g	5.20 dm <sup>3</sup>
---------------	------------------------	--------------------------	-----------	----------------------

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.