


## PRODUKTDATENBLATT LUXeye Sense CM KIT

LUXeye Sense CM KIT | Lichtmanagementsysteme

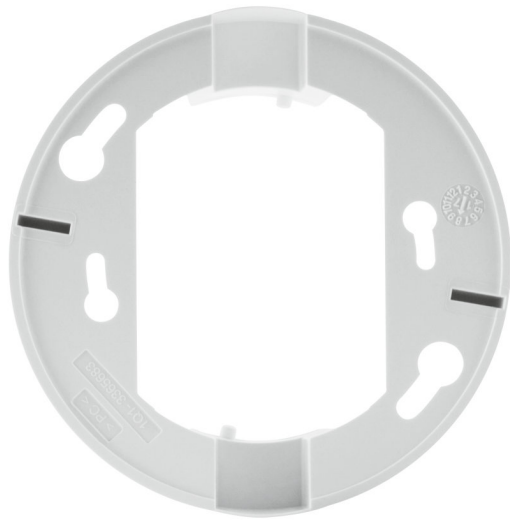

---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Büroräume
- Besprechungsräume
- Schulungsräume
- Korridore

---

### PRODUKTFAMILIEN-VORTEILE

- Ermöglicht Deckenaufbau Montage für LUXeye Sense Produkte


---

### PRODUKTFAMILIEN-EIGENSCHAFTEN

- Deckeneinbauadapter

**TECHNISCHE DATEN**

Abmessungen & Gewicht

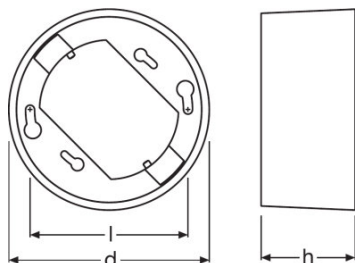

<b>Durchmesser</b>	95,0 mm
<b>Breite</b>	95,2 mm
<b>Höhe</b>	50,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	50,00 g


Einsatzmöglichkeiten

<b>Montageart</b>	Deckenaufbau
-------------------	--------------

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Geeignet für LUXeye Sense DALI BT und LUXeye Sense 10A BT

**DOWNLOADS**

Datei
 User instruction UI LUXeye Sense CM KIT

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4052899988736	Versandschachtel 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	1491,00 g	12.00 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.