

FAMILIENDATENBLATT HALOSTAR STARLITE 2000

Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gartenbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung
- Spezialstifte als Korrosionsschutz
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100




TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten							Lichttechnische Daten
	Nennleistung	Nennspannung	Bemessungsleistung	Netzleistungsfaktor λ	Nennlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbwiedergabeindex Ra	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra	Startzeit
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	10,00 W	6 V	10,00 W	1,00	145 lm	2700 K	Warm White	100	2700 K	145 lm	100	0,0 s
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	5,00 W	12 V	5,00 W	1,00	55 lm	2700 K	Warm White	100	2700 K	55 lm	100	0,0 s
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	10,00 W	12 V	10,00 W	1,00	145 lm	2800 K	Warm White	100	2800 K	145 lm	100	0,0 s
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	20,00 W	12 V	20,00 W	1,00	375 lm	2800 K	Warm White	100	2800 K	375 lm	100	0,0 s
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	20,00 W	12 V	20,00 W	1,00	375 lm	2800 K	Warm White	100	2800 K	375 lm	100	0,0 s
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	35,00 W	12 V	35,00 W	1,00	765 lm	2900 K	Warm White	100	2900 K	765 lm	100	0,0 s
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	50,00 W	12 V	50,00 W	1,00	1185 lm	2950 K	Warm White	100	2950 K	1185 lm	100	0,0 s
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	75,00 W	12 V	75,00 W	1,00	1920 lm	3000 K	Warm White	100	3000 K	1920 lm	100	0,0 s
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	90,00 W	12 V	90,00 W	1,00	2380 lm	3000 K	Warm White	100	3000 K	2380 lm	100	0,0 s

Produkt-Bezeichnung	Aufwärmzeit (60 %)	Abmessungen & Gewicht		Lebensdauer			Zusätzliche Produktdaten			Einsatzmöglichkeiten
		Durchmesser	Abstand Lichtschwerpunkt	Nennlebensdauer	Bemessungslampenlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Socket (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe	Quecksilberfrei	Brennstellung
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	0,00 s	10,0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	0,00 s	10,0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	0,00 s	10,0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	0,00 s	10,0 mm	22,0 mm	2000 h	2000 h	50000	G4	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	0,00 s	12,0 mm	30,0 mm	2000 h	2000 h	50000	GY6.35	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	0,00 s	12,0 mm	30,0 mm	2000 h	2000 h	50000	GY6.35	0,0 mg	Ja	Beliebig

Produkt-Bezeichnung	Aufwärmzeit (60 %)	Abmessungen & Gewicht		Lebensdauer			Zusätzliche Produktdaten			Einsatzmöglichkeiten
		Durchmesser	Abstand Lichtschwerpunkt	Nennlebensdauer	Bemessungslampenlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Socket (Normbezeichnung)	Quecksilbergehalt der Lampe	Quecksilberfrei	Brennstellung
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	0,00 s	12,0 mm	30,0 mm	2000 h	2000 h	50000	GY6.35	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	0,00 s	12,0 mm	30,0 mm	2000 h	2000 h	50000	GY6.35	0,0 mg	Ja	Beliebig
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	0,00 s	12,0 mm	30,0 mm	2000 h	2000 h	50000	GY6.35	0,0 mg	Ja	Beliebig

Produkt-Bezeichnung	Dimmbar	Zertifikate & Standards	Klassifikationen
		Energieverbrauch	ILCOS
HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4	Ja	11 kWh/1000h	HSGS/C/AXUB-10-6-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4	Ja	6 kWh/1000h	HSGST/C/UB-5-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4	Ja	11 kWh/1000h	HSGS/C/AXUB-10-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4	Ja	22 kWh/1000h	HSGST/C/UB-20-12-G4-10/22
HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35	Ja	22 kWh/1000h	HSGST/C/UB-20-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35	Ja	38 kWh/1000h	HSGST/C/UB-35-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35	Ja	54 kWh/1000h	HSGST/C/UB-50-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35	Ja	80 kWh/1000h	HSGST/C/UB-75-12-GY6.35-12/30
HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35	Ja	96 kWh/1000h	HSGST/C/UB-90-12-GY6.35-12/30

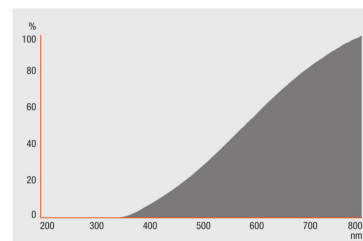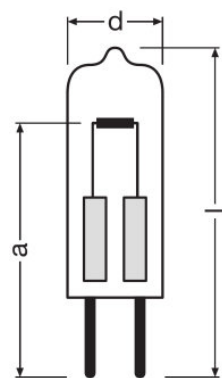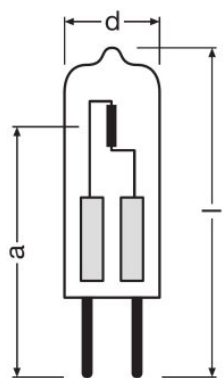

HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4,
 HALOSTAR STARLITE 10 W 12 V G4,
 HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4,
 HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR STARLITE 50 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4

HALOSTAR STARLITE 10 W 6 V G4,
 HALOSTAR STARLITE 5 W 12 V G4,
 HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V G4,
 HALOSTAR STARLITE 20 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR STARLITE 35 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR STARLITE 75 W 12 V GY6.35,
 HALOSTAR STARLITE 90 W 12 V GY6.35

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075094208	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165,00 g	1.86 dm ³
4058075094161	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165,00 g	1.86 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075103627	Versandschachtel 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	7875,00 g	55.29 dm ³
4058075094185	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165,00 g	1.86 dm ³
4058075164147	Versandschachtel 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	594,00 g	10.23 dm ³
4058075164246	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165,00 g	1.86 dm ³
4058075103665	Versandschachtel 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	7875,00 g	55.29 dm ³
4058075094222	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165,00 g	1.86 dm ³
4058075164260	Versandschachtel 200	485 mm x 137 mm x 154 mm	594,00 g	10.23 dm ³
4058075164284	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	165,00 g	1.86 dm ³
4058075103641	Versandschachtel 5000	410 mm x 310 mm x 435 mm	7875,00 g	55.29 dm ³
4058075094246	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	205,00 g	1.86 dm ³
4058075094260	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	205,00 g	1.86 dm ³
4058075094284	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	209,00 g	1.86 dm ³
4058075094307	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	213,00 g	1.86 dm ³
4058075094321	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	225,00 g	1.86 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.