

FAMILIENDATENBLATT LED DRIVER VALUE

Konstantspannungs-LED-Treiber



ANWENDUNGSGEBIETE

- Voutenbeleuchtung, auch bei beengten Platzverhältnissen
- Wallwasher-Effektbeleuchtung in Wohnräumen, Esszimmern, Schlafzimmern, Eingangsbereichen
- Für SELV-Installationen in Innenräumen
- Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Hotels

PRODUKTVORTEILE

- Optimiert für den Betrieb mit 24 V flexiblen LED-Lichtband
- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- 3 Jahre Garantie
- Schnelle und einfache Installation
- Gute Effizienz und Zuverlässigkeit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verfügbar in 30 W, 60 W, 120 W und 150 W
- Integrierte Kabelklemme für unabhängige Installation
- Lebensdauer: bis zu 35.000 h (bei max. tc Temperatur)
- Schutzart: IP20
- Niedriger Ripplestrom < 5%
- Versorgungsspannung: 220...240 V
- Betriebsfrequenz: 50/60 Hz
- Betrieb mit weniger als 60 V: Sicherheitskleinspannung (SELV)
- Reversibler Übertemperatur-, Überlast-, Kurzschluss- und Leerlaufschutz

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Produkt-Bezeichnung	Nennspannung	Netzfrequenz	Eingangsspannung	Netzleistungsfaktor λ	EVG-Effizienz	Geräteverlustleistung	Einschaltstrom
DR-VAL -30/220-240/24	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	0,9 ²⁾	87 % ³⁾	3,9 W ⁴⁾	20 A ⁵⁾
DR-VAL -60/220-240/24	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	0,9 ²⁾	87 % ³⁾	7,8 W ⁸⁾	45 A ⁵⁾
DR-VAL -120/220-240/24	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	0,9 ²⁾	90 % ³⁾	12 W ¹⁰⁾	62 A ⁵⁾
DR-VAL -150/220-240/24	220...240 V	50/60 Hz	198...264 V ¹⁾	0,9 ²⁾	87 % ³⁾	19,5 W ¹²⁾	90 A ⁵⁾

Produkt-Bezeichnung	Max. Anz. EVG an Sicherungsautomat 10 A	Max. Anz. EVG an Sicherungsautomat 16 A	Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 25 A (B)	Stoßspannungsfestigkeit (L-N)	Ausgangsspannung
DR-VAL -30/220-240/24	10	16	25	1 kV	24 V ⁶⁾
DR-VAL -60/220-240/24	6	11	17	1 kV	24 V ⁶⁾
DR-VAL -120/220-240/24	4	7	10	1 kV	24 V ⁶⁾
DR-VAL -150/220-240/24	17	28	43	1 kV	24 V ⁶⁾

Produkt-Bezeichnung	Ausgangsleistung	Galvanische Trennung primär/sekundär
DR-VAL -30/220-240/24	30 W ⁷⁾	3,75 kV
DR-VAL -60/220-240/24	60 W ⁹⁾	3,75 kV
DR-VAL -120/220-240/24	120 W ¹¹⁾	3,75 kV
DR-VAL -150/220-240/24	150 W ¹³⁾	3,75 kV

- ¹⁾ Zulässiger Spannungsbereich
²⁾ Volllast bei 230 V
³⁾ Bei Volllast und 230 V
⁴⁾ Bei maximaler LED-Belastung von 30 W
⁵⁾ $t_{width} = 250 \mu s$ (gemessen bei 50 % I_{peak})
⁶⁾ Maximum 24 V
⁷⁾ Von 0 bis 30 W
⁸⁾ Bei maximaler LED-Belastung von 60 W
⁹⁾ Von 0 bis 60 W
¹⁰⁾ Bei maximaler LED-Belastung von 120 W
¹¹⁾ Von 0 bis 120 W
¹²⁾ Bei maximaler LED-Belastung von 150 W
¹³⁾ Von 0 bis 150 W



Abmessungen & Gewicht

Produkt-Bezeichnung	Länge	Breite	Höhe	Lochmaßabstand Länge	Lochmaßabstand Breite	Leitungsquerschnitt eingangsseitig
DR-VAL -30/220-240/24	142,0 mm	45,0 mm	30,0 mm	132,0 mm	35,0 mm	0,5...1,5 mm ²
DR-VAL -60/220-240/24	170,0 mm	45,0 mm	30,0 mm	162,0 mm	37,0 mm	0,5...1,5 mm ²
DR-VAL -120/220-240/24	255,0 mm	45,0 mm	32,0 mm	244,5 mm	36,1 mm	0,5...1,5 mm ²
DR-VAL -150/220-240/24	255,0 mm	45,0 mm	32,0 mm	244,5 mm	36,1 mm	0,5...1,5 mm ²

Produkt-Bezeichnung	Leitungsquerschnitt ausgangsseitig	Abisolierlänge eingangsseitig	Produktgewicht	Abisolierlänge ausgangsseitig
DR-VAL -30/220-240/24	0,5...1,5 mm ²	5...6 mm	130,00 g	5...6 mm
DR-VAL -60/220-240/24	0,5...1,5 mm ²	5...6 mm	170,00 g	5...6 mm
DR-VAL -120/220-240/24	0,5...1,5 mm ²	5...6 mm	406,00 g	5...6 mm
DR-VAL -150/220-240/24	0,5...1,5 mm ²	5...6 mm	407,00 g	5...6 mm



Produkt-Bezeichnung	Vorverdrahtet
DR-VAL -30/220-240/24	Nein
DR-VAL -60/220-240/24	Nein
DR-VAL -120/220-240/24	Nein
DR-VAL -150/220-240/24	Nein

Produkt Grafik

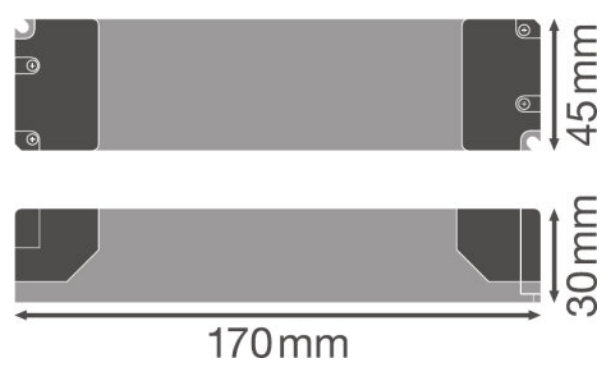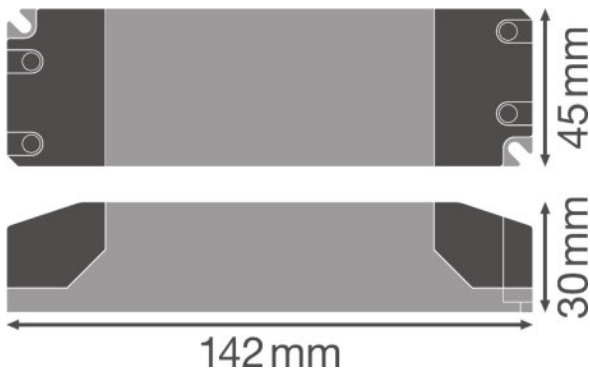

DR-VAL -30/220-240/24

DR-VAL -60/220-240/24

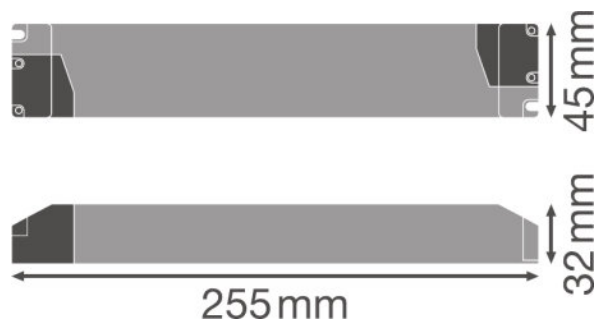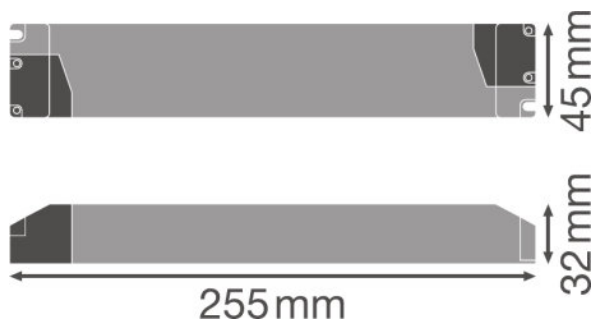

DR-VAL -120/220-240/24

DR-VAL -150/220-240/24

Farben & Materialien

Produkt-Bezeichnung	Gehäusematerial
DR-VAL -30/220-240/24	Kunststoff
DR-VAL -60/220-240/24	Kunststoff
DR-VAL -120/220-240/24	Kunststoff
DR-VAL -150/220-240/24	Kunststoff

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Produkt-Bezeichnung	Maximale Temperatur am Messpunkt t_c	Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall
DR-VAL -30/220-240/24	85 °C	95 °C
DR-VAL -60/220-240/24	85 °C	95 °C
DR-VAL -120/220-240/24	90 °C	95 °C
DR-VAL -150/220-240/24	90 °C	95 °C

Lebensdauer

Produkt-Bezeichnung	EVG Lebensdauer
DR-VAL -30/220-240/24	35000 h ¹⁾
DR-VAL -60/220-240/24	35000 h ¹⁾
DR-VAL -120/220-240/24	35000 h ²⁾
DR-VAL -150/220-240/24	35000 h ³⁾

¹⁾ Bei maximum $T_c = 85 °C / 10\%$ Ausfallrate

²⁾ Bei maximum $T_c = 90 °C / 10\%$ Ausfallrate

³⁾ Bei maximum T_c = 90°C / 12% Ausfallrate

Zusätzliche Produktdaten

Produkt-Bezeichnung	Gekapselt
DR-VAL -30/220-240/24	Nein
DR-VAL -60/220-240/24	Nein
DR-VAL -120/220-240/24	Nein
DR-VAL -150/220-240/24	Nein

Einsatzmöglichkeiten

Produkt-Bezeichnung	Übertemperaturschutz	Überlastschutz	Kurzschlusschutz	Maximale Leitungslänge EVG/Lampe
DR-VAL -30/220-240/24	Nein	Ja	Ja	2,0 m
DR-VAL -60/220-240/24	Nein	Ja	Ja	2,0 m
DR-VAL -120/220-240/24	Nein	Ja	Ja	2,0 m
DR-VAL -150/220-240/24	Nein	Ja	Ja	2,0 m

Produkt-Bezeichnung	Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse
DR-VAL -30/220-240/24	I / II
DR-VAL -60/220-240/24	I / II
DR-VAL -120/220-240/24	I / II
DR-VAL -150/220-240/24	I / II

Zertifikate & Standards

Produkt-Bezeichnung	Normen	Schutzart
DR-VAL -30/220-240/24	Gemäß EN 61347-1/Gemäß EN 61347-2-13/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/Gemäß EN 61000-3-2/Gemäß EN 62384	IP20
DR-VAL -60/220-240/24	Gemäß EN 61347-1/Gemäß EN 61347-2-13/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/Gemäß EN 61000-3-2/Gemäß EN 62384	IP20
DR-VAL -120/220-240/24	Gemäß EN 61347-1/Gemäß EN 61347-2-13/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/Gemäß EN 61000-3-2/Gemäß EN 62384	IP20
DR-VAL -150/220-240/24	Gemäß EN 61347-1/Gemäß EN 61347-2-13/Gemäß EN 55015/Gemäß EN 61547/Gemäß EN 61000-3-2/Gemäß EN 62384	IP20

Logistische Daten

Produkt-Bezeichnung	Lager-temperaturbereich
DR-VAL -30/220-240/24	-20...+75 °C
DR-VAL -60/220-240/24	-20...+75 °C
DR-VAL -120/220-240/24	-20...+75 °C
DR-VAL -150/220-240/24	-20...+75 °C

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt







VERKAUFS- UND TECHNISCHER SUPPORT

Verkaufs- und Technischer Support www.ledvance.de

LÄNDERSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

Produkt-Bezeichnung	EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
DR-VAL -30/220-240/24	4058075240056	-	7981940	4031411	-
DR-VAL -60/220-240/24	4058075240094	-	7981941	4031412	-
DR-VAL -120/220-240/24	4058075240131	-	7981942	4031413	-
DR-VAL -150/220-240/24	4058075240179	-	7981943	4031414	-

DOWNLOADS

Datei
 User instruction LED DRIVER VALUE CV INDOOR
 Produktdatenblatt DR-VAL-30220-24024
 Konformitätserklärungen EU Declaration of Conformity 3581723
 Produktdatenblatt DR-VAL-60220-24024
 Produktdatenblatt DR-VAL-120220-24024
 Produktdatenblatt DR-VAL-150220-24024

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075240063	Versandschachtel 10	264 mm x 165 mm x 108 mm	1601,00 g	4.70 dm ³
4058075240100	Versandschachtel 10	264 mm x 192 mm x 108 mm	2051,00 g	5.47 dm ³
4058075240148	Versandschachtel 10	304 mm x 288 mm x 128 mm	5396,00 g	11.21 dm ³
4058075240186	Versandschachtel 10	304 mm x 288 mm x 128 mm	5406,00 g	11.21 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
--------------	--	-------------------------------------	----------------	---------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

NOTWENDIGES ZUBEHÖR

Produkt-Bezeichnung	Zubehörname	Zubehör-EAN
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-300, -300/827/5	▶ 4058075296077
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-300, -300/830/5	▶ 4058075296107

OPTIONALES ZUBEHÖR

Produkt-Bezeichnung	Zubehörname	Zubehör-EAN
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500, -500/927/5	▶ 4058075237056
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500, -500/930/5	▶ 4058075237070
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500, -500/940/5	▶ 4058075237094
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500, -500/965/5	▶ 4058075237117
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED, -500/927/5/IP67	▶ 4058075237278
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED, -500/930/5/IP67	▶ 4058075237292
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED, -500/940/5/IP67	▶ 4058075237339
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED, -500/960/5/IP67	▶ 4058075237353
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300, -300/827/5	▶ 4058075236394
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300, -300/830/5	▶ 4058075236431
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300, -300/840/5	▶ 4058075236530
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300, -300/865/5	▶ 4058075236592
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600, -600/827/5	▶ 4058075236417
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600, -600/830/5	▶ 4058075236455
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600, -600/840/5	▶ 4058075236493
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600, -600/865/5	▶ 4058075236554
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED, -300/827/5/IP66	▶ 4058075236639
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED, -300/830/5/IP66	▶ 4058075236677
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED, -300/840/5/IP66	▶ 4058075236813
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED, -300/865/5/IP66	▶ 4058075236714
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED, -600/827/5/IP66	▶ 4058075236950
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED, -600/830/5/IP66	▶ 4058075236974
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED, -600/840/5/IP66	▶ 4058075236998
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED, -600/865/5/IP66	▶ 4058075237018
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP VALUE-300, -300/827/5	▶ 4058075296077
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP VALUE-300, -300/830/5	▶ 4058075296107
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP VALUE-300, -300/840/5	▶ 4058075296138

DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP VALUE-300, -300/865/5	▶ 4058075296169
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, -300/827/5/IP65	▶ 4058075296190
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, -300/830/5/IP65	▶ 4058075296220
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, -300/840/5/IP65	▶ 4058075296251
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, -300/865/5/IP65	▶ 4058075296282
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP VALUE-600, -600/827/5	▶ 4058075296671
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP VALUE-600, -600/830/5	▶ 4058075296794
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP VALUE-600, -600/840/5	▶ 4058075296947
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP VALUE-600, -600/865/5	▶ 4058075297005
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, -600/827/5/IP65	▶ 4058075296558
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, -600/830/5/IP65	▶ 4058075296589
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, -600/840/5/IP65	▶ 4058075296619
DR-VAL -30/220-240/24	LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, -600/865/5/IP65	▶ 4058075296640
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500, -500/927/5	▶ 4058075237056
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500, -500/930/5	▶ 4058075237070
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500, -500/940/5	▶ 4058075237094
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500, -500/965/5	▶ 4058075237117
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800, -800/927/5	▶ 4058075237193
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800, -800/930/5	▶ 4058075237230
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800, -800/940/5	▶ 4058075237254
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800, -800/965/5	▶ 4058075237315
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED, -500/927/5/IP67	▶ 4058075237278
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED, -500/930/5/IP67	▶ 4058075237292
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED, -500/940/5/IP67	▶ 4058075237339
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED, -500/960/5/IP67	▶ 4058075237353
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED, -800/927/5/IP67	▶ 4058075237377
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED, -800/930/5/IP67	▶ 4058075237391
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED, -800/940/5/IP67	▶ 4058075237414
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED, -800/960/5/IP67	▶ 4058075237438
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300, -300/827/5	▶ 4058075236394
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300, -300/830/5	▶ 4058075236431
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300, -300/840/5	▶ 4058075236530
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300, -300/865/5	▶ 4058075236592
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600, -600/827/5	▶ 4058075236417
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600, -600/830/5	▶ 4058075236455
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600, -600/840/5	▶ 4058075236493
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600, -600/865/5	▶ 4058075236554
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000, -1000/827/5	▶ 4058075235977
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000, -1000/830/5	▶ 4058075235991

DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000, -1000/840/5	▶ 4058075236011
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000, -1000/865/5	▶ 4058075236035
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500, -1500/827/5	▶ 4058075236158
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500, -1500/830/5	▶ 4058075236233
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500, -1500/840/5	▶ 4058075236257
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500, -1500/865/5	▶ 4058075236271
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED, -300/827/5/IP66	▶ 4058075236639
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED, -300/830/5/IP66	▶ 4058075236677
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED, -300/840/5/IP66	▶ 4058075236813
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED, -300/865/5/IP66	▶ 4058075236714
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED, -600/827/5/IP66	▶ 4058075236950
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED, -600/830/5/IP66	▶ 4058075236974
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED, -600/840/5/IP66	▶ 4058075236998
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED, -600/865/5/IP66	▶ 4058075237018
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED, -1000/827/5/IP66	▶ 4058075236059
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED, -1000/840/5/IP66	▶ 4058075236097
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED, -1000/830/5/IP66	▶ 4058075236073
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED, -1000/865/5/IP66	▶ 4058075236110
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED, -1500/827/5/IP66	▶ 4058075236318
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED, -1500/830/5/IP66	▶ 4058075236332
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED, -1500/840/5/IP66	▶ 4058075236356
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED, -1500/865/5/IP66	▶ 4058075236370
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-300, -300/840/5	▶ 4058075296138
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-300, -300/865/5	▶ 4058075296169
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, -300/827/5/IP65	▶ 4058075296190
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, -300/830/5/IP65	▶ 4058075296220
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, -300/840/5/IP65	▶ 4058075296251
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, -300/865/5/IP65	▶ 4058075296282
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-600, -600/827/5	▶ 4058075296671
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-600, -600/830/5	▶ 4058075296794
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-600, -600/840/5	▶ 4058075296947
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-600, -600/865/5	▶ 4058075297005
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000, -1000/865/5	▶ 4058075296404
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED, -1000/827/5/IP65	▶ 4058075296435
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED, -1000/830/5/IP65	▶ 4058075296466
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, -600/827/5/IP65	▶ 4058075296558
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, -600/830/5/IP65	▶ 4058075296589
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, -600/840/5/IP65	▶ 4058075296619
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, -600/865/5/IP65	▶ 4058075296640

DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000, -1000/827/5	▶ 4058075296312
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000, -1000/830/5	▶ 4058075296343
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000, -1000/840/5	▶ 4058075296374
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED, -1000/840/5/IP65	▶ 4058075296497
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED, -1000/865/5/IP65	▶ 4058075296527
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, -1400/827/5/IP65	▶ 4058075296701
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, -1400/830/5/IP65	▶ 4058075296732
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, -1400/840/5/IP65	▶ 4058075296763
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, -1400/865/5/IP65	▶ 4058075296824
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400, -1400/827/5	▶ 4058075296855
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400, -1400/830/5	▶ 4058075296886
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400, -1400/840/5	▶ 4058075296916
DR-VAL -60/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400, -1400/865/5	▶ 4058075296978
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500, -500/927/5	▶ 4058075237056
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500, -500/930/5	▶ 4058075237070
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500, -500/940/5	▶ 4058075237094
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500, -500/965/5	▶ 4058075237117
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800, -800/927/5	▶ 4058075237193
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800, -800/930/5	▶ 4058075237230
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800, -800/940/5	▶ 4058075237254
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800, -800/965/5	▶ 4058075237315
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-1200, -1200/927/5	▶ 4058075236653
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-1200, -1200/930/5	▶ 4058075236691
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-1200, -1200/940/5	▶ 4058075236738
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-1200, -1200/965/5	▶ 4058075236752
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-2000, -2000/927/3.5	▶ 4058075236776
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-2000, -2000/930/3.5	▶ 4058075236899
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-2000, -2000/940/3.5	▶ 4058075236912
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-2000, -2000/965/3.5	▶ 4058075236936
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED, -500/927/5/IP67	▶ 4058075237278
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED, -500/930/5/IP67	▶ 4058075237292
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED, -500/940/5/IP67	▶ 4058075237339
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED, -500/960/5/IP67	▶ 4058075237353
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED, -800/927/5/IP67	▶ 4058075237377
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED, -800/930/5/IP67	▶ 4058075237391
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED, -800/940/5/IP67	▶ 4058075237414
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED, -800/960/5/IP67	▶ 4058075237438
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-1200 PROTECTED, -1200/927/5/IP67	▶ 4058075236790
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-1200 PROTECTED, -1200/930/5/IP67	▶ 4058075236837

DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-1200 PROTECTED, -1200/940/5/IP67	▶ 4058075236851
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-1200 PROTECTED, -1200/960/5/IP67	▶ 4058075236875
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-2000 PROTECTED, -2000/927/3.5/IP67	▶ 4058075237131
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-2000 PROTECTED, -2000/930/3.5/IP67	▶ 4058075237155
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-2000 PROTECTED, -2000/940/3.5/IP67	▶ 4058075237179
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-2000 PROTECTED, -2000/960/3.5/IP67	▶ 4058075237216
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300, -300/827/5	▶ 4058075236394
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300, -300/830/5	▶ 4058075236431
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300, -300/840/5	▶ 4058075236530
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300, -300/865/5	▶ 4058075236592
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600, -600/827/5	▶ 4058075236417
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600, -600/830/5	▶ 4058075236455
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600, -600/840/5	▶ 4058075236493
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600, -600/865/5	▶ 4058075236554
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000, -1000/827/5	▶ 4058075235977
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000, -1000/830/5	▶ 4058075235991
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000, -1000/840/5	▶ 4058075236011
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000, -1000/865/5	▶ 4058075236035
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500, -1500/827/5	▶ 4058075236158
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500, -1500/830/5	▶ 4058075236233
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500, -1500/840/5	▶ 4058075236257
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500, -1500/865/5	▶ 4058075236271
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-2000, -2000/827/5	▶ 4058075236134
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-2000, -2000/830/5	▶ 4058075236172
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-300, -300/827/5	▶ 4058075296077
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-300, -300/830/5	▶ 4058075296107
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-300, -300/840/5	▶ 4058075296138
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-300, -300/865/5	▶ 4058075296169
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, -300/827/5/IP65	▶ 4058075296190
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, -300/830/5/IP65	▶ 4058075296220
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, -300/840/5/IP65	▶ 4058075296251
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, -300/865/5/IP65	▶ 4058075296282
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-600, -600/827/5	▶ 4058075296671
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-600, -600/830/5	▶ 4058075296794
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-600, -600/840/5	▶ 4058075296947
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-600, -600/865/5	▶ 4058075297005
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000, -1000/865/5	▶ 4058075296404
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED, -1000/827/5/IP65	▶ 4058075296435
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED, -1000/830/5/IP65	▶ 4058075296466

DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, -600/827/5/IP65	▶ 4058075296558
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, -600/830/5/IP65	▶ 4058075296589
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, -600/840/5/IP65	▶ 4058075296619
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, -600/865/5/IP65	▶ 4058075296640
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-2000, -2000/840/5	▶ 4058075236196
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-2000, -2000/865/5	▶ 4058075236219
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED, -300/827/5/IP66	▶ 4058075236639
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED, -300/830/5/IP66	▶ 4058075236677
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED, -300/840/5/IP66	▶ 4058075236813
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED, -300/865/5/IP66	▶ 4058075236714
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED, -600/827/5/IP66	▶ 4058075236950
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED, -600/830/5/IP66	▶ 4058075236974
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED, -600/840/5/IP66	▶ 4058075236998
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED, -600/865/5/IP66	▶ 4058075237018
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED, -1000/827/5/IP66	▶ 4058075236059
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED, -1000/840/5/IP66	▶ 4058075236097
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED, -1000/830/5/IP66	▶ 4058075236073
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED, -1000/865/5/IP66	▶ 4058075236110
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED, -1500/827/5/IP66	▶ 4058075236318
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED, -1500/830/5/IP66	▶ 4058075236332
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED, -1500/840/5/IP66	▶ 4058075236356
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED, -1500/865/5/IP66	▶ 4058075236370
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-2000 PROTECTED, -2000/827/5/IP66	▶ 4058075236479
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-2000 PROTECTED, -2000/830/5/IP66	▶ 4058075236516
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-2000 PROTECTED, -2000/840/5/IP66	▶ 4058075236578
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-2000 PROTECTED, -2000/865/5/IP66	▶ 4058075236615
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000, -1000/827/5	▶ 4058075296312
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000, -1000/830/5	▶ 4058075296343
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000, -1000/840/5	▶ 4058075296374
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED, -1000/840/5/IP65	▶ 4058075296497
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED, -1000/865/5/IP65	▶ 4058075296527
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, -1400/827/5/IP65	▶ 4058075296701
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, -1400/830/5/IP65	▶ 4058075296732
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, -1400/840/5/IP65	▶ 4058075296763
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, -1400/865/5/IP65	▶ 4058075296824
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400, -1400/827/5	▶ 4058075296855
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400, -1400/830/5	▶ 4058075296886
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400, -1400/840/5	▶ 4058075296916
DR-VAL -120/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400, -1400/865/5	▶ 4058075296978

DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500, -500/927/5	▶ 4058075237056
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500, -500/930/5	▶ 4058075237070
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500, -500/940/5	▶ 4058075237094
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500, -500/965/5	▶ 4058075237117
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800, -800/927/5	▶ 4058075237193
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800, -800/930/5	▶ 4058075237230
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800, -800/940/5	▶ 4058075237254
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800, -800/965/5	▶ 4058075237315
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-1200, -1200/927/5	▶ 4058075236653
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-1200, -1200/930/5	▶ 4058075236691
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-1200, -1200/940/5	▶ 4058075236738
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-1200, -1200/965/5	▶ 4058075236752
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-2000, -2000/927/3.5	▶ 4058075236776
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-2000, -2000/930/3.5	▶ 4058075236899
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-2000, -2000/940/3.5	▶ 4058075236912
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-2000, -2000/965/3.5	▶ 4058075236936
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED, -500/927/5/IP67	▶ 4058075237278
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED, -500/930/5/IP67	▶ 4058075237292
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED, -500/940/5/IP67	▶ 4058075237339
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-500 PROTECTED, -500/960/5/IP67	▶ 4058075237353
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED, -800/927/5/IP67	▶ 4058075237377
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED, -800/930/5/IP67	▶ 4058075237391
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED, -800/940/5/IP67	▶ 4058075237414
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-800 PROTECTED, -800/960/5/IP67	▶ 4058075237438
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-1200 PROTECTED, -1200/927/5/IP67	▶ 4058075236790
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-1200 PROTECTED, -1200/930/5/IP67	▶ 4058075236837
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-1200 PROTECTED, -1200/940/5/IP67	▶ 4058075236851
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-1200 PROTECTED, -1200/960/5/IP67	▶ 4058075236875
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-2000 PROTECTED, -2000/927/3.5/IP67	▶ 4058075237131
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-2000 PROTECTED, -2000/930/3.5/IP67	▶ 4058075237155
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-2000 PROTECTED, -2000/940/3.5/IP67	▶ 4058075237179
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP SUPERIOR-2000 PROTECTED, -2000/960/3.5/IP67	▶ 4058075237216
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300, -300/827/5	▶ 4058075236394
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300, -300/830/5	▶ 4058075236431
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300, -300/840/5	▶ 4058075236530
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300, -300/865/5	▶ 4058075236592
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600, -600/827/5	▶ 4058075236417
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600, -600/830/5	▶ 4058075236455
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600, -600/840/5	▶ 4058075236493

DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600, -600/865/5	▶ 4058075236554
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000, -1000/827/5	▶ 4058075235977
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000, -1000/830/5	▶ 4058075235991
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000, -1000/840/5	▶ 4058075236011
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000, -1000/865/5	▶ 4058075236035
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500, -1500/827/5	▶ 4058075236158
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500, -1500/830/5	▶ 4058075236233
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500, -1500/840/5	▶ 4058075236257
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500, -1500/865/5	▶ 4058075236271
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-2000, -2000/827/5	▶ 4058075236134
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-2000, -2000/830/5	▶ 4058075236172
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-300, -300/827/5	▶ 4058075296077
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-300, -300/830/5	▶ 4058075296107
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-300, -300/840/5	▶ 4058075296138
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-300, -300/865/5	▶ 4058075296169
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, -300/827/5/IP65	▶ 4058075296190
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, -300/830/5/IP65	▶ 4058075296220
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, -300/840/5/IP65	▶ 4058075296251
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-300 PROTECTED, -300/865/5/IP65	▶ 4058075296282
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-600, -600/827/5	▶ 4058075296671
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-600, -600/830/5	▶ 4058075296794
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-600, -600/840/5	▶ 4058075296947
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-600, -600/865/5	▶ 4058075297005
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000, -1000/865/5	▶ 4058075296404
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED, -1000/827/5/IP65	▶ 4058075296435
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED, -1000/830/5/IP65	▶ 4058075296466
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, -600/827/5/IP65	▶ 4058075296558
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, -600/830/5/IP65	▶ 4058075296589
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, -600/840/5/IP65	▶ 4058075296619
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-600 PROTECTED, -600/865/5/IP65	▶ 4058075296640
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000, -1000/827/5	▶ 4058075296312
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000, -1000/830/5	▶ 4058075296343
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000, -1000/840/5	▶ 4058075296374
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED, -1000/840/5/IP65	▶ 4058075296497
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-1000 PROTECTED, -1000/865/5/IP65	▶ 4058075296527
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, -1400/827/5/IP65	▶ 4058075296701
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, -1400/830/5/IP65	▶ 4058075296732
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400 PROTECTED, -1400/840/5/IP65	▶ 4058075296763
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400, -1400/827/5	▶ 4058075296855

DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400, -1400/830/5	▶ 4058075296886
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400, -1400/840/5	▶ 4058075296916
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP VALUE-1400, -1400/865/5	▶ 4058075296978
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-2000, -2000/840/5	▶ 4058075236196
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-2000, -2000/865/5	▶ 4058075236219
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED, -300/827/5/IP66	▶ 4058075236639
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED, -300/830/5/IP66	▶ 4058075236677
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED, -300/840/5/IP66	▶ 4058075236813
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-300 PROTECTED, -300/865/5/IP66	▶ 4058075236714
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED, -600/827/5/IP66	▶ 4058075236950
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED, -600/830/5/IP66	▶ 4058075236974
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED, -600/840/5/IP66	▶ 4058075236998
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-600 PROTECTED, -600/865/5/IP66	▶ 4058075237018
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED, -1000/827/5/IP66	▶ 4058075236059
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED, -1000/840/5/IP66	▶ 4058075236097
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED, -1000/830/5/IP66	▶ 4058075236073
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1000 PROTECTED, -1000/865/5/IP66	▶ 4058075236110
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED, -1500/827/5/IP66	▶ 4058075236318
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED, -1500/830/5/IP66	▶ 4058075236332
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED, -1500/840/5/IP66	▶ 4058075236356
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-1500 PROTECTED, -1500/865/5/IP66	▶ 4058075236370
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-2000 PROTECTED, -2000/827/5/IP66	▶ 4058075236479
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-2000 PROTECTED, -2000/830/5/IP66	▶ 4058075236516
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-2000 PROTECTED, -2000/840/5/IP66	▶ 4058075236578
DR-VAL -150/220-240/24	LED STRIP PERFORMANCE-2000 PROTECTED, -2000/865/5/IP66	▶ 4058075236615

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.