

# FAMILIENDATENBLATT

## ENDURA STYLE MINI SPOT

Wandleuchten mit drehbarem Kopf



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Verstellbare Module: Verstellwinkel 340°



## TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten		Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien	
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus	Produktfarbe
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W DG	7,50 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	320 lm	100,0 mm	110,0 mm	54,0 mm	390,00 g	Aluminium	Dunkelgrau
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W WT	7,50 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	410 lm	100,0 mm	110,0 mm	54,0 mm	390,00 g	Aluminium	Weiß
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W DG	13,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	630 lm	100,0 mm	230,0 mm	54,0 mm	750,00 g	Aluminium	Dunkelgrau
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W WT	13,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	800 lm	100,0 mm	230,0 mm	54,0 mm	750,00 g	Aluminium	Weiß

Produkt-Bezeichnung	Produktfarbe	Material Abdeckung	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	
			Umgebungstemperaturbereich	Anzahl der Schaltzyklen	Dimmbar	Anschlussart	Schutzklasse	Schutzart
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W DG	Dunkelgrau	Polymethylmethacrylat (PMMA)	-20...+40 °C	15000	Nein	Schraub-Anschlussklemme	I	IP44
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W WT	Weiß	Polymethylmethacrylat (PMMA)	-20...+40 °C	15000	Nein	Schraub-Anschlussklemme	I	IP44
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W DG	Dunkelgrau	Polymethylmethacrylat (PMMA)	-20...+40 °C	15000	Nein	Schraub-Anschlussklemme	I	IP44
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W WT	Weiß	Polymethylmethacrylat (PMMA)	-20...+40 °C	15000	Nein	Schraub-Anschlussklemme	I	IP44

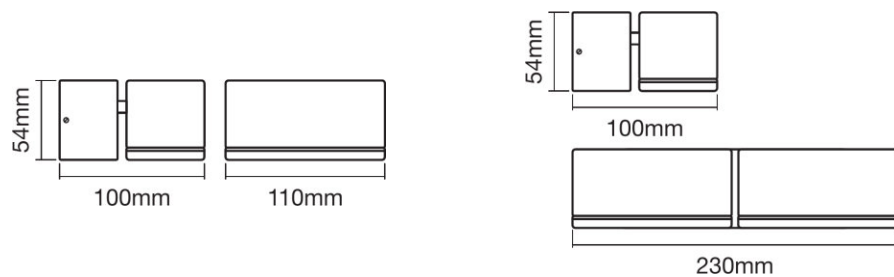

ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W DG,  
ENDURA STYLE Mini Spot I 8 W WT

ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W DG,  
ENDURA STYLE Mini Spot II 13 W WT

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075205147	Versandschachtel 6	260 mm x 155 mm x 225 mm	2631,00 g	9.07 dm <sup>3</sup>
4058075205161	Versandschachtel 6	260 mm x 155 mm x 225 mm	2631,00 g	9.07 dm <sup>3</sup>

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075205185	Versandschachtel 6	320 mm x 310 mm x 365 mm	5924,00 g	36.21 dm <sup>3</sup>
4058075205208	Versandschachtel 6	320 mm x 310 mm x 365 mm	5924,00 g	36.21 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.