

# PRODUKTDATENBLATT

## ENDURA CLASSIC UpDown E27 DG

ENDURA CLASSIC UPDOWN | Wandleuchte mit zylinderförmigem, opalem Diffusor



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

---

### PRODUKTVORTEILE

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Fassung
- Einfache und schnelle Installation

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffuser aus klarem Polycarbonat




**TECHNISCHE DATEN**

Elektrische Daten

<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Abmessungen & Gewicht

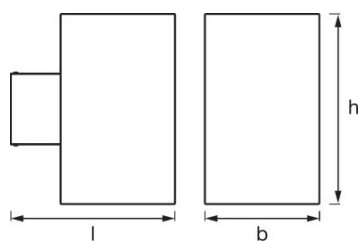

<b>Länge</b>	172,0 mm
<b>Breite</b>	120,0 mm
<b>Höhe</b>	200,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	820,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Produktfarbe</b>	Schwarz
<b>Gehäusefarbe</b>	Schwarz
<b>Material Abdeckung</b>	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Wand
<b>Bestückt mit Lampe</b>	Nein

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Schraub-Anschlussklemme

<b>Fassungsbezeichnung</b>	E27
----------------------------	-----

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP44
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075206106	Faltschachtel 1	134 mm x 204 mm x 236 mm	887,00 g	6.45 dm <sup>3</sup>
4058075206113	Versandschachtel 4	549 mm x 214 mm x 250 mm	3890,00 g	29.37 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.