

FAMILIENDATENBLATT

ENDURA CLASSIC UPDOWN

Wandleuchte mit zylinderförmigem, opalem Diffusor



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Fassung
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffuser aus klarem Polycarbonat



TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten		Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien				Temperat ren & Betriebsbe dingungen
	Nenn- spannung	Netz- frequenz	Länge	Breite	Höhe	Produkt- gewicht	Material Korpus	Produkt- farbe	Produkt- farbe	Material Abdeckung	Umgebun- g- temperatur bereich
ENDURA CLASSIC UpDown E27 DG	220...240 V	50/60 Hz	172,0 mm	120,0 mm	200,0 mm	820,00 g	Aluminium	Schwarz	Schwarz	Polycarbonat (PC)	-20...+40 °C

Produkt-Bezeichnung	Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten			Zertifikate & Standards	
	Bestückt mit Lampe	Dimmbar	Anschlussart	Fassungsbezeichnung	Schutz- klasse	Schutzart
ENDURA CLASSIC UpDown E27 DG	Nein	Nein	Schraub- Anschlusskle- mme	E27	I	IP44

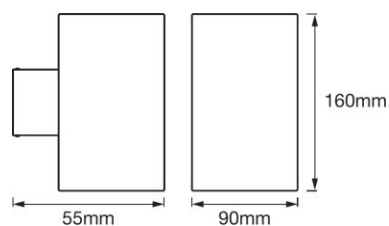

ENDURA CLASSIC UpDown E27 DG

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075206113	Versandschachtel 4	549 mm x 214 mm x 250 mm	3890,00 g	29.37 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.