

FAMILIENDATENBLATT ENDURA STYLE WALL

Schlanke LED-Leuchten mit hoher Lichtleistung und optionalem Sensor



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)
- Eingangsbeleuchtung
- Anstrahlung von Fassaden

PRODUKTVORTEILE

- Energieeffizient durch LED-Technik
- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor




TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten		Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausstrahlungswinkel	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus
ENDURA STYLE Wall 12 W DG	11,50 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	740 lm	107,00 °	168,0 mm	100,0 mm	273,0 mm	1300,00 g	Aluminium
ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG	12,20 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	740 lm	107,00 °	168,0 mm	100,0 mm	273,0 mm	1300,00 g	Aluminium
ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W WT	12,20 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	770 lm	107,00 °	168,0 mm	100,0 mm	273,0 mm	1300,00 g	Aluminium

Produkt-Bezeichnung	Produktfarbe	Produktfarbe	Material Abdeckung	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer			Einsatzmöglichkeiten	
				Umgebungstemperaturbereich	Anzahl der Schaltzyklen	Lebensdauer	Nennlebensdauer	Dimmbar	Anschlussart
ENDURA STYLE Wall 12 W DG	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Glas	-20...+40 °C	15000	30000 h	30000 h	Nein	Schraub-Anschlussklammer
ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Glas	-20...+40 °C	15000		30000 h	Nein	Schraub-Anschlussklammer
ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W WT	Weiß	Weiß	Glas	-20...+40 °C	15000		30000 h	Nein	Schraub-Anschlussklammer

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	
	Schutzklasse	Schutzart
ENDURA STYLE Wall 12 W DG	I	IP44
ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W DG	I	IP44
ENDURA STYLE Wall Sensor 12 W WT	I	IP44

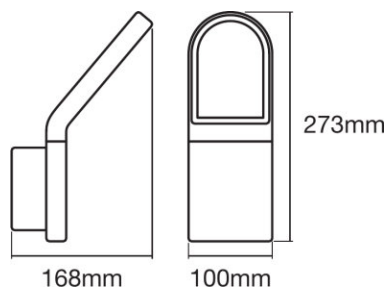

ENDURA STYLE Wall 12 W DG, ENDURA
STYLE Wall Sensor 12 W DG, ENDURA
STYLE Wall Sensor 12 W WT

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075214149	Versandschachtel 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	5822,00 g	38.15 dm ³
4058075214187	Versandschachtel 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	5822,00 g	38.15 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075214200	Versandschachtel 4	425 mm x 285 mm x 315 mm	5822,00 g	38.15 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.