

FAMILIENDATENBLATT

ENDURA STYLE UPDOWN DECO

Wandleuchte mit engem Abstrahlwinkel



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenanwendung (IP44)
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Enger, scharf geschnittener Abstrahlwinkel
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Einfacher oder doppelter Lichtaustritt




TECHNISCHE DATEN


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten		Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausstrahlungswinkel	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus
ENDURA STYLE UpDown Deco I 6 W DG	6,00 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	280 lm	55,00 °	50,0 mm	100,0 mm	130,0 mm	550,00 g	Aluminium
ENDURA STYLE UpDown Deco II 11 W DG	10,50 W	220...240 V	50/60 Hz	3000 K	550 lm	55,00 °	50,0 mm	140,0 mm	130,0 mm	650,00 g	Aluminium

Produkt-Bezeichnung	Produktfarbe	Produktfarbe	Material Abdeckung	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer		Einsatzmöglichkeiten	
				Umgebungstemperaturbereich	Anzahl der Schaltzyklen	Nennlebensdauer	Dimmbar	Anschlussart
ENDURA STYLE UpDown Deco I 6 W DG	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Polymethylmethacrylat (PMMA)	-20...+40 °C	100000	30000 h	Nein	Schraub-Anschlussklemme
ENDURA STYLE UpDown Deco II 11 W DG	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Polymethylmethacrylat (PMMA)	-20...+40 °C	100000	30000 h	Nein	Schraub-Anschlussklemme

Produkt-Bezeichnung	Zertifikate & Standards	
	Schutzklasse	Schutzart
ENDURA STYLE UpDown Deco I 6 W DG	I	IP44
ENDURA STYLE UpDown Deco II 11 W DG	I	IP44

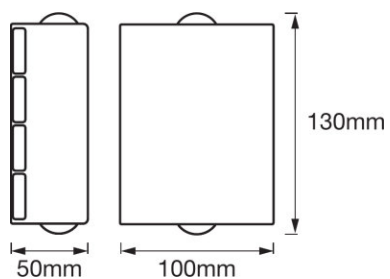

ENDURA STYLE UpDown Deco I 6 W DG

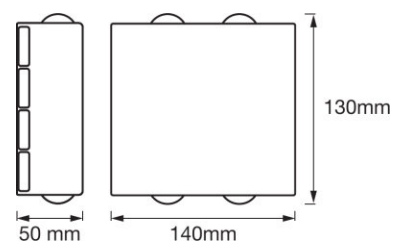ENDURA STYLE UpDown Deco II 11 W
DG

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075205536	Versandschachtel 6	252 mm x 217 mm x 182 mm	3559,00 g	9.95 dm ³
4058075205550	Versandschachtel 6	325 mm x 208 mm x 160 mm	4202,00 g	10.82 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
--------------	--	-------------------------------------	----------------	---------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.