

FAMILIENDATENBLATT WORKLIGHTS S-STAND

Flexibles, tragbares Arbeitslicht



ANWENDUNGSGEBIETE

- Renovierung
- Garagen
- Keller
- Werkstatt

PRODUKTVORTEILE

- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten
- Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf
- Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65, Schutzart, Stecker: IP44
- Schnellverschluß zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels
- 2 m Kabel mit Stecker vom Typ E/F



TECHNISCHE DATEN


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten		Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausstrahlungswinkel	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus
LED WORKLIGHT S-STAND 20 W 4000 K ¹⁾	20,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	1700 lm	120 °	166,0 mm	180,0 mm	280,0 mm	960,00 g	Aluminum/Steel
LED WORKLIGHT S-STAND 30 W 4000 K ¹⁾	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	2700 lm	120 °	210,0 mm	220,0 mm	325,0 mm	1290,00 g	Aluminum/Steel
LED WORKLIGHT S-STAND 50 W 4000 K ¹⁾	50,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	4500 lm	120 °	267,0 mm	272,0 mm	395,0 mm	1930,00 g	Aluminum/Steel

Produkt-Bezeichnung	Produktfarbe	Produktfarbe	Material Abdeckung	Material der lichtemittierenden Fläche	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten	
					Umgebungstemperaturbereich	Anzahl der Schaltzyklen	Dimmbar	Justierbar
LED WORKLIGHT S-STAND 20 W 4000 K ¹⁾	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Glas	Glas	-20...+45 °C	100000	Nein	Ja
LED WORKLIGHT S-STAND 30 W 4000 K ¹⁾	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Glas	Glas	-20...+45 °C	100000	Nein	Ja
LED WORKLIGHT S-STAND 50 W 4000 K ¹⁾	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Glas	Glas	-20...+45 °C	100000	Nein	Ja


Produkt-Bezeichnung	Anschlussart	Zertifikate & Standards	
		Schutzklasse	Schutzart
LED WORKLIGHT S-STAND 20 W 4000 K ¹⁾	Schutzkontaktstecker	I	IP65 ²⁾
LED WORKLIGHT S-STAND 30 W 4000 K ¹⁾	Schutzkontaktstecker (Typ E/F)	I	IP65 ²⁾
LED WORKLIGHT S-STAND 50 W 4000 K ¹⁾	Schutzkontaktstecker (Typ E/F)	I	IP65 ²⁾

¹⁾ Verfügbar ab Juli 2019


²⁾ Leuchtenkopf und -gehäuse IP65, Stecker IP44

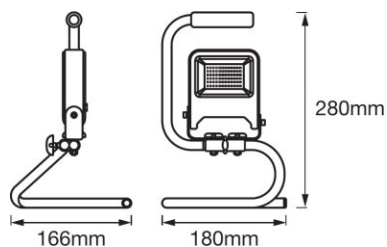

LED WORKLIGHT S-STAND 20 W 4000 K

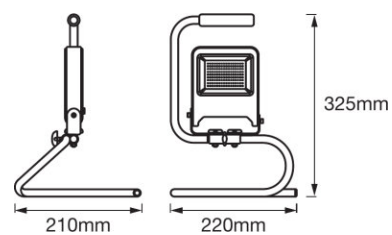

LED WORKLIGHT S-STAND 30 W 4000 K

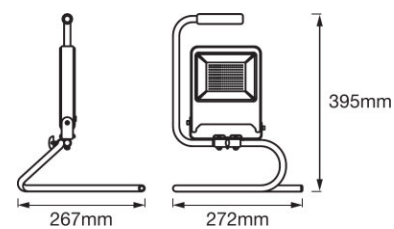

LED WORKLIGHT S-STAND 50 W 4000 K

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075213845	Versandschachtel 10	415 mm x 375 mm x 265 mm	10872,00 g	41.24 dm ³
4058075213869	Versandschachtel 10	485 mm x 395 mm x 300 mm	14304,00 g	57.47 dm ³
4058075213883	Versandschachtel 10	550 mm x 440 mm x 375 mm	21477,00 g	90.75 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
--------------	--	-------------------------------------	----------------	---------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.