


PRODUKTDATENBLATT

LUMIstixx

LUMIstixx | Kleine Helfer

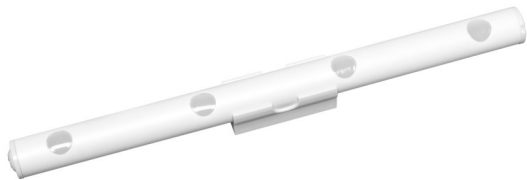

ANWENDUNGSGEBIETE

- Sideboards
- Blumenarrangements
- Praktische Klebefläche oder Bohrvorrichtung
- Horizontale oder vertikale Ausrichtung an Wänden und Gegenständen möglich

PRODUKTVORTEILE

- Sehr kompakte LED-Leuchte

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Moderne Leuchte



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	0,6 W
Betriebsart	Batterie
Nennspannung	4.5 V


Photometrische Daten

Farbtemperatur	6200 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom	25 lm
Lichtausbeute	41 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Länge	222,0 mm
Breite	16,2 mm
Durchmesser	16,2 mm
Höhe	21,0 mm
Produktgewicht	70,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+60 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
Nennlebensdauer	10000 h

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
Montageort	Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Justierbar	Ja

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Normen	CE

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075227897	Blister 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	110,00 g	1.29 dm ³
4058075227903	Versandschachtel 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	824,00 g	10.51 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.