

# PRODUKT FAMILIE DATABLAD

## LED CLICK White

LED tak- og veggarmatur med kontrollbar lyssegmenter som betjenes med veggbryter



---

### BRUKSOMRÅDER

- Innendørsbruk
- Dekorativ hjemmebelysning

---

### PRODUKTFORDELER

- Lyst panel, jevnt belyst med varmt, hvitt lys
- Separat kontrollerbare lyssegmenter ved å trykke flere ganger på veggbryteren
- Brukervennlig
- Rent design tillater enkle kombinasjoner med ulike stiler per rom

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Vegg- og takarmatur
- To separate lyssegmenter
- Tilgjengelig i rund og firkantet form




TEKNISK DATA


Produkt beskrivelse	Elektriske data			Fotometriske data		Lystekniske data	Mål og vekt			Farger og materialer		
	Nominell effekt	Nominell spenning	Nettfrekvensen	Fargetemperatur	Lysstrøm	Utstrålingsvinkel	Diameter	Høyde	Produktvekt	Lengde	Bredde	Materiale
LED CLICK WHITE RD 200 mm 15 W	15,00 W	220...240 V	50 Hz	3000 K	750 lm	110 °	197,0 mm	40,0 mm	620,00 g			Aluminum
LED CLICK WHITE RD 300 mm 18 W	18,00 W	220...240 V	50 Hz	3000 K	1100 lm	110 °	299,0 mm	45,0 mm	1330,00 g			Aluminum
LED CLICK WHITE SQ 200 mm 15 W	15,00 W	220...240 V	50 Hz	3000 K	750 lm	110 °		39,0 mm	703,00 g	196,0 mm	196,0 mm	Aluminum
LED CLICK WHITE SQ 300 mm 18 W	18,00 W	220...240 V	50 Hz	3000 K	1100 lm	110 °		45,0 mm	1630,00 g	296,0 mm	296,0 mm	Aluminum

Produkt beskrivelse	Farge på deksel	Produktfarge	Kapslingsmateriale	Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Temperaturer & driftsvilkår	Levetid	
					Omgivelsestemperatur-område	Antall tenn sykluser	Nominell levetid
LED CLICK WHITE RD 200 mm 15 W	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	Plast	-20...+35 °C	100000	20000 h
LED CLICK WHITE RD 300 mm 18 W	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	Plast	-20...+35 °C	100000	20000 h
LED CLICK WHITE SQ 200 mm 15 W	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	Plast	-20...+35 °C	100000	20000 h
LED CLICK WHITE SQ 300 mm 18 W	White	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	Plast	-20...+35 °C	100000	20000 h


Produkt beskrivelse	Ytterligere produktdata	Egenskaper		Sertifikater og standarder	
	Utstyrt med lyskilde	Dimbar	Type tilkobling	Beskyttelsesklasse	Beskyttelsestype
LED CLICK WHITE RD 200 mm 15 W	ikke relevant	No	Screw terminal	II	IP20
LED CLICK WHITE RD 300 mm 18 W	ikke relevant	No	Screw terminal	II	IP20
LED CLICK WHITE SQ 200 mm 15 W	ikke relevant	No	Screw terminal	II	IP20
LED CLICK WHITE SQ 300 mm 18 W	ikke relevant	No	Screw terminal	II	IP20

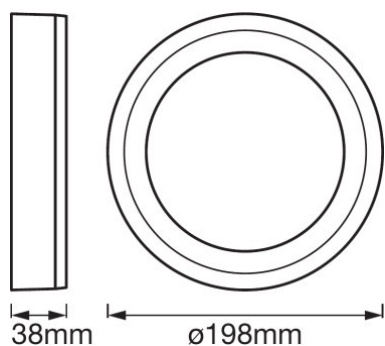


LED CLICK WHITE RD 200 mm 15 W

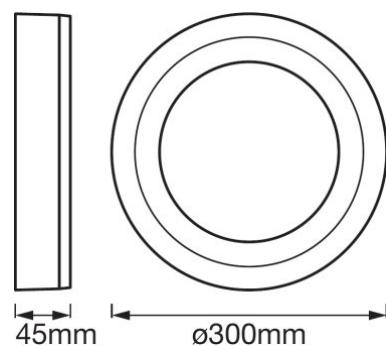

LED CLICK WHITE RD 300 mm 18 W

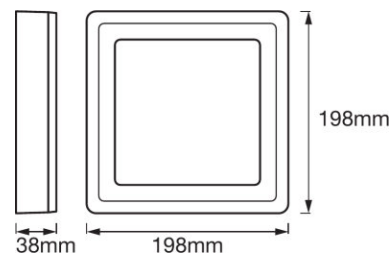

LED CLICK WHITE SQ 200 mm 15 W

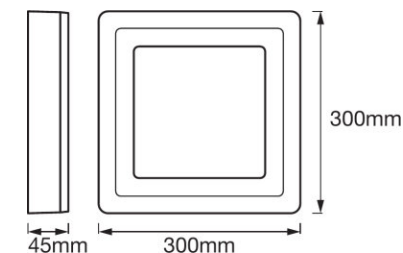

LED CLICK WHITE SQ 300 mm 18 W

### UTSTYR/TILBEHØR

- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

### SYSTEM HJELP

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

### LOGISTIKK DATA

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075260528	NO: VS 8	430 mm x 220 mm x 200 mm	5796,00 g	18.92 dm <sup>3</sup>
4058075260566	NO: VS 4	320 mm x 220 mm x 320 mm	6346,00 g	22.53 dm <sup>3</sup>
4058075260542	NO: VS 8	430 mm x 220 mm x 200 mm	6460,00 g	18.92 dm <sup>3</sup>

Product kode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Brutto vekt	Volum
4058075260580	NO: VS 4	320 mm x 220 mm x 320 mm	7546,00 g	22.53 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

#### ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.