

FAMILIENDATENBLATT LED BULKHEAD

Wand- und Deckenleuchten



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Keller, Garagen, Lagerhallen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP54



TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten		Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausstrahlungswinkel	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus
LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK	11,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	800 lm	120 °	216,0 mm	143,0 mm	79,0 mm	245,00 g	Polycarbonat (PC)
LED BULKHEAD 11 W 4000 K WT	11,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	800 lm	120 °	216,0 mm	143,0 mm	79,0 mm	245,00 g	Polycarbonat (PC)
LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK	5,50 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	450 lm	120 °	117,0 mm	168,0 mm	70,0 mm	175,00 g	Polycarbonat (PC)
LED BULKHEAD 6 W 4000 K WT	5,50 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	450 lm	120 °	117,0 mm	168,0 mm	70,0 mm	175,00 g	Polycarbonat (PC)

Produkt-Bezeichnung	Produktfarbe	Produktfarbe	Material Abdeckung	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	
				Umgebungstemperaturbereich	Anzahl der Schaltzyklen	Dimmbar	Anschlussart	Schutzklasse	Schutzart
LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK	Schwarz	Schwarz	Acrylnitril-Butadien-Styropor	-20...+40 °C	100000	Nein	Schraub-Anschlussklemme	II	IP54
LED BULKHEAD 11 W 4000 K WT	Weiß	Weiß	Acrylnitril-Butadien-Styropor	-20...+40 °C	100000	Nein	Schraub-Anschlussklemme	II	IP54
LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK	Schwarz	Schwarz	Acrylnitril-Butadien-Styropor	-20...+40 °C	100000	Nein	Schraub-Anschlussklemme	II	IP54
LED BULKHEAD 6 W 4000 K WT	Weiß	Weiß	Acrylnitril-Butadien-Styropor	-20...+40 °C	100000	Nein	Schraub-Anschlussklemme	II	IP54

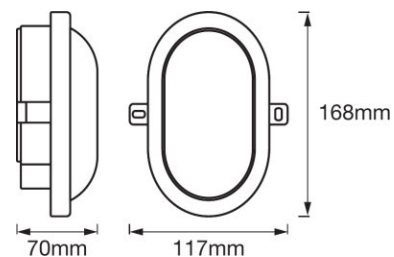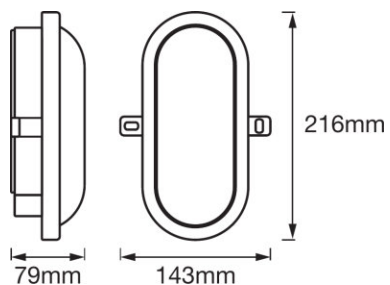

LED BULKHEAD 11 W 4000 K BK, LED
BULKHEAD 11 W 4000 K WT

LED BULKHEAD 6 W 4000 K BK, LED
BULKHEAD 6 W 4000 K WT

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075271692	Versandschachtel 6	315 mm x 273 mm x 245 mm	1982,00 g	21.07 dm ³
4058075271678	Versandschachtel 6	315 mm x 273 mm x 245 mm	1982,00 g	21.07 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075271654	Versandschachtel 8	327 mm x 263 mm x 196 mm	1924,00 g	16.86 dm ³
4058075271593	Versandschachtel 8	327 mm x 263 mm x 196 mm	1924,00 g	16.86 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.