

# PRODUKTDATENBLATT

## SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20 WT

**SENSOR CEILING FLUSH IP20 | Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für bündige Deckenmontage**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenbereich
- Treppenhäuser
- Keller
- Toiletten

---

### PRODUKTVORTEILE

- Sensor für hohe Energieeinsparung
- Kompaktes Design

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 2 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, Einschalten bei Bewegung)
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: II



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Daten des Leuchtensors

<b>Art des Sensors</b>	Licht / Bewegung
<b>Sensortechnik</b>	Passiv-Infrarot (PIR)
<b>Erfassungswinkel des Sensors</b>	360 °
<b>Erfassungsbereich des Bewegungssensors</b>	6 m
<b>Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors</b>	1...1000 lx
<b>Sensor-gesteuerte Schaltzeit</b>	2 s...15 min

Abmessungen & Gewicht

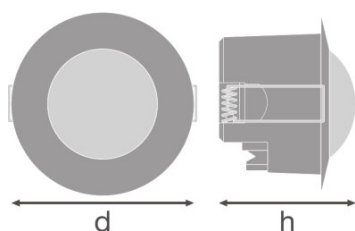

<b>Durchmesser</b>	83,0 mm
<b>Höhe</b>	63,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	80,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Produktfarbe</b>	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Eingelassen
<b>Montageort</b>	Decke
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Verfügbar ab Juli 2019

## Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Schraubklemme, 3-polig

## Zertifikate &amp; Standards

<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

## VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075240315	Faltschachtel 1	90 mm x 90 mm x 72 mm	106,00 g	0.58 dm <sup>3</sup>
4058075240322	Versandschachtel 8	190 mm x 190 mm x 160 mm	1163,00 g	5.78 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

- Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.