

FAMILIENDATENBLATT

SENSOR CEILING FLUSH IP20

Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für bündige Deckenmontage



ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenbereich
- Treppenhäuser
- Keller
- Toiletten

PRODUKTVORTEILE

- Sensor für hohe Energieeinsparung
- Kompaktes Design

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 2 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht 6h permanent an, Einschalten bei Bewegung)
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: II




TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten		Daten des Leuchtensensors	Abmessungen & Gewicht			Farben & Materialien		Temperaturen & Betriebsbedingungen	Einsatzmöglichkeiten
	Nennspannung	Netzfrequenz	Art des Sensors	Durchmesser	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus	Produktfarbe	Umgebungstemperaturbereich	Dimmbar
SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20 WT ¹⁾	220...240 V	50/60 Hz	Licht / Bewegung	83,0 mm	63,0 mm	80,00 g	Polycarbonat (PC)	Weiß	-20...+40 °C	Nein

Produkt-Bezeichnung	Anschlussart	Zertifikate & Standards	
		Schutzklasse	Schutzart
SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20 WT ¹⁾	Schraubklemme, 3-polig	II	IP20

¹⁾ Verfügbar ab Juli 2019

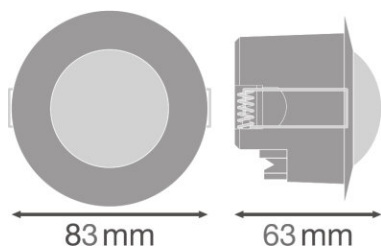

SENSOR CEILING FLUSH 360DEG IP20
WT

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075240322	Versandschachtel 8	190 mm x 190 mm x 160 mm	1163,00 g	5.78 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.