

FAMILIENDATENBLATT SENSOR WALL 360DEG

Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 360° Bewegungserfassung



ANWENDUNGSGEBIETE

- Außenbereiche
- Korridore, Eingangsbereiche
- Garagen
- Keller
- Arkadengänge
- Verschiedene Montagemöglichkeiten

PRODUKTVORTEILE

- Sensor für hohe Energieeinsparung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN


- 3 Einstellmöglichkeiten wählbar (Licht permanent an, Einschalten bei Bewegung oder Dämmerung)
- Nulldurchgangsschaltung für optimierten LED Leuchtenbetrieb
- Schutzart: IP55
- Schutzklasse: II



TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten		Daten des Leuchtensensors	Abmessungen & Gewicht				Farben & Materialien		Temperaturen & Betriebsbedingungen
	Nennspannung	Netzfrequenz	Art des Sensors	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus	Produktfarbe	Umgebungstemperaturbereich
SENSOR WALL 360DEG IP55 WT	220...240 V	50/60 Hz	Licht / Bewegung	76,0 mm	95,0 mm	111,0 mm	214,00 g	Polycarbonat (PC)	Weiß	-20...+40 °C
SENSOR WALL 360DEG IP55 DG	220...240 V	50/60 Hz	Licht / Bewegung	76,0 mm	95,0 mm	111,0 mm	214,00 g	Polycarbonat (PC)	Dark grey	-20...+40 °C

Produkt-Bezeichnung	Einsatzmöglichkeiten		Zertifikate & Standards	
	Dimmbar	Anschlussart	Schutzklasse	Schutzart
SENSOR WALL 360DEG IP55 WT	Nein	Schraubklemme, 3-polig	II	IP55
SENSOR WALL 360DEG IP55 DG	Nein	Schraubklemme, 3-polig	II	IP55

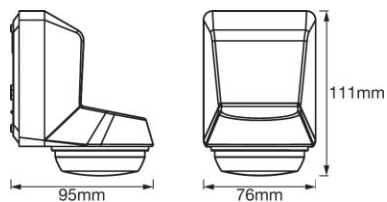

SENSOR WALL 360DEG IP55 WT,
SENSOR WALL 360DEG IP55 DG

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075244825	Versandschachtel 8	250 mm x 178 mm x 248 mm	2203,00 g	11.04 dm ³
4058075244849	Versandschachtel 8	250 mm x 178 mm x 248 mm	2203,00 g	11.04 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.