

FAMILIENDATENBLATT

Vintage 1906 LED DIM

Dimmbare LED-Lampen, Vintage-Edition



ANWENDUNGSGEBIETE

- Ideal für dekorative Einbauten
- Anwendungen im Haushalt
- Allgemeinbeleuchtung
- Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65)

PRODUKTVORTEILE

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit
- Einfacher Austausch von Standardglühlampen
- Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- LED-Lampen für Netzspannung
- Lampe aus Glas
- Lebensdauer: bis zu 15.000 h
- Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°
- Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch www.ledvance.de/dim)
- Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex $R_a \geq 80$; konstanter Farbort



TECHNISCHE DATEN


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten				
	Nennleistung	Nennspannung	Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B)	Max. Anz. Lampen an Sicherungsaus. 16 A (B)	Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur	Lichtstrom	Farbwiedergabeindex Ra
1906 LED CLAS Big Grape DIM 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	120	200	0,70	Warm Comfort Light	2000 K	300 lm	≥80
1906 LED CLAS Big Grape DIM 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	120	200	0,70	Warm Comfort Light	1800 K	110 lm	≥80
1906 LEDISON DIM 7 W/2500K E27 ¹⁾	7,00 W	220...240 V	306	490	0,70	Warm White	2500 K	725 lm	≥80
1906 LEDISON DIM 25 4.5 W/2000K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	150	250	0,70	Warm Comfort Light	2000 K	250 lm	≥80
1906 LED GLOBE DIM 25 4.5 W/2000K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	150	250	0,70	Warm Comfort Light	2000 K	250 lm	≥80
1906 LED GLOBE DIM 7 W/2500K E27 ¹⁾	7,00 W	220...240 V	306	490	0,70	Warm White	2500 K	725 lm	≥80
1906 LED Big Globe DIM 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	120	200	0,70	Warm Comfort Light	2000 K	300 lm	≥80
1906 LED Big Globe DIM 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	120	200	0,70	Warm Comfort Light	1800 K	110 lm	≥80

Produkt-Bezeichnung	Lichttechnische Daten		Abmessungen & Gewicht	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten	
	Aufwärmzeit (60 %)	Startzeit	Gesamtlänge	Umgebungstemperaturbereich	Nennlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Socket (Normbezeichnung)	Quecksilberfrei
1906 LED CLAS Big Grape DIM 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	290,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
1906 LED CLAS Big Grape DIM 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	290,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
1906 LEDISON DIM 7 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	145,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
1906 LEDISON DIM 25 4.5 W/2000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	140,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
1906 LED GLOBE DIM 25 4.5 W/2000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	178,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja


Produkt-Bezeichnung	Lichttechnische Daten		Abmessungen & Gewicht	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer		Zusätzliche Produktdaten	
	Aufwärmzeit (60 %)	Startzeit	Gesamtlänge	Umgebungstemperaturbereich	Nennlebensdauer	Anzahl der Schaltzyklen	Socket (Normbezeichnung)	Quecksilberfrei
1906 LED GLOBE DIM 7 W/2500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	173,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
1906 LED Big Globe DIM 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	283,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
1906 LED Big Globe DIM 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	283,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja

Produkt-Bezeichnung	Einsatzmöglichkeiten	Zertifikate & Standards		Klassifikationen
	Dimmbar	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch	ILCOS
1906 LED CLAS Big Grape DIM 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	Ja	A+	5 kWh/1000h	
1906 LED CLAS Big Grape DIM 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	Ja	A	5 kWh/1000h	
1906 LEDISON DIM 7 W/2500K E27 ¹⁾	Ja	A+	7 kWh/1000h	DRAS/C-7/824-220-240-E27-64
1906 LEDISON DIM 25 4.5 W/2000K E27 ¹⁾	Ja	A	5 kWh/1000h	
1906 LED GLOBE DIM 25 4.5 W/2000K E27 ¹⁾	Ja	A	5 kWh/1000h	
1906 LED GLOBE DIM 7 W/2500K E27 ¹⁾	Ja	A+	7 kWh/1000h	DRAG/C-6,5/827-220/240-E27-125
1906 LED Big Globe DIM 28 5 W/2000K E27 ¹⁾	Ja	A+	5 kWh/1000h	
1906 LED Big Globe DIM 12 5 W/1800K E27 ¹⁾	Ja	A	5 kWh/1000h	


¹⁾ Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen.

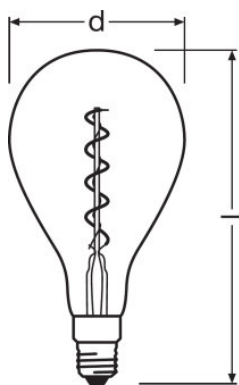


1906 LED CLAS Big Grape DIM 28 5 W/2000K E27

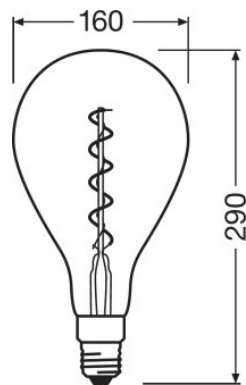


1906 LED CLAS Big Grape DIM 12 5 W/1800K E27

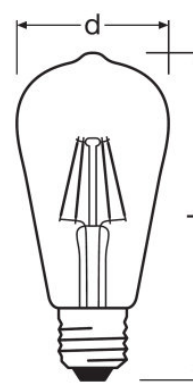


1906 LEDISON DIM 7 W/2500K E27

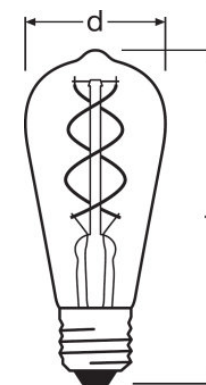


1906 LEDISON DIM 25 4.5 W/2000K E27

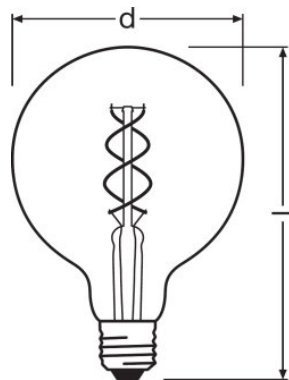


1906 LED GLOBE DIM 25 4.5 W/2000K E27

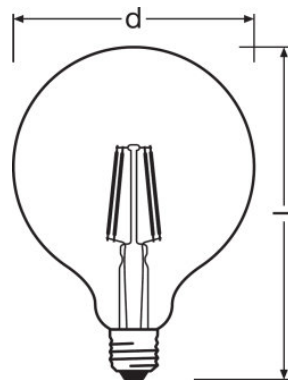

1906 LED GLOBE DIM 7 W/2500K E27

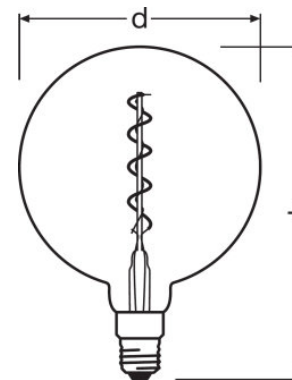

1906 LED Big Globe DIM 28 5 W/2000K E27

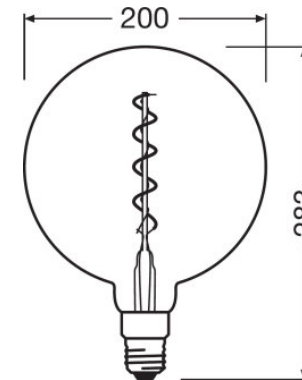

1906 LED Big Globe DIM 12 5 W/1800K E27

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075269712	Versandschachtel 4	394 mm x 394 mm x 388 mm	2696,00 g	60.23 dm ³
4058075270039	Versandschachtel 4	394 mm x 394 mm x 388 mm	2686,00 g	60.23 dm ³
4052899420885	Versandschachtel 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	590,00 g	7.05 dm ³
4058075269972	Versandschachtel 4	185 mm x 185 mm x 206 mm	460,00 g	7.05 dm ³
4058075270015	Versandschachtel 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1079,00 g	21.25 dm ³
4058075810426	Versandschachtel 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1331,00 g	21.25 dm ³
4058075269736	Versandschachtel 4	474 mm x 474 mm x 388 mm	3382,00 g	87.17 dm ³
4058075270053	Versandschachtel 4	474 mm x 474 mm x 388 mm	3353,00 g	87.17 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.