

FAMILIENDATENBLATT SMART+ TUNABLE WHITE

Rahmenlose Panelleuchten mit mit WiFi-Technologie

ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer



PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerung über LEDVANCE SMART + App (ab Android 6.0) oder Apple Home App (ab iOS 10)
- Dimmbar
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Netzwerkprotokoll: WiFi



TECHNISCHE DATEN

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten					Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht
	Nennleistung	Betriebsart	Netzfrequenz	Nennspannung	Farbwiedergabeindex Ra	Lichtstrom	Lichtausbeute	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Farbtemperatur	Ausstrahlungswinkel	Höhe
SMART + WIFI PLANON 1200X100 ¹⁾	35,00 W	Netzspannung	50/60 Hz	220...240 V	>80	2500 lm	71 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	65,0 mm
SMART + WIFI PLANON 1200X300 ¹⁾	40,00 W	Netzspannung	50/60 Hz	220...240 V	>80	3400 lm	85 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	69,0 mm
SMART + WIFI PLANON 300X300 ¹⁾	20,00 W	Netzspannung	50/60 Hz	220...240 V	>80	1600 lm	80 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	69,0 mm
SMART + WIFI PLANON 400X100 ¹⁾	16,00 W	Netzspannung	50/60 Hz	220...240 V	>80	1050 lm	66 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	65,0 mm
SMART + WIFI PLANON 450X450 ¹⁾	28,00 W	Netzspannung	50/60 Hz	220...240 V	>80	2300 lm	82 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	69,0 mm
SMART + WIFI PLANON 600X100 ¹⁾	28,00 W	Netzspannung	50/60 Hz	220...240 V	>80	1800 lm	64 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	65,0 mm
SMART + WIFI PLANON 600X300 ¹⁾	28,00 W	Netzspannung	50/60 Hz	220...240 V	>80	2100 lm	75 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	69,0 mm
SMART + WIFI PLANON 600X600 ¹⁾	40,00 W	Netzspannung	50/60 Hz	220...240 V	>80	3400 lm	85 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	69,0 mm
SMART + WIFI PLANON 800X100 ¹⁾	27,00 W	Netzspannung	50/60 Hz	220...240 V	>80	2000 lm	74 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	65,0 mm
SMART + WIFI PLANON 300 ¹⁾	20,00 W	Netzspannung	50/60 Hz	220...240 V	>80	1700 lm	85 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	65,0 mm
SMART + WIFI PLANON 450 ¹⁾	28,00 W	Netzspannung	50/60 Hz	220...240 V	>80	2700 lm	96 lm/W	Tunable White	3000...6500 K	110 °	65,0 mm

Produkt-Bezeichnung	Breite	Länge	Durchmesser	Farben & Materialien					Temperaturen & Betriebsbedingungen
				Produktfarbe	Material Korpus	Material der lichtemittierenden Fläche	Material Abdeckung	Produktfarbe	Umgebungstemperaturbereich
SMART + WIFI PLANON 1200X100 ¹⁾	100,0 mm	1200 mm		Weiß	Aluminium	PMMA	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Weiß	-20...+40 °C
SMART + WIFI PLANON 1200X300 ¹⁾	300,0 mm	1200 mm		Weiß	Aluminium	PMMA	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Weiß	-20...+40 °C
SMART + WIFI PLANON 300X300 ¹⁾	300,0 mm	300,0 mm		Weiß	Aluminium	PMMA	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Weiß	-20...+40 °C
SMART + WIFI PLANON 400X100 ¹⁾	100,0 mm	400,0 mm		Weiß	Aluminium	PMMA	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Weiß	-20...+40 °C
SMART + WIFI PLANON 450X450 ¹⁾	450,0 mm	450,0 mm		Weiß	Aluminium	PMMA	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Weiß	-20...+40 °C
SMART + WIFI PLANON 600X100 ¹⁾	100,0 mm	600,0 mm		Weiß	Aluminium	PMMA	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Weiß	-20...+40 °C
SMART + WIFI PLANON 600X300 ¹⁾	300,0 mm	600,0 mm		Weiß	Aluminium	PMMA	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Weiß	-20...+40 °C
SMART + WIFI PLANON 600X600 ¹⁾	596,0 mm	596,0 mm		Weiß	Aluminium	PMMA	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Weiß	-20...+40 °C
SMART + WIFI PLANON 800X100 ¹⁾	100,0 mm	800,0 mm		Weiß	Aluminium	PMMA	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Weiß	-20...+40 °C
SMART + WIFI PLANON 300 ¹⁾			300,0 mm	Weiß	Aluminium	PMMA	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Weiß	-20...+40 °C
SMART + WIFI PLANON 450 ¹⁾			450,0 mm	Weiß	Aluminium	PMMA	Polymethylmethacrylat (PMMA)	Weiß	-20...+40 °C

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten			Zertifikate & Standards
	Anzahl der Schaltzyklen	Montageart	Montageort	Dimmbar	Kompatible Smart-Home-Technologie	Anschlussart	Normen
SMART + WIFI PLANON 1200X100 ¹⁾	15000	Anbau	Decke	Ja	Google Assistant / Amazon Alexa	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	CE/EAC/RE ACH/RoHS
SMART + WIFI PLANON 1200X300 ¹⁾	15000	Anbau	Decke	Ja	Google Assistant / Amazon Alexa	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	CE/EAC/RE ACH/RoHS

Produkt-Bezeichnung	Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten			Zertifikate & Standards
	Anzahl der Schaltzyklen	Montageart	Montageort	Dimmbar	Kompatible Smart-Home-Technologie	Anschlussart	Normen
SMART + WIFI PLANON 300X300 ¹⁾	15000	Anbau	Decke	Ja	Google Assistant / Amazon Alexa	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	CE/EAC/RE ACH/RoHS
SMART + WIFI PLANON 400X100 ¹⁾	15000	Anbau	Decke	Ja	Google Assistant / Amazon Alexa	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	CE/EAC/RE ACH/RoHS
SMART + WIFI PLANON 450X450 ¹⁾	15000	Anbau	Decke	Ja	Google Assistant / Amazon Alexa	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	CE/EAC/RE ACH/RoHS
SMART + WIFI PLANON 600X100 ¹⁾	15000	Anbau	Decke	Ja	Google Assistant / Amazon Alexa	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	CE/EAC/RE ACH/RoHS
SMART + WIFI PLANON 600X300 ¹⁾	15000	Anbau	Decke	Ja	Google Assistant / Amazon Alexa	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	CE/EAC/RE ACH/RoHS
SMART + WIFI PLANON 600X600 ¹⁾	15000	Anbau	Decke	Ja	Google Assistant / Amazon Alexa	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	CE/EAC/RE ACH/RoHS
SMART + WIFI PLANON 800X100 ¹⁾	15000	Anbau	Decke	Ja	Google Assistant / Amazon Alexa	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	CE/EAC/RE ACH/RoHS
SMART + WIFI PLANON 300 ¹⁾	15000	Anbau	Decke	Ja	Google Assistant / Amazon Alexa	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	CE/EAC/RE ACH/RoHS
SMART + WIFI PLANON 450 ¹⁾	15000	Anbau	Decke	Ja	Google Assistant / Amazon Alexa	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)	CE/EAC/RE ACH/RoHS

Produkt-Bezeichnung	Schutzart	Schutzklasse
SMART + WIFI PLANON 1200X100 ¹⁾	IP20	II
SMART + WIFI PLANON 1200X300 ¹⁾	IP20	II
SMART + WIFI PLANON 300X300 ¹⁾	IP20	II
SMART + WIFI PLANON 400X100 ¹⁾	IP20	II
SMART + WIFI PLANON 450X450 ¹⁾	IP20	II
SMART + WIFI PLANON 600X100 ¹⁾	IP20	II
SMART + WIFI PLANON 600X300 ¹⁾	IP20	II
SMART + WIFI PLANON 600X600 ¹⁾	IP20	II
SMART + WIFI PLANON 800X100 ¹⁾	IP20	II

Produkt-Bezeichnung	Schutzart	Schutz-klasse
SMART + WIFI PLANON 300 ¹⁾	IP20	II
SMART + WIFI PLANON 450 ¹⁾	IP20	II


¹⁾ Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.




SMART + WIFI PLANON 1200X100




SMART + WIFI PLANON 1200X300

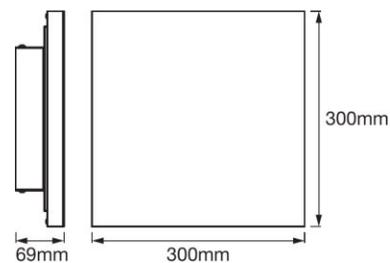

SMART + WIFI PLANON 300X300




SMART + WIFI PLANON 400X100

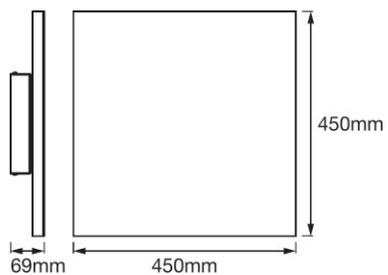


SMART + WIFI PLANON 450X450



SMART + WIFI PLANON 600X100

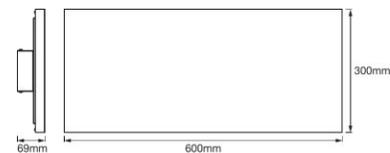


SMART + WIFI PLANON 600X300

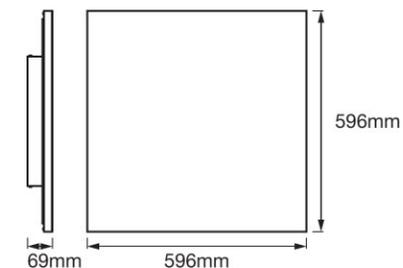


SMART + WIFI PLANON 600X600



SMART + WIFI PLANON 800X100

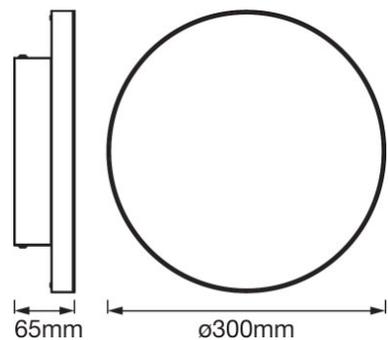

SMART + WIFI PLANON 300

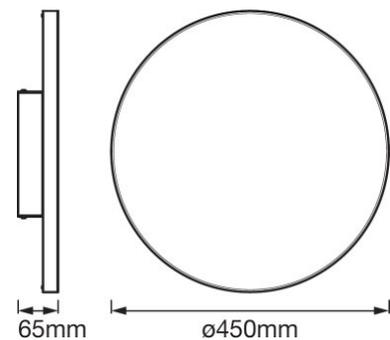

SMART + WIFI PLANON 450

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System
- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075484542	Versandschachtel 6	1254 mm x 304 mm x 305 mm	16844,00 g	116.27 dm ³
4058075484504	Versandschachtel 3	1254 mm x 302 mm x 367 mm	15656,00 g	138.99 dm ³
4058075484320	Versandschachtel 5	492 mm x 353 mm x 366 mm	8850,00 g	63.57 dm ³
4058075484641	Versandschachtel 9	431 mm x 304 mm x 436 mm	11850,00 g	57.13 dm ³
4058075484382	Versandschachtel 4	502 mm x 399 mm x 512 mm	12990,00 g	102.55 dm ³
4058075484627	Versandschachtel 6	659 mm x 304 mm x 302 mm	10045,00 g	60.50 dm ³
4058075484429	Versandschachtel 4	655 mm x 397 mm x 366 mm	12795,00 g	95.17 dm ³
4058075484443	Versandschachtel 3	649 mm x 302 mm x 669 mm	16048,00 g	131.12 dm ³
4058075484603	Versandschachtel 6	861 mm x 304 mm x 300 mm	11514,00 g	78.52 dm ³
4058075484689	Versandschachtel 5	449 mm x 352 mm x 369 mm	8850,00 g	58.32 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075484726	Versandschachtel 5	488 mm x 435 mm x 494 mm	15862,00 g	104.87 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.