


PRODUKTDATABLAD

HALOSTAR OVEN 20 W 12 V G4

HALOSTAR® OVEN | 12V halogenlyskilder med stiftsokkel til ovn

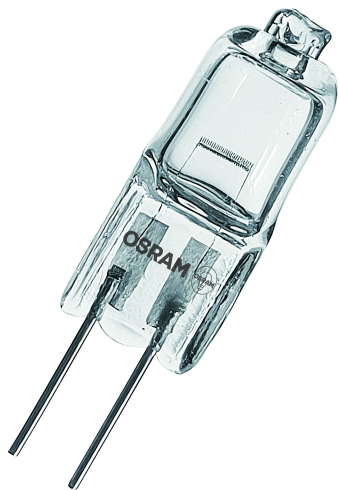

Anvendelsesområder

- Bageovne

Produktfordele

- 2 til tre gange højere lysudbytte i forhold til traditionelt ovnlys
- Optimalt halogenindhold for høje temperaturer
- Hærdede stik giver pålidelig kontakt ved høje temperaturer
- Velegnet til pyrolyse (omgivelsestemperatur tilladt op til 450°C)
- Indeholder ikke kviksølv




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	20 W
Wattforbrug	20.00 W
Nominel spænding	12 V
Drifttilstand	12V AC/DC
Nominel strømstyrke	1660 mA
Type strøm	Alternativ strøm (AC)/Jævnstrøm (DC)
Cos Phi (effektfaktor)	1,00

Fotometriske data

Lumen	300 lm
Belysningseffektivitet	15 lm/W
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.85
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvetemperatur	2900 K
Farvegengivelsesindex	100
Lysfarve	1029
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
UV-beskyttelse	Ja



349619_HAL_IRC

Lystekniske data

Opstarttid	< 0.2 s
------------	---------

DIMENSIONER & VÆGT



Total længde	30.00 mm
Diameter	8,00 mm
Maksimum diameter	8 mm
Produktvægt	1,1 g

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+450 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	450 °C

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	2000 h
Antal tænd/sluk	8000

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G4
Kviksølvindhold	0.0 mg
Kviksølvfri	Ja
Produkt bemærkning	Heat-resistant above 300 °C / Lampe velegnet til ovn med høj temperatur selvrensende (lamper skal være slukket! Max. Omgivende temperatur 450 ° C) / Til brug i afskærmede armaturer kun

EVNER

Dæmpbar	Ja ¹⁾
---------	------------------

¹⁾ Tjek lysdæmperkompatibilitet på [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G ¹⁾
Energiforbrug	20.00 kWh/1000h
Standarder	CE / EAC / UKCA

¹⁾ Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Landspecifikke kategoriseringer

Ordreference	64428 OVEN 20W
--------------	----------------

LOGISTISKE DATA

Temperatur ved opbevaring	-20...+85 °C
---------------------------	--------------

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	HL
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G4
Netværkslyskilde (CLS)	Nej
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Standby-strøm	0.0 W
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	30,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	8.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	8.00 mm
Kromacitetsfaktor x	0.444
Kromacitetsfaktor y	0.406
R9 farvegengivelsesindex	100
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0.85
EPREL ID	2194496
Modelnummer	AC68759

Sikkerhedsanvisninger

- Rør ikke ved lyskilden, hvis den er i stykker.
- Må ikke bruges, hvis udvendig pære er defekt.
- Lyskilden må kun bruges i et lukket armatur.
- Ikke designet som en erstatning for konventionel belysning i privat husholdning.

DOWNLOADS

Documenter og certifikater		Dokument navn
	Overensstemmelseserklæringer	HALOGEN HALOSTAR OVEN 12V G4
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	HALOGEN HALOSTAR OVEN 12V G4
Fotometriske- og lysdesign filer		Dokument navn
	Spektral effektfordeling	349619_HAL_IRC

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854491733	Folding box 2	20 mm x 49 mm x 95 mm	11.00 g	0.09 dm³
4099854491740	Shipping box 20	119 mm x 109 mm x 104 mm	143.00 g	1.35 dm³
4099854491757	Shipping box 160	256 mm x 236 mm x 237 mm	1533.00 g	14.32 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.