


## PRODUKTDATENBLATT DALI PRO 2 IOT

DALI PRO 2 IOT | Steuerungen für verdrahtete IOT Lichtmanagementsysteme mit DALI-2 Technologie für verdrahtete IOT Lichtmanagementsysteme

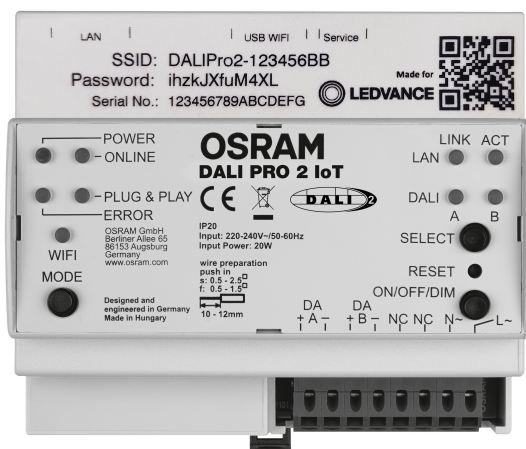

### Anwendungsgebiete

- Geeignet für Installationen im Innenbereich
- Raumsteuerung, Stockwerkssteuerung, tageslichtabhängige Regelung
- Anbindung von Licht- und Präsenzsensoren in DALI-Systeme
- LEDVANCE BIOLUX Human Centric Lighting für biologisch wirksames Licht in Innenräumen
- RGB- und Tunable-White-Anwendungen
- LED Lichtbänder

### Produktvorteile

- BIOLUX Human Centric Lighting für hochgenaues künstliches Tageslicht in Räumen
- Fernzugriff zum Anpassen der Einstellungen in der Installation von jedem beliebigen Ort
- LAN Interconnect für die Verbindung von bis zu 8 Controllern in einem Netzwerk
- API zur Anbindung einer externen Cloud mit dem DALI Pro2 IoT Controller
- Automatisiertes Testen und Berichterstellung von Notbeleuchtungsanlagen
- Kompatibel mit dem optionalen VIVARES Cloud Service

### Produkteigenschaften


- DALI-2 zertifiziert
- IoT-fähig mit integriertem Gateway für Datenfernzugriff
- Kompatibel mit PC Tool und WebGui
- Integration in Gebäudemanagementsysteme über optionale KNX-Schnittstelle
- Inbetriebnahme über LAN/WLAN
- Kleiner Formfaktor: nur 6 TE (DIN Norm)

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennleistung | 20,00 W     |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz  |

Maße & Gewicht

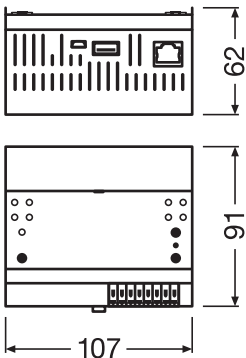

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 91,00 mm  |
| Breite         | 106.00 mm |
| Höhe           | 62.00 mm  |
| Produktgewicht | 247,00 g  |

Farben & Materialien

|              |          |
|--------------|----------|
| Produktfarbe | Hellgrau |
|--------------|----------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Umgebungstemperaturbereich | 0...+40 °C |
|----------------------------|------------|

Einsatzmöglichkeiten

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Dimmbar           | Ja          |
| DIM-Schnittstelle | DALI-2      |
| Montageart        | Din-Schiene |

Zertifikate & Standards

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Prüfzeichen - Zulassung | CE   |
| Schutzklasse            | II   |
| Schutzart               | IP20 |

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                                           | Name des Dokuments      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DALI Pro 2 IoT          |
|  | Konformitätserklärung                     | DALI PRO 2 IOT 20X1 LDW |
| Ausschreibungstexte                                                              |                                           | Name des Dokuments      |
|  | Ausschreibungstexte                       | DALI PRO 2 IOT LDW-DE   |

## VERPACKUNGSGEWINNUNGEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4052899627079 | Faltschachtel<br>1                     | 112 mm x 94 mm x 72 mm              | 272.00 g      | 0.76 dm <sup>3</sup>  |
| 4052899627086 | Versandschachtel<br>20                 | 235 mm x 199 mm x 372 mm            | 5905.00 g     | 17.40 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.