


PRODUKTDATENBLATT

SMART WIFI CORNER TABLE Magic RGB

Silver Remote Control

SMART+ WIFI Table Corner Magic RGB | Smarte und moderne Tischleuchte für indirekte Beleuchtung mit WiFi-Technologie

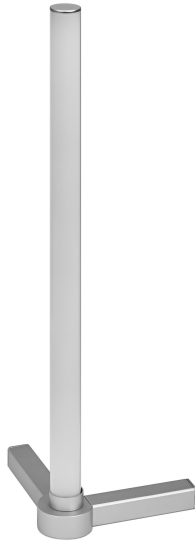

Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)
- Gaming- und Entertainmentbereiche

Produktvorteile

- MAGIC RGB Color Control für eine maximal flexible Auswahl

Produkteigenschaften

- RGB-Farbsteuerung



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|-------------------------------|-------------|
| Nennleistung | 7,50 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Nennstrom | 60,000 mA |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5 |
| Oberschwingungsgehalt | < 130 % |
| Schutzklasse | II |

Photometrische Daten

| | |
|---|-----------------------------------|
| Lichtstrom | 500 lm |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 580 lm |
| Lichtausbeute | 67 lm/W |
| Farbtemperatur | 2700...6500 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Tunable White / Rot / Grün / Blau |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdcm |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG1 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG1 |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 129,00 mm |
| Breite | 129,00 mm |
| Höhe | 425,00 mm |
| Produktgewicht | 490,00 g |



SMART WIFI CORNER TABLE
MGC RGBTWSI

Materialien & Farben

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Produktfarbe | Silber |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -20...+80 °C |
| Anschlussart | Stecker Typ C (EU) |
| Schutzart | IP20 |
| Dimmbar | Ja |
| Montageart | Anbau |
| Justierbar | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Ja |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 10000 |

BATTERIE

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Batterieart | Li-Metall-Knopfzellenbatterie |
| Batteriegröße | CR2025 |
| Nennspannung der Batterie | 3 V |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------|----|
| Normen | CE |
|--------|----|





Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
- Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments |
|--|---|---|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | SMART+ WIFI CORNER |
|  | Rechtliche Hinweise | Safety insert G11222392 |
|  | Konformitätserklärung | CE declaration Smart CORNER TABLE RGBTW |
|  | EU Data Act | SMART WiFi Lamps and Luminaires |

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854471810 | Faltschachtel 1 | 92 mm x 92 mm x 438 mm | 592.00 g | 3.71 dm³ |
| 4099854471827 | Versandschachtel 4 | 454 mm x 200 mm x 209 mm | 2806.00 g | 18.98 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.