


PRODUKTDATENBLATT

DR DALI-PFM -26/220-240/700

LED DRIVER DALI PERFORMANCE | Kompakter Konstantstrom LED-Treiber mit DALI-Dimmschnittstelle

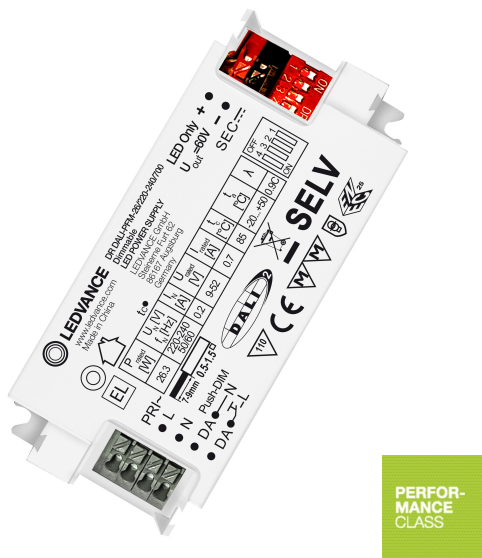

Anwendungsgebiete

- Geeignet für SELV-Installationen im Innenbereich
- Für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen geeignet (DC tauglich)
- Einbau über Cable Clamp Kit möglich (abhängig von Produktversion)
- Lineare Lichtlösungen für Büros, Bildungsstätten, Lagerbereiche und Einzelhandel

Produktvorteile

- Geringes Flackern ermöglicht hohe Lichtqualität als auch guten visuellen Komfort
- Push-DIM-Anwendung zur einfachen Steuerung
- Hochqualitatives Dimmen von 1...100 %
- Geeignet für Notbeleuchtung
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- 1 Kanal DALI-2 zertifiziertes LED Betriebsgerät
- Versorgungsspannung: 220...240 V
- Betrieb mit Schutzkleinspannung (SELV): < 60 V
- Verfügbar mit Ausgangsstrombereich: bis zu 1.400 mA
- Montageart: Unabhängig und Einbau in Leuchten


TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	26,00 W
Nennausgangsleistung	26 W ¹⁾
Nennspannung	220...240 V
Nennausgangsspannung	9...52 V ²⁾
Eingangsspannung AC	198...264 V ³⁾
Eingangsspannung DC	196...245 V
U-OUT (Arbeitsspannung)	60 V
Stromart	DC
Nennstrom	176 mA
Nennausgangsstrom	700 mA ⁴⁾
Einschaltstrom	30 A
Ausgangsstromtoleranz	±5 %
Ausgangs-Rippelstrom (100 Hz)	+/- 5 %
Netzfrequenz	0/50/60 Hz
Oberschwingungsgehalt	< 10 % ⁵⁾
Netzleistungsfaktor λ	0,95 ⁶⁾
EVG-Effizienz	86 % ⁷⁾
Geräteverlustleistung	7 W ⁸⁾
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 10 A (B)	13
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 16 A (B)	21
Max. Anz. EVG an Sicherungsaut. 25 A (B)	34
Stoßspannungsfestigkeit (L/N – Erde)	2 kV
Stoßspannungsfestigkeit (L – N)	1 kV
Galvanische Trennung	SELV
Betriebsfrequenz	0/50/60 Hz
Verlustleistung im Stand-By-Betrieb	< 0,5 W

- 1) Teillast 1,35...26,3 W
- 2) Innerhalb der Nennleistung
- 3) Zulässiger Spannungsbereich
- 4) ±5%
- 5) Bei Vollast, 220...240 V, 50 Hz
- 6) Vollast bei 230 V
- 7) Bei Vollast und 230 V
- 8) Bei maximaler LED-Belastung von 33 W

Maße & Gewicht



Länge	90,00 mm
Lochmaßabstand Länge	90 mm
Breite	44.00 mm
Höhe	32.00 mm
Leitungsquerschnitt eingangsseitig	0,5...1,0 mm ²
Leitungsquerschnitt ausgangsseitig	0,5...1,0 mm ²
Vorverdrahtet	Nein
Abisolierlänge eingangsseitig	6...7 mm
Abisolierlänge ausgangsseitig	6...7 mm
Produktgewicht	115,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäuse	Kunststoff
Gehäusematerial	Kunststoff

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt tc	85 °C
Max. Gehäusetemperatur im Fehlerfall	110 °C
Betriebstemperaturbereich	-20...+50 °C
Zulässige rel. Luftfeuchte beim Betrieb	5...85 % ¹⁾

¹⁾ max. 56 d/y bei 85%

Lebensdauer

EVG Lebensdauer	50000 h ¹⁾
-----------------	-----------------------

¹⁾ Bei max. T_c / 10% Ausfallrate

Zusätzliche Produktdaten

Gekapselt	Ja
-----------	----

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
DIM-Schnittstelle	DALI-2
Dimmbereich	1...100 %
Übertemperaturschutz	Ja
Überlastschutz	Ja
Leerlaufestigkeit	Ja
Kurzschlusschutz	Ja
Maximale Leitungslänge EVG/Lampe REM	2,0 m
Geeignet für Leuchten mit Schutzklasse	I / II
Geeignet für Notlicht	Ja
Anschlussart ausgangsseitig	Federkraftklemme


Zertifikate & Standards

Prüfzeichen - Zulassung	CE / CB / ENEC
Normen	Gemäß EN 61347-1 / Gemäß EN 61347-2-13 / Gemäß EN 55015 / Gemäß EN 61547 / Gemäß EN 61000-3-2 / Gemäß EN 62384
Schutzklasse	I
Schutzart	IP00





LOGISTISCHE DATEN


Lagertemperaturbereich	-40...+85 °C
------------------------	--------------


Optionales Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
	DR AY ZB+DALI CLAMP DUO	4058075483125

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	LED DRIVER DALI PFM
 Konformitätserklärung	DECLARATION OF CONFORMITY LED DR DALI PFM_LED DR SUP
 Konformitätserklärung	DECLARATION OF CONFORMITY LED DR DALI PFM_LED DR SUP
 Zertifikate	CERTIFICATE_LED DR DALI PFM_LED DR SUP

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 Zertifikate	CERTIFICATE_LED DR DALI PFM_LED DR SUP

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments
 Ausschreibungstexte	LED DRIVER DALI PERFORMANCE 26220 240700-DE

VERPACKUNGSGEFÄHRTEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075421882	Faltschachtel 1			
4058075421899	Versandschachtel 10	311 mm x 154 mm x 116 mm	1584.00 g	5.56 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.