


FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

FITA LED ECO FLEX 9W 220V IP65 4000K 25M

VALUE SMD 120V/220V IP65 | Adecuado para iluminación decorativa en jardines

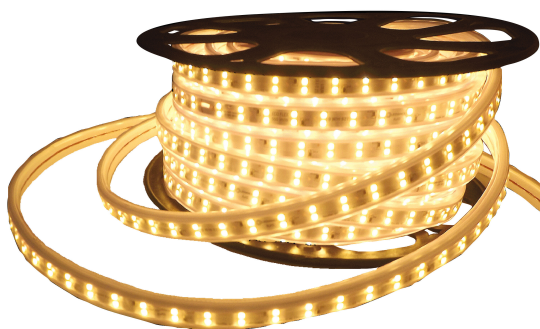

Áreas de aplicación

- Iluminación general
- Pasillos
- Escaleras
- Parkings
- Iluminación de acento en fachadas
- Aplicaciones decorativas
- Jardines, balcones y otros espacios exteriores

Beneficios del producto

- 2 años de garantía
- Diseño de producto estético y funcional
- Energéticamente eficiente gracias a la tecnología LED
- Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento
- Poco consumo de energía
- Fácil de montar y de utilizar
- Conexión sencilla gracias a la tecnología Plug and Play

Características del producto

- Disponible en las temperaturas de color: 2700K, 4000K
- Regleta LED flexible y recortable
- Tensión de entrada: 127 V o 220...240 V
- Durabilidad: hasta 10.000 horas



- Tipo de protección: IP65
- Buen índice de reproducción cromática $R_a \geq 80$

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia nominal	9 W
Potencia del conjunto	225.00 W
Nivel de potencia nominal por metro	9 W
Tensión nominal	220 V
Tensión de entrada	127 V
Tipo de corriente	corriente continua (CC)
Corriente nominal	1,03 A
Frecuencia de red	50/60 Hz
Factor de potencia	0,90
Frecuencia de funcionamiento	50/60 Hz

Datos fotométricos

Eficacia luminosa	62 lm/W
Flujo luminoso	13750 lm
Flujo luminoso por metro	550 lm
Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática Ra	≥80
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Desviación estándar de ajuste de color	≤7 sdc _m

Datos técnicos de iluminación

Ángulo de radiación	120 °
---------------------	-------

LED MODULE INFORMATION

Número de LEDs por metro	60
--------------------------	----

DIMENSIONES Y PESO

Largo	25000,00 mm
Longitud – unidad más pequeña	1000 mm
Ancho	18,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	18.00 mm
Alto	8,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	8.00 mm
Sección del conductor	0.823 mm ²

Peso del producto	4500,00 g
-------------------	-----------

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Cloruro de polivinilo (PVC)

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-10...40 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-20...+40 °C

Vida media

Número de ciclos de encendidos	1000
--------------------------------	------

PRESTACIONES

Regulable	No
Autoadhesivo	Sí

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	III
Tipo de protección	IP65

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4058075251052	Caja unitaria 1	287 mm x 287 mm x 144 mm	4714.00 g	11.86 dm³
4058075251069	Embalaje de envío 2	305 mm x 305 mm x 315 mm	10037.00 g	29.30 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.