

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

LISOEV 1339x29 65 52W 940 S90U19 GY

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES DIRECT | Unidad de fuente de luz de actualización o reemplazo para una distribución de luz simétrica



Áreas de aplicación

- Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes
- Oficinas, educación, edificios públicos.

Beneficios del producto

- Fácil actualización de la fuente de luz y el driver (diseño EVERLOOP)
- Instalación sencilla, no se necesitan herramientas para la conexión
- Distribución luminosa homogénea y deslumbramiento reducido ($UGR \leq 19$) gracias a la óptica IndiviLED®
- Alto rendimiento con CRI90

Características del producto

- Distribución luminosa simétrica
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)
- Ángulo de haz: 90°


INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS


Potencia nominal	52,00 W
Tensión nominal	45 V
Corriente nominal	1050,000 mA

Datos fotométricos

Flujo luminoso	6550 lm
Eficacia luminosa	126 lm/W
Temperatura de color	4000 K
Tono de luz (denominación)	Blanco neutro
Índice de reproducción cromática Ra	≥90
Desviación estándar de ajuste de color	3 sdcn
Valor del Flickering Pst LM	≤1
Valor del efecto del estroboscópico SVM	≤0.4
Grupo de seguridad fotobiológica EN62778	RG1
Ángulo de radiación	90 °
UGR longitudinal	19

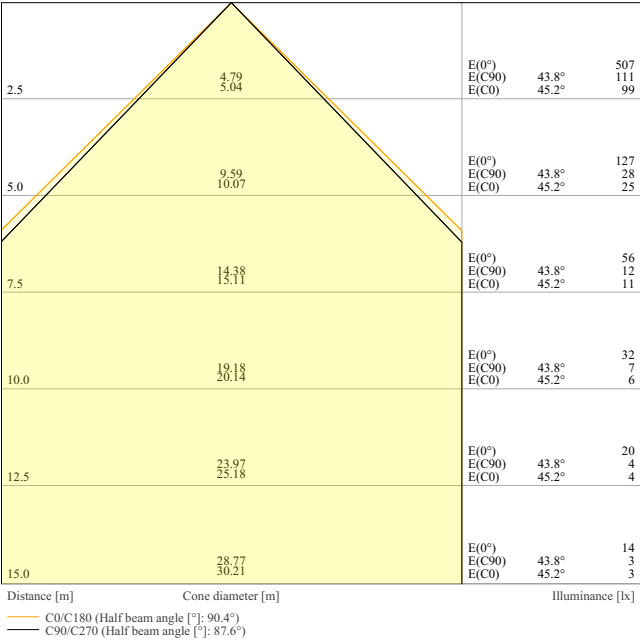

LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA

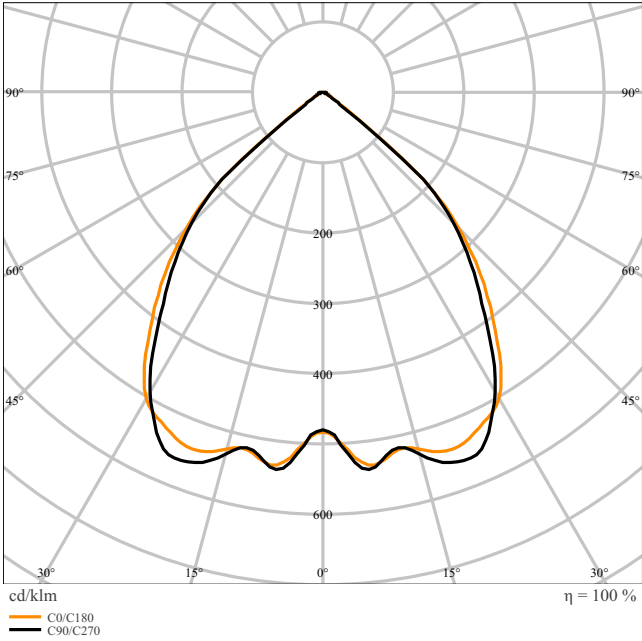


LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA

DIMENSIONES Y PESO

Largo	1339,00 mm
-------	------------

Ancho	29,00 mm
Alto	19,00 mm
Peso del producto	460,00 g
Longitud del cable	100.000



1 5m DIRECT LED MODULE

MATERIAL Y COLORES

Color del producto	Gris
Color de carcasa	Gris

APLICACIÓN Y MONTAJE

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
Tipo de conexión	Push-in clamp
Tipo de protección	IP20
Regulable	No

Vida media

Duración L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Duración L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Vida útil estimada de L80/B50 a 25°C	70000 h
Duración L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Número de ciclos de encendidos	25000

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
--------	---------------------------------------

DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO

Pie de pág. usado solo para el producto	Disponible a partir de septiembre de 2025
---	---

Advertencia de Seguridad

– Todas las conexiones eléctricas deben ser realizadas por una persona calificada.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	User instruction G11244437
	Información legal	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Información legal	Safety Insert G11218810
	Información legal	Legal Insert G11244392
	Información legal	LSI insert G11244301
	Declaraciones de conformidad	LN INV
	Declaraciones de conformidad UKCA	LN INV

Archivos fotométricos y para diseño de iluminación		Nombre del documento
	Archivo IES (IES)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Archivo LDT (Eulumdat)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Archivo UGR (tabla UGR)	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Curva de distribución de luz tipo cono	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA
	Curva de distribución de luz tipo polar	LISOEV 1339X29 65 52W 940 S90U19 GY LEDV 1050mA

Archivos CAD/BIM		Nombre del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV DIRECT G2 LISOEV 1500

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854284854	Caja unitaria 1	36 mm x 1,347 mm x 26 mm	590.00 g	1.26 dm³
4099854284861	Embalaje de envío 10	1,379 mm x 204 mm x 95 mm	6587.00 g	26.73 dm³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades porfavor ingrese una o varias unidades de envío.

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CATÁLOGO

[illegible]

DIRECT		PROJECT			
EAN	LOREV	EAN	LOREV	EAN	LINEAR INDEP. PK.
				4000054367610	1.000 4' ANV. PK. PS. BL.
				4000054367620	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
				4000054367630	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
				4000054367640	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
400005402200	LOREV 1074-04 400 4' ANV. 500/3.0' BL.	400005404810	LOREV 100020 20 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367650	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005404820	LOREV 100030 30 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367660	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005404830	LOREV 100040 40 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367670	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005404840	LOREV 100050 50 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367680	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
400005402200	LOREV 1074-04 400 4' ANV. 500/3.0' BL.	400005404850	LOREV 100060 60 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367690	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005404860	LOREV 100070 70 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367700	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005404870	LOREV 100080 80 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367710	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005404880	LOREV 100090 90 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367720	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
400005402210	LOREV 100020 20 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	400005404890	LOREV 100100 100 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367730	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005404900	LOREV 100110 110 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367740	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005404910	LOREV 100120 120 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367750	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005404920	LOREV 100130 130 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367760	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005404930	LOREV 100140 140 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367770	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005404940	LOREV 100150 150 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367780	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005404950	LOREV 100160 160 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367790	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005404960	LOREV 100170 170 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367800	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005404970	LOREV 100180 180 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367810	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005404980	LOREV 100190 190 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367820	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005404990	LOREV 100200 200 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367830	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
400005402210	LOREV 100020 20 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	400005405000	LOREV 100210 210 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367840	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005405010	LOREV 100220 220 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367850	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005405020	LOREV 100230 230 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367860	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005405030	LOREV 100240 240 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367870	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005405040	LOREV 100250 250 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367880	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005405050	LOREV 100260 260 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367890	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005405060	LOREV 100270 270 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367900	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005405070	LOREV 100280 280 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367910	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005405080	LOREV 100290 290 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367920	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005405090	LOREV 100300 300 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367930	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005405100	LOREV 100310 310 100 4' ANV. 500/3.0' BL.	4000054367940	1.000 4' ANV. ANV. PS. BL.
		400005405110			

Referencias / Enlaces

– Para asuntos relacionados con la Garantía véase www.ledvance.es/garantias

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.