

TUOTESELOSTE

LN INDV D 1200 34 W 4000 K ZBVR

LINEAR IndiviLED® DIRECT Zigbee GEN 1 | Pinta-asennettavat valaisimet Zigbee 3.0 -teknologialla, soveltuu myös jonoasennukseen



Käyttökohteet

- Korvaa suoraan loistelampulla varustetut valaisimet
- Toimistot, koulut
- Sisätilojen yleisvalaistus
- Käytävät, sisääntuloalueet
- Saumaton lineaarinen valaistus
- Myymälävalaistus

PERFOR-
MANCE
CLASS

Tuote-edut

- Valaisin soveltuu käytettäväksi VIVARES ja muiden Zigbee 3.0 valonohjausjärjestelmien kanssa
- Tasainen valonjako ja matala häikäisy IndiviLED®-optiikan ansiosta
- Useita asennusmahdollisuuksia
- The product family offers full lighting solution for different applications
- Energiansäästö jopa 50 % verrattuna T5-loistelamppuihin
- Lisävaihtoehtoja saatavana myös DALI-liitäntälaitteella, turvavalaisustoiminnolla (IEC 60598-2-22) tai läpijohdotuksella
- Robust structure with IK06
- Vähäinen välkyntä, erityisen elektronisen liitäntälaitteen ansiosta
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet



- Zigbee 3.0 -valaisin (IoT-ready)
- Each LED with individual lens and reflector for UGR < 16 and homogenous light distribution
- Riippuasennus ripustussarjalla
- Yhdistettävissä saumattomasti jonoon erillisen jatkopalan avulla (pinta- tai riippuasennus)
- Saatavilla 1 200 tai 1 500 mm pituuksissa
- Luminous flux up to 5700 lm
- Valotehokkuus: jopa 125 lm/W
- Väriäadun tasaisuus: 3 SDCM
- Hehkulankatesti IEC 695-2-1:n mukaan: 850 °C
- CRI 90 -mallit saatavana
- Käyttöikä (L70/B50): 60 000 h (25 °C)


TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	34,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	290 mA
Käynnistysvirtapiikki	30 A
Käynnistysvirran aika T_{h50}	200 μ s
Valaisimien enimmäislukumäärä per B16	11
Valaisimien enimmäismäärä per 10 A (C-tyyppi)	10
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16	16
Tehokerroin ($\cos \varphi$)	$\geq 0,90$
Harmoninen kokonaissärö (THD)	$\leq 10 \%$
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde
Himmennystapa	Zigbee 3.0

Fotometriset tiedot

Valovirta	4200 lm
Valotehokkuus	125 lm/W
Värilämpötila	4000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Viileän valkoinen
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	> 80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	3 sdcm
Matala välkyntä	Kyllä
Välkyntä-arvo Pst LM	-
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62471)	RG0
Säteilykulma	70 °
UGR, pitkittäinen	< 16

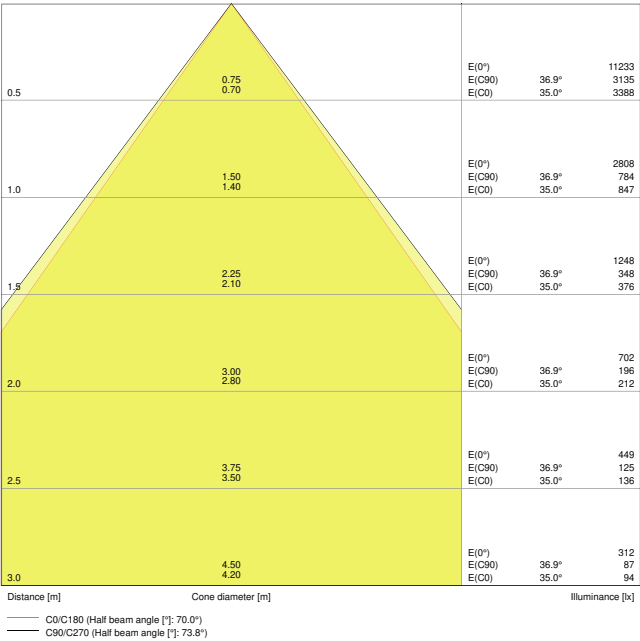

LN INDV D 1200 34W4000K ZBVR

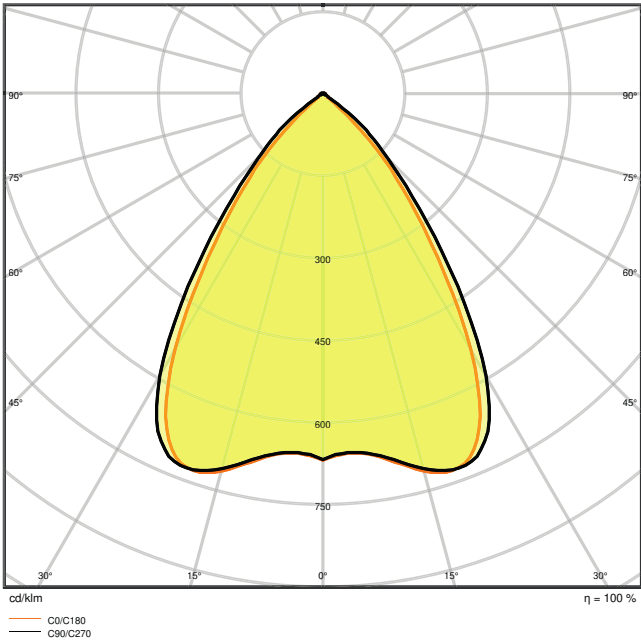

LN INDV D 1200 34W4000K ZBVR

MITAT JA PAINO

Pituus	1199,00 mm
Leveys	120,00 mm
Korkeus	40,00 mm
Tuotteen paino	2500,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Valkoinen
Rungon väri	Valkoinen
RAL-värikoodi	RAL 9003
Rungon materiaali	Aluminum

Kuvun/heijastimen materiaali	Alumiini
Valopinnan materiaali	Polykarbonaatti (PC)
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-25...+50 °C
KytKentätapa	Jousiliitin
Kotelointiluokka	IP20
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK06
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	ZIGBEE
IoT ready	DALI-tietotyyppien PART 251, 252, 253 tuki ¹⁾
Kiinnitystapa	Ripustus/pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä
Vaihdettava valonlähde	Ei

¹⁾ Esineiden internet. Tukee tiedonsiirtoa yhdyskäytävän kautta pilvipohjaisiin valvonta-alustoihin, kuten LEDVANCE VIVARES Cloudiin.

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	60000 h ¹⁾
Käyttöikä L80/B10 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Elinikä L80/B50, 25 °C	50000 h
Käyttöikä L90/B10 @ 25 °C	35000 h
KytKentäkertojen määrä	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

LIITÄNTÄLAITE

Toisiovirta	850 mA
-------------	--------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / CB / ENEC / EAC
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

Tekniset varusteet

- Liitäntäkotelo kattoon saatavilla
- Ripustussarja saatavilla
- Jonotuskappale saatavilla erikseen
- Kaapelisarja läpijohtotukseen saatavilla

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI_Linear_IndiviLED_D
	Laajennettu asennusohje	Quick Installation Guide Vlvares Zigbee
	Lakitiedot	LSI LINEAR IndiviLED DIRECT ZBVR
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LN INDV D ZBVR
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	LN INDV D 1200 34W4000K ZBVR
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	LN INDV D 1200 34W4000K ZBVR
	ULD-tiedosto (DIALux)	LN INDV D 1200 34W-4000K
	ROLF-tiedostot (RELUX)	N INDV D 1200
	UGR-tiedosto (UGR-taulukko)	LN INDV D 1200 34W4000K ZBVR
	Valonjakokäyrä, tyyppi kartio	LN INDV D 1200 34W4000K ZBVR
	Valonjakokäyrä, tyyppi polar	LN INDV D 1200 34W4000K ZBVR
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	Linear IndiviLED G1

CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	CAD STEP 3D	LN INDV 1200

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075521902	Yksikköpakkaus 1	132 mm x 1,334 mm x 52 mm	2693.00 g	9.16 dm ³
4058075521919	Kuljetuslaatikko 4	1,357 mm x 207 mm x 169 mm	11702.00 g	47.47 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.