




LEDVANCE

TUOTESELOSTE

LS AY -CSD/P2/P

Connectors for LED Strips PFM and VAL | Liittimet LED-nauhoille

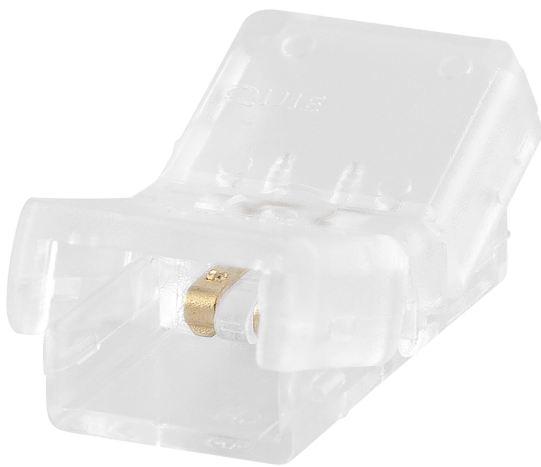

Käyttökohteet

- Sisätilojen yleisvalaistus

Tuote-edut

- Helppo liittimen asennus, manuaalista johdotusta ei tarvita
- Asennus ilman työkaluja

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	24 V
Nimellisvirta	5000 mA

MITAT JA PAINO

Pituus	27,2 mm
Leveys	15,0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	15.0 mm
Korkeus	7,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	7.0 mm
Syöttöjohtimien poikkipinta-ala	0,5 mm ²
Tuotteen paino	3,00 g

VÄRIT JA MATERIAALIT

Tuotteen väri	Läpinäkyvä
---------------	------------

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+55 °C
---------------------------------	--------------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP67
------------------	------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
----------------------	--------------

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LS AY

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075727557	PUSSEI 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	7.00 g	0.05 dm ³
4058075727564	Kuljetuslaatikko 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	398.00 g	1.44 dm ³
4058075727571	Kuljetuslaatikko 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	4371.00 g	19.85 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.