


TUOTESELOSTE

SMART+ Wifi Eclipse Wall RGB + W

Smart+ Eclipse Wall Multicolor | Outdoor Smart Eclipse Wall -seinävalaisin ruostumattomasta teräksestä

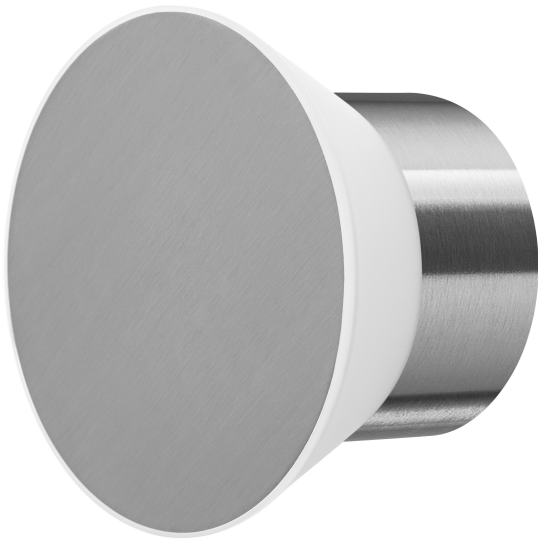

Käyttökohteet

- Yleisvalaistus
- Ulkokäyttö (IP44)
- Puutarhat
- Terrassit, parvekkeet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Värikäs puutarhavalistus älykkäillä ohjausvaihtoehdoilla
- Korkealaatuiset materiaalit
- Käyttää useita eri värejä ja kylmän tai lämpimän sävyistä valkoista väriä erilaisiin valaistustunnelmiin
- Yhdistää yleisvalaistuksen toimivuuden ja tunnelmavalaisuksen tunnelman

Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ -sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- Himmennettävissä
- Värilämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Verkkoprotokolla: WiFi
- Suojauksen tyyppi: IP44



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	10,00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Nimellisvirta	70,000 mA
Tehokerroin (cos ϕ)	> 0,60
Iskunkestävyysluokka	I

Fotometriset tiedot

Valovirta	250 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	850 lm
Valotehokkuus	25 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	Lämpimän valkoinen / RGB
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Välkyntä-arvo Pst LM	-
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	-
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG0
Säteilykulma	330 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	150,00 mm
Korkeus	102,00 mm
Tuotteen paino	610,00 g



SMART OUTD WIFI ECLIPSE WALL
RGBW

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Hopea
Rungon väri	Hopea
Rungon materiaali	Stainless steel
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	650 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
KytKentätapa	Liitin, 3-napainen (L, N, PE)
Kotelointiluokka	IP44
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	WiFi
Kiinnitystapa	Pinta
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
KytKentäkertojen määrä	12500

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa.
----------------	---

Tekniset varusteet

- LEDVANCE SMART+ -sovelluksen kautta ohjaamiseen tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- Asennusruuvit ja ruuvitulpat toimituksessa mukana
- Sisältää virtalähteen

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.
- Suojausluokan I tuote. Kaikki sähköä johtavat metalliset kotelon osat, jotka voivat ottaa vastaan jännitettä käytön tai huollon aikana vian sattuessa, on kytkettävä jatkuvasti suojamaadoitusjohtimeen.
- Tarkista seinän ja katon sopivuus. Jos olet epävarma, kysy neuvoa ammattilaiselta.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	ECLIPSE
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	SMART OUTD WIFI RGBW
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SMART OUTD WIFI RGBW
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	SMART OUTD WIFI
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075763289	Yksikköpakkaus 1	155 mm x 155 mm x 110 mm	691.00 g	2.64 dm ³
4058075763296	Kuljetuslaatikko 4	330 mm x 330 mm x 130 mm	3221.00 g	14.16 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

- Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.