

TUOTESELOSTE

CONNECTED SENSOR HB

LEDVANCE CONNECTED SENSOR HIGH BAY | Tunnistin LEDVANCE LED TUBE Connected -valoputkille



Käyttökohteet

- Vain sisäkäyttöön (IP54)
- Pysäköintialueet, varastot, tuotantotilat, porraskäytävät
- Passiivinen infrapunatunnistin -20 ja +50 °C ympäristölämpötiloille
- Teollisuus

Tuote-edut

- Useita tunnistimia voidaan yhdistää toisiinsa
- Yhteensopivien laitteiden hallinta ilman internet-yhteyttä tai älylaitteita
- Helppo asentaa ja käyttää

Tuoteominaisuudet

- Langaton älykäs PIR-liiketunnistin
- Suositeltu asennuskorkeus: 4 - 14 m
- Kaksiportainen himmennys: 20 % ja 100 %
- Kommunikointiprotokolla: ZigBee 3.0 (2,4 GHz) MESH-teknologialla
- Connected-valoputki toimii ainoastaan Connected-tunnistimella



TEKNISET TIEDOT


SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	1 W
Nimellisjännite	220...240 V
Toimintatapa	Verkkovirta
Virtatyyppi	Vaihtovirta
Toimintataajuus	50 Hz
Verkkotaajuus	50 Hz
Tehokerroin (cos φ)	> 0,90

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	360 °
--------------	-------

MITAT JA PAINO

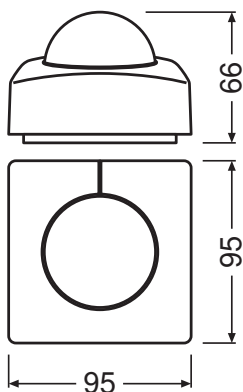

Halkaisija	126,0 mm
Tuotteen paino	375,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+50 °C ¹⁾
---------------------------------	----------------------------

1) Lamppua ympäröivä lämpötila - suljetuissa valaisimissa: lämpötila luminaire sisällä

MUUT LISÄTIEDOT

Elohopeavapaa	Kyllä
---------------	-------

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Kotelointiluokka	IP54
Standardit	CE

Maakohtaiset kategorioinnit

Tilausnumero	CONNECTED SENSO
--------------	-----------------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...+50 °C
----------------------	--------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Pituus	95,0 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	65.0 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	95.0 mm

Turvallisuustiedot

- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Katkaise verkkovirta ennen asennusta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	Connected Sensor ST8
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Connected Sensor

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075232983	Yksikköpakkaus 1	161 mm x 125 mm x 76 mm	445.00 g	1.53 dm ³
4058075232990	Kuljetuslaatikko 27	530 mm x 400 mm x 255 mm	12965.00 g	54.06 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.