



LEDVANCE

TUOTESELOSTE

DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Suljetut teollisuusvalaisinrungot T8 LED-valoputkille



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Parkkipaikat, varastot, tuotantoalueet
- Pysäköintialueet ja alikulut
- Autotallit

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Esijohdotettu, putkimaiset AC LED-lamput helppo kytkeä
- Työkaluton asennus
- Vankka kotelointi
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Valaisinrunkoa, saatavana yhdelle tai kahdelle LED-valoputkelle
- Sopii LED TUBE T8 EM ja LED TUBE T8 CONNECTED -valoputkille
- Kotelointiluokka: IP65
- Integroitu sähköinen sulake



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	II

MITAT JA PAINO

Pituus	1280,00 mm
Leveys	65,00 mm
Korkeus	70,00 mm
Tuotteen paino	739,00 g



DP HOUSING 1200 P 1XLAMP
IP65

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
RAL-värikoodi	RAL 7040
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)
Valopinnan materiaali	Polykarbonaatti
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-30...+40 °C
---------------------------------	--------------

Varastointilämpötila	-20...+80 °C
Kytkentätapa	Ruuviton liitin, 3-napainen (N, E, L)
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	G13

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Kun tuotetta käytetään kylmissä tiloissa kuten kylmävarastoissa, voidaan tarvita erillinen huohotusventtiili käyttöiän pidentämiseksi
----------------	---

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET

Tuotekuva	Tuotenimi	EAN
	DP HOUSING 1200 1xLAMP TH-KIT 5x2.5	4058075695078

Tekniset varusteet

- Sisältää kaikki tarvikkeet
- Kaapelisarja läpijohtotukseen saatavilla

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	DP HOUSING




Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Lakitiedot	LI DP HOUSING
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	DP HOUSING
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	DP HOUSING
Valonjakotiedostot		Dokumentin nimi
	IES-tiedosto (IES)	DP HOUSING 1200 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 16W
	LDT-tiedosto (Eulumdat)	DP HOUSING 1200 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 16W
	ULD-tiedosto (DIALux)	DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65
CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3
	CAD STEP 3D	DP HOUSING G3 1 1200

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854118098	Yksikköpakkaus 1	68 mm x 1,272 mm x 75 mm	869.00 g	6.49 dm³
4099854118104	Kuljetuslaatikko 12	1,287 mm x 284 mm x 237 mm	11078.00 g	86.63 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

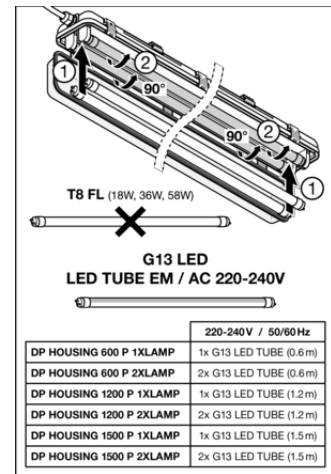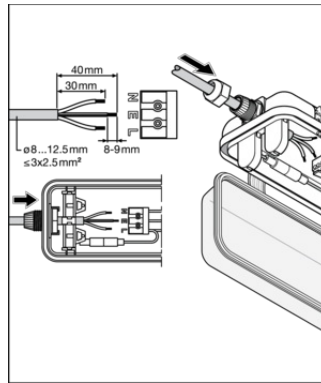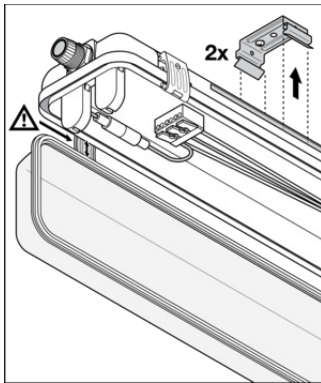

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.