

TUOTESELOSTE

DP HOUSING EM 1200 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING EMERGENCY | Suljetut teollisuusvalaisinrungot turvavalaistusmoduulilla LED-valoputkille



PERFOR-
MANCE
CLASS

Käyttökohteet

- Parkkipaikat, varastot, tuotantoalueet
- Turvavalaisimet yhden akun järjestelmiin
- Himmennettävät asennukset
- Pysäköintialueet ja alikulut
- Autotallit

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Esijohdotettu LED TUBE T8 EXTERNAL -valoputkille
- Työkaluton asennus
- Vankka kotelointi
- Kestävä ratkaisu vaihdettavien valonlähteiden ansiosta
- 5 vuoden takuu

Tuoteominaisuudet

- Valaisinrunkoa, saatavana yhdelle tai kahdelle LED-valoputkelle
- Himmennettävä EXTERNAL DALI DRIVER -virtalähde ja turvavalaistusyksikkö akulla valmiiksi asennettu
- Sopii LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL -valoputkille
- DALI 2.0 -yhteensopivuus mahdollistaa yhdistämisen valonohjausjärjestelmiin
- Integroitu sähköinen sulake
- Kotelointiluokka: IP65



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Iskunkestävyysluokka	I
Toimintatapa	Kiinteä LED-virtalähde
Himmennystapa	DALI-2

Fotometriset tiedot

Välkyntä-arvo Pst LM	< 1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	< 0.4

MITAT JA PAINO

Pituus	1280,00 mm
Leveys	65,00 mm
Korkeus	70,00 mm
Tuotteen paino	1240,00 g



DP HOUSING 1200 P 1XLAMP
IP65

MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Harmaa
Rungon väri	Harmaa
RAL-värikoodi	RAL 7040
Rungon materiaali	Polycarbonate (PC)
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)

Valopinnan materiaali	Polykarbonaatti
Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	+5...+40 °C
Varastointilämpötila	-20...+80 °C
KytKentätapa	Jousiliitin, 5-napainen (L, N, PE, DA+, DA-)
Kotelointiluokka	IP65
IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM]	IK08
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	DALI-2
Kiinnitystapa	Pinta
Asennuspaikka	Kattoon
Käyttöympäristö	Sisäkäyttöön
Mukana valonlähde	Ei
Vaihdettava valonlähde	Ei
Lampunpitimen tyyppi	G13

LIITÄNTÄLAITE

Liitäntälaite - toisiorippelivirta	≤ 5 %
------------------------------------	-------

AKKU

Pariston/akun tyyppi	LiFePO4
Akun / pariston koko [GMS]	Others
Pariston nimellisjännite	3,2 V
Akun latausaika	>12 h

TURVAVALAISTUS

Turvavalaistuksen alue	Anti-panikointi valaistus / Poistumistievalaistus
Turvavalaistuksen toimintatapa	Käyttö- ja turvavalo
Turvavalaisimen testaustapa	Automaattinen
Teho turvavalaistustilassa	3,0 W
Valovirta turvavalaistustilassa	330 lm
Akun kesto turvavalaistustilassa	3 h

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila	Ei
Pallonkestävä	Ei

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Kun tuotetta käytetään kylmissä tiloissa kuten kylmävarastoissa, voidaan tarvita erillinen huohotusventtiili käyttöiän pidentämiseksi
----------------	---

Tekniset varusteet

– Mukana ruostumattomasta teräksestä valmistetut puristimet ja M20-kaapeliläpivienti

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI DP HOUSING EM
	Lakitiedot	LI DP HOUSING EM
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE Declaration DP HOUSING EM
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	UKCA Declaration DP HOUSING EM




CAD/BIM-tiedostot		Dokumentin nimi
	BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3
	CAD STEP 3D	DP HOUSING G3 1 1200

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854148880	Yksikköpakkaus 1	1,272 mm x 68 mm x 75 mm	1373.00 g	6.49 dm³
4099854246067	Kuljetuslaatikko 12	1,287 mm x 284 mm x 237 mm	17090.00 g	86.63 dm³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

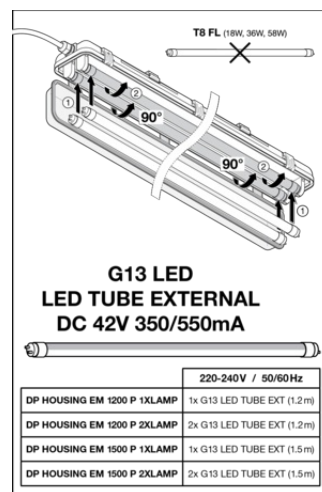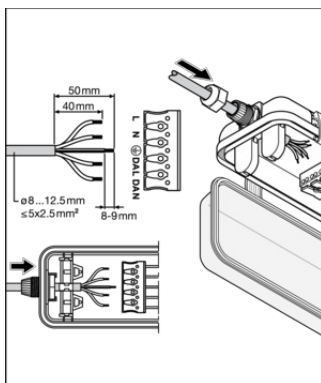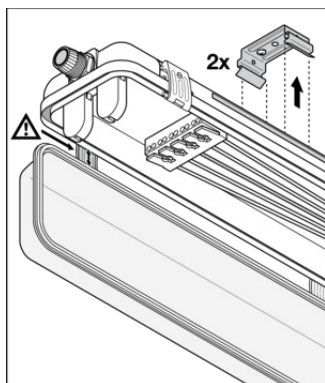

Test ²⁾	
Initialization ¹⁾ ⚙️ ≥ 48h Normal	Automatic ³⁾
Daily check of Control LED ¹⁾ 👁️	Green ¹⁾ ⚙️
Monthly/Weekly functional test ¹⁾ (EN 50172) 🕒 30s	Automatic test once every 7 days ¹⁾
Yearly duration test ¹⁾ (EN 50172) 🕒 [3h]	Automatic test once every 12 weeks ²⁾

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.