

TUOTESELOSTE

LED Classic A 60 Rechargeable 8W 840

Frosted E27

LED RECHARGEABLE LAMPS | Ladattavat LED-lamput klassisella kuvulla



Käyttökohteet

- Kodin yleisvalaistukseen
- Hätävalo jopa 3 tuntia ilman sähköä
- Sopii verkkovirran ulkopuoliseen käyttöön, kuten kellariin, retkeilyyn tai puutarhaan
- Ulkokäyttöön vain soveltuvissa ulkovalaisimissa

Tuote-edut

- LED-vakiolamppu kiinteällä ladattavalla akulla
- Kiinteä akku voidaan ladata automaattisesti, kun se on käytössä verkkovirralla
- Sähkökatkon sattuessa lamppu voi toimia turvavalona
- Pienempi energiankulutus kuin hehku- tai halogeenilamput

Tuoteominaisuudet

- Lampun suojus mukana käytettäväksi taskulamppuna
- Pimennystilanteessa lamppu voidaan sytyttää sormella tai suojuksen avulla
- Kiinteän litiumakun kapasiteetti: 1800 mAh
- Latausaika: 8 tuntia lähes täyden kapasiteetin saavuttamiseksi
- Ei sovi käytettäväksi himmenninten kanssa




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisteho	8 W
Rakenteellinen teho	8.00 W
Nimellisjännite	220...240 V
Toimintatapa	Verkkovirta
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	60 W
Nimellisvirta	56 mA
Virtatyyppi	Vaihto- / tasavirta (DC)
Käynnistysvirtapiikki	3.23 A
Toimintataajuus	50/60 Hz
Verkkotaajuus	50/60 Hz
Lamppujen enimmäismäärä per 10 A (B-tyyppi)	150
Lamppujen enimmäismäärä per 16 A (B-tyyppi)	180

Fotometriset tiedot

Valovoima	Not relevant
Valovirta	806 lm
Valotehokkuus	100 lm/W
Valovirran alenema nimellisen käyttöiän lopussa	0.93
Valon väri (EN 12464-1)	Villeän valkoinen
Väriämpötila	4000 K
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Valon väri	840
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Valovirran aleneman kerroin 6 000	0.80
Välkyntä-arvo Pst LM	≤1
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM	≤0.4



Rechargeable Remote Lamp 4000K

Valotekniset tiedot

Säteilykulma	180 °
Lämpenemisaika (60 %)	< 0.50 s
Käynnistysaika	0.5 s

MITAT JA PAINO



Kokonaispituus	122.00 mm
Halkaisija	60,00 mm
Suurin halkaisija	60 mm
Tuotteen paino	99,00 g

LÄMPÖTILAT JA KÄYTTÖOLOSUHTEET

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-10...+40 °C
Tc-mittauspisteen enimmäislämpötila	70 °C

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Kytkenäkertojen määrä	100000

Valovirran säilyvyys eliniän lop	0.93
Lampun eliniän kerroin 6 000 h	≥ 0.90

MUUT LISÄTIEDOT

Kanta (standardin mukainen)	E27
Elohopean määrä	0.0 mg
Elohopeavapaa	Kyllä
Muoto / malli	Matta
Tuotehuomautus	Kaikki tekniset tiedot koskevat koko lamppua / Valodiodien (LED) monimutkaisen valmistusprosessin vuoksi LEDien tekniset arvot ovat tyypillisiä ja puhtaasti tilastollisia arvoja, jotka eivät välttämättä vastaa yksittäisen tuotteen todellisia arvoja ja ne voivat poiketa tyypillisestä arvosta.

AKKU

Akun / pariston koko [GMS]	Others
----------------------------	--------

MUUT OMINAISUUDET

Himmennettävä	Ei
---------------	----

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Energiatehokkuusluokka	F 1)
Energiankulutus	8.00 kWh/1000h
Kotelointiluokka	IP20
Standardit	CE
Fotometrinen turvallisuusluokka (EN62778)	RG1

1) Energiatehokkuusluokka (EEC) asteikolla: A (korkein tehokkuus) - G (pienin tehokkuus)

Maakohtaiset kategorioinnit

Tilausnumero	LEDCLA60RECH 8W
--------------	-----------------

LOGISTISET TIEDOT

Varastointilämpötila	-20...70 °C
----------------------	-------------

Energiamerkintä tiedot EU 2019/2015 -mukaisesti

Käytetty valaistusteknologia	LED
Ympärisäteilevä vai suunnattu	NDLS
Verkkojännite tai muu jännite	MLS
Valonlähteen kanta (tai muu liitäntätapa)	E27

Yhdistetty valonlähde (CLS)	Ei
Värisäädettävä valonlähde	Ei
Pinnoite	Ei
Suurluminanssinen valonlähde	Ei
Häikäisysoja	Ei
Värilämpötila	SINGLE_VALUE
Tehonkulutus valmiustilassa	0 W
Yhdistetyn valonlähteen tehonkulutus valmiustilassa	Not relevant
Vastaavan perinteisen valonlähteen teho	Kyllä
Pituus	122,00 mm
Korkeus (sis. sylinterivalaisimet)	60.00 mm
Leveys (sis. pyöreät valaisimet)	60.00 mm
Värikoordinaatti x	0.3818
Värikoordinaatti y	0.3797
R9 värintoistoindeksi	1
Vastaava säteilykulma	SPHERE_360
Vikaantumisosuus	0.9
Tehokerroin	0.50
LED-valonlähde korvaa loistelampun	Ei
EPREL ID-tunniste	1673437
Mallinumero	AC53097,AC53097

Turvallisuustiedot

- Älä koske lamppuun, jos se on rikki.
- Ei saa käyttää, jos ulompi lamppu on viallinen.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LED CLA60 RECH
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LED CLA60 RECHARGEABLE
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA	LED CLA60 RECHARGEABLE


Valonjakotiedostot	Dokumentin nimi
 Spektritehon jakautuminen	Rechargeable Remote Lamp 4000K

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854190131	Yksikköpakkaus 1	60 mm x 60 mm x 162 mm	115.00 g	0.58 dm ³
4099854190148	Kuljetuslaatikko 6	208 mm x 135 mm x 137 mm	789.00 g	3.85 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

TUOTEPERHEEN LISÄTIEDOT

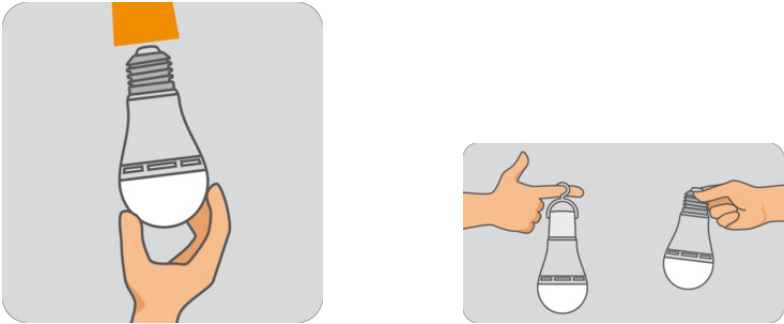

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.