


TUOTESELOSTE

LES HV-4K

HV BATTERY MODULE | Pinottava korkeajännitteinen akkumoduuli

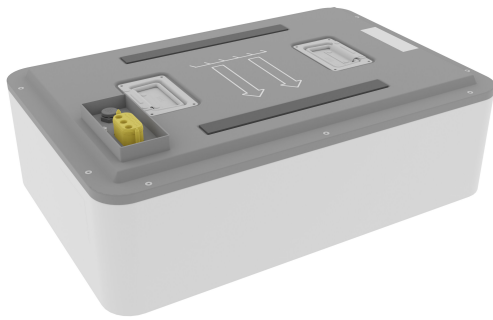

Käyttökohteet

- Asennukset asuinrakennuksiin
- Kaupalliset ja teolliset asennukset
- Asennukset

Tuote-edut

- Korkeajännitteiset akut tarjoavat erinomaisen suorituskyvyn matalajännitteisiin akkuihin verrattuna
- Yhteensopiva eri valmistajien invertterien kanssa
- Helppo käyttöönotto, ei tarvitse Internet-yhteyttä
- Mahdollista räjähdystä vaimentava rakenne
- Pinot kytkeytyvät sarjaan ilman erillisiä liitoskaapeleita
- 10 vuoden tuotetakuu
- Ympäristöystävällinen

Tuoteominaisuudet

- Pinottavissa 2 – 6 moduulia jopa 24,6 kWh yhdessä pinossa F1-inverttereille
- Pinottavissa 2 – 5 moduulia jopa 20,5 kWh yhdessä pinossa F2-inverttereille
- Akkupinoja on mahdollista kytkeä rinnakkain
- Nimellisjännite 102,4 V
- Oma matkapuhelinsovellus etävalvontaan ja -hallintaan
- LiFePO4-akkutyyppi takaa vakaan ja tehokkaan toiminnan useiden vuosien ajan
- Kotelointiluokka: IP65
- Lämmönhallintajärjestelmä

TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Virtatyyppi	Tasavirta (DC)
Nimellisjännite	102,4 V
Vaiheiden lukumäärä	1
Akun nimellinen kapasiteetti	4,096 kWh
Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti	3,891 kWh
Max. purkaussyvyys	95 %

MITAT JA PAINO

Pituus	60000 mm
Leveys	40000 mm
Korkeus	17000 mm
Tuotteen paino	3700000 g

MUUT LISÄTIEDOT

Malli / Tyyppi	Litiumioni
Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+35 °C
Soveltuu turvavalaistus	Kyllä
Soveltuu sisäkäyttöön	Kyllä
Ulkokäyttöön	Ei
Kotelointiluokka	IP65

Tekniset varusteet

- Kiinteät kahvat helpottavat moduulin siirtämistä

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	LES HV 4K Energy Storage User Manual
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	LES-HV battery
	Tuoteperheen tietolehti	LES HV 4K

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4099854199868	Kuljetuslaatikko 1	675 mm x 475 mm x 270 mm	41100.00 g	86.57 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta www.ledvance.fi/takuu

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.