

# TUOTESELOSTE

## FL H M POWER SUPPLY V 300W DALI

FLOODLIGHT HIGH MAST POWER SUPPLY | Floodlight High Mast -virtalähteet



### Käyttökohteet

- Ulkokäyttö (IP66)
- Soveltuu korkean maston sovelluksiin
- Suurien alueiden valaistus
- Työmaa-alueet
- Teollisuus

### Tuote-edut

- Erittäin lujatekoinen ja kestävä
- Optimoitu logistiikka, heitinmoduulit ja virtalähteet tilattava erikseen
- 5 vuoden takuu

### Tuoteominaisuudet

- Virtalähde Floodlight High Mast luminaire
- Yhteinen tai erillinen asennus Floodlight High Mast -virtalähteellä
- M16 PG-holkit verkkokaapelin sisäänsyöttöä varten


## TEKNISET TIEDOT

## SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Nimellisteho                  | 300,00 W    |
| Nimellisjännite               | 220...240 V |
| Verkkotaajuus                 | 50...60 Hz  |
| Tehokerroin (cos $\varphi$ )  | > 0,90      |
| Harmoninen kokonaissärö (THD) | < 15 %      |
| Iskunkestävyysluokka          | I           |

## MITAT JA PAINO

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pituus         | 317,00 mm |
| Leveys         | 201,00 mm |
| Korkeus        | 61,00 mm  |
| Tuotteen paino | 2800,00 g |

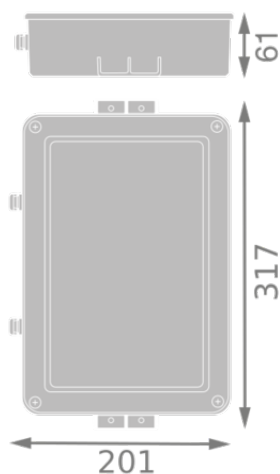

FL H M POWER SUPPLY V

## MATERIAALIT &amp; VÄRIT

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Rungon materiaali                | Alumiini |
| Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12) | 650 °C   |
| Elohopean määrä                  | 0.0 mg   |

## KÄYTTÖ &amp; KIINNITYS

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -40...+50 °C |
| Varastointilämpötila            | -40...+70 °C |

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Kotelointiluokka                 | IP66/IP66                 |
| IK-luokka (iskunkestävyys) [PIM] | IK08                      |
| Himmennettävä                    | Kyllä                     |
| Type of dimming [GMS]            | DALI                      |
| Asennuspaikka                    | Seinään / Pylväs / Lattia |
| Mukana valonlähde                | Ei                        |
| Vaihdettava valonlähde           | Ei                        |

Käyttöikä

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kytkentäkertojen määrä | 100000 |
|------------------------|--------|

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Standardit                            | CE / LVD / EMC / RoHS / REACH / SLR / ENEC |
| D-merkintä, rajoitettu pintalämpötila | Ei                                         |

LATAUKSET

|                                                                                     | Dokumentit ja sertifikaatit          | Dokumentin nimi                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | Floodlight High Mast                                              |
|  | Käyttöohje / turvallisuusohjeet      | FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_ CUT OFF HOOD_ WIRE GUARD |
|  | Lakitiedot                           | FL H M                                                            |
|  | Lakitiedot                           | FL H M LUM V_POWER SUPPLY_PONTER HOLDER_ CUT OFF HOOD_ WIRE GUARD |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset      | CE Declaration FL H M                                             |
|  | Vaatimustenmukaisuusvakuutukset UKCA | FL HIGH MAST                                                      |
|  | Sertifikaatit                        | FL H M                                                            |
|  | Sertifikaatit                        | FL H M LUM V                                                      |
|  | EU Data Act                          | DALI LED Driver and Luminaires                                    |

LOGISTISET TIEDOT

|            |                              |                                   |               |           |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|
| Tuotekoodi | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|

| Tuotekoodi    | Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö) | Mitat (pituus x leveys x korkeus) | Kokonaispaino | Lukumäärä             |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854196607 | Yksikköpakkaus<br>1          | 230 mm x 70 mm x 328 mm           | 2943.00 g     | 5.28 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854196614 | Kuljetuslaatikko<br>4        | 348 mm x 306 mm x 260 mm          | 12273.00 g    | 27.69 dm <sup>3</sup> |

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Katso takuutiedot osoitteesta [www.ledvance.fi/takuu](http://www.ledvance.fi/takuu)

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.